

HD-SUPERKLASSE

De superklasse – super voor zwaar en langdurig gebruik

Daar waar elke dag veel vuil vrijkomt, bewijzen de topproducten van Kärcher onmisbare diensten. Ideaal voor de bouwsector, land- en bosbouw, industrie en gemeentelijke diensten.



- 1

Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.

 - Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
 - EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.



- 2

Beproefde Kärcher-kwaliteit

 - 4-polige, watergekoelde elektromotor.
 - Robuuste messing cilinderkop en keramische pluñjers.
 - Verstevigd en breukvast kunststoffen chassis.



- 3

Voor meer veiligheid

 - Geïntegreerde elektronica voor apparaatbewaking.
 - Uitschakeling bij over-/onderspanning.
 - Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.



- 4

Sterk in mobiliteit

 - Grote rubberen wielen voor oneffen terrein, trappen of drempels.
 - Beproefd steekwagenprincipe voor eenvoudig en ergonomisch vervoer.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

HD 17/14-4 S Plus HD 17/14-4 SX Plus			HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus			HD 10/25-4 S HD 10/25-4 S Plus HD 10/25-4 SX Plus					
			Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen. Watergekoelde draaistroommotor Uitstekende wateropbrengst			Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen. Watergekoelde draaistroommotor Uitstekende wateropbrengst			Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen. Watergekoelde draaistroommotor Maximale schokkracht tegen hardnekkig vuil		
Technische gegevens											
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50		3 / 400 / 50		3 / 400 / 50					
Aansluitvermogen	kW	9,4		9,2		9,2					
Wateropbrengst	l/u	650-1700		650-1300		500-1000					
Werkdruk	bar / MPa	30-140 / 3-14		30-180 / 3-18		30-250 / 3-25					
Max. druk	bar / MPa	154 / 15,4		198 / 19,8		275 / 27,5					
Max. toevoertemperatuur	°C	60		60		60					
Gewicht	kg	72,2 76		70 73,6		68 68,6 73,8					
Afmetingen (l × b × h)	mm	560 × 500 × 1090		560 × 500 × 1090		560 × 500 × 1090					
Uitrusting											
Reinigingsmiddelfunctie		6 l tank		6 l tank		6 l tank					
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced		EASY!Force Advanced		EASY!Force Advanced					
Hogedrukslang	m	10 15		10 20		10 10 20					
Hogedrukslang type		Longlife		Longlife		-					
Spuitlans	mm	1050		1050		1050					
Servo Control		■		■		■					
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-		-		-					
Powersproeier		■		■		■					
Vuilvrees		■		■		- ■ ■					
HD-slanghaspel		- ■		- ■		- - ■					
Bestelnr.		1.286-915.0 -931.0		1.286-932.0 -936.0		1.286-902.0 -913.0 -927.0					
Prijs											
■ Bij levering inbegrepen.											
HD 10/23-4 S HD 10/23-4 S Plus HD 10/23-4 SX Plus											

- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen
- Watergekoelde draaistroommotor
- Uitgerust met Kärcher powersproeier

Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50		
Aansluitvermogen	kW	7,8		
Wateropbrengst	l/u	1000		
Werkdruk	bar / MPa	230 / 23		
Max. druk	bar / MPa	253 / 25,3		
Max. toevoertemperatuur	°C	60		
Gewicht	kg	67 67,8 73		
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 500 x 1090		
Uitrusting				
Reinigingsmiddelfunctie		6 l tank		
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced		
Hogedrukslang	m	10 10 20		
Hogedrukslang type		-		
Spuitlans	mm	1050		
Servo Control		-		
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-		
Powersproeier		■		
Vuilvrees		- ■ ■		
HD-slanghaspel		- - ■		
Bestelnr.		1.286-922.0 -923.0 -924.0		
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

HD-MIDDENKLASSE

De middenklasse – uitmuntend uitgevoerd


De mobiele en gebruiksvriendelijke apparaten uit de middenklasse hebben absoluut geen moeite met langdurig en zwaar werk. Dit dankzij de langzaam lopende 4-polige wissel- of draaistroommotor.



- 1

Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.


 - Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
 - EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.



- 2

SwitchChem


 - Voor een exacte en traploze dosering van reinigingsmiddel.
 - 2-weg-doseerventiel voor het schakelen tussen verschillende reinigingsmiddelen.
 - Eenvoudig verwisselen van reinigingsmiddelflessen.



- 3

Power met een lange levensduur

 - Lucht-/watergekoelde elektromotoren voor intensief gebruik.
 - 4-polige, langzaam lopende elektromotor.



- 4

Slimme details

 - Opbergruimte voor netsnoer op de achterwand van het apparaat.
 - Geïntegreerde lanhouder voor transport.
 - Parkeerstand voor werkonderbreking.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 M Plus
HD 9/20-4 MX Plus

- Lucht-/watergekoelde motor
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen
- Pomp met 3 keramische plunjers




Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	7
Wateropbrengst	l/u	460-900
Werkdruk	bar / MPa	40-200 / 4-20
Max. druk	bar / MPa	220 / 22
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht	kg	54,2 54,8 57,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	554 × 425 × 1000 1000 × 425 × 552 554 × 509 × 1000
Uitrusting		
Reinigingsmiddelfunctie	2 x 2 ½ l	
Handspuitpistool	EASY!Force	
Hogedrukslang	m	10 10 15
Spuitlans	mm	1050
Powersproeier	-	
Drievoudige sproeier	Handmatig	
Bestelnr.	1.524-924.0 -926.0 -927.0	
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD-MIDDENKLASSE

De HD-middenklasse: allrounders op maat

Onze hogedrukreinigers uit de middenklasse onderscheiden zich door de veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Klanten uit de industrie werken graag met de krachtige, compacte en duurzame apparaten, net zoals klanten uit de transport- en bouwsector en zelfs uit de voertuigreiniging.



1 Kwalitatief hoogwaardige uitrusting

- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.

2 Sterk in mobiliteit

- Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in. Zo neemt het apparaat veel minder plaats in.
- Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.

3 Flexibel in gebruik

- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
- Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.

4 Slimme opberging van toebehoren

- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	HD 8/18-4 M HD 8/18-4 M Plus HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M HD 7/16-4 M Plus HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M HD 7/17 M Plus HD 7/17 MX Plus
	■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste elektromotor ■ Servo Control: de traploze regeling van water- en drukhoeveelheid direct op het pistool. ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger	■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste elektromotor ■ Servo Control: de traploze regeling van water- en drukhoeveelheid direct op het pistool. ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger	■ Axiaalpomp met 3 geharde keramische pluñers ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen. ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger

Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	4,6	4,2	4,2
Wateropbrengst	l/u	380-760	350-700	700
Werkdruk	bar / MPa	30-180 / 3-18	30-160 / 3-16	170 / 17
Max. druk	bar / MPa	270 / 27	240 / 24	255 / 25,5
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	40,3 41 43,4	40,9 40 43	32 31,9 35
Afmetingen (l × b × h)	mm	455 × 400 × 700 400 × 455 × 700 455 × 400 × 966	455 × 400 × 700 400 × 455 × 700 455 × 400 × 966	455 × 400 × 700 400 × 455 × 700 455 × 400 × 966

Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	m	10 10 15	10 10 15	10 10 15
Hogedrukslang type		Premium kwaliteit	Premium kwaliteit	Premium kwaliteit
Spuittans	mm	840	840	840
Servo Control		■	■	-
Powersproeier		■	■	■
Vuilvrees		- ■ ■	- ■ ■	- ■ ■
HD-slanghaspel		- - ■	- - ■	- - ■
Bestelnr.		1.524-970.0 -972.0 -971.0	1.524-955.0 -957.0 -956.0	1.151-930.0 -932.0 -931.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

	HD 7/14-4 M HD 7/14-4 M Plus HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M HD 6/15 M Plus HD 6/15 MX Plus
	■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste wisselstroommotor ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger	■ Axiaalpomp met 3 geharde keramische pluñers ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger

Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	kW	3,4
Wateropbrengst	l/u	700
Werkdruk	bar / MPa	140 / 14
Max. druk	bar / MPa	210 / 21
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht	kg	38 39 42
Afmetingen (l × b × h)	mm	455 × 400 × 700 400 × 455 × 700 455 × 400 × 966

Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	m	10 10 15
Hogedrukslang type		Premium kwaliteit
Spuittans	mm	840
Servo Control		-
Powersproeier		■
Vuilvrees		- ■ ■
HD-slanghaspel		- - ■
Bestelnr.		1.524-930.0 -932.0 -931.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD-MIDDENKLASSE STATIONAIR

Net zo betrouwbaar en duurzaam als eenvoudig en compact

Of u ze nu wilt gebruiken als geïntegreerde hogedrukpomp of als eenvoudig en compact stationair apparaat: onze pompeenheid uit de modulaire HD-middenklasse maakt indruk door zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid. Door het robuuste kunststoffen chassis wordt de eenheid ook bij zwaardere omstandigheden goed beschermd.



1 Kwalitatief hoogwaardige uitrusting

- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- Krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.



2 Flexibel in gebruik

- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.



3 Voorbereid voor stationair gebruik

- Eenvoudige en robuuste 3-punts montagesteun op de achterzijde voor bevestiging aan de wand.
- Zeer plaatsbesparende, compacte bouwwijze.
- Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadiging en vuil.



4 Gemakkelijk te onderhouden

- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, goed bereikbaar waterfijnfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St
		■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste elektromotor ■ Pompeenheid in robuust kunststofen chassis met 3-punts montagesteun voor wandbevestiging ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger	■ Axiaalpompe met 3 geharde keramische pluniers ■ Pompeenheid in robuust kunststofen chassis met 3-punts montagesteun voor wandbevestiging ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger	■ Axiaalpompe met 3 geharde keramische pluniers ■ Pompeenheid in robuust kunststofen chassis met 3-punts montagesteun voor wandbevestiging ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuiniger
Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	kW	4,6	4,2	3,1
Wateropbrengst	l/u	760	700	560
Werkdruk	bar / MPa	30-180 / 3-18	170 / 17	150 / 15
Max. druk	bar / MPa	270 / 27	255 / 25,5	225 / 22,5
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	36	23,2	20,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	290 x 300 x 565	290 x 300 x 565	290 x 300 x 565
Uitrusting				
Handspuitpistool		-	-	-
Hogedrukslang		-	-	-
Spuitlans		-	-	-
Servo Control	☐	-	-	-
Powersproeier	-	-	-	-
Vuilfrees	-	-	-	-
HD-slanghaspel	☐	☐	☐	☐
Schuimplans	-	-	-	-
Bestelnr.		1.524-980.0	1.151-950.0	1.150-950.0
Prijs				

☐ Mogelijke toebehoren.

HD CAGE-MIDDENKLASSE

Cage: de robuuste bescherming tegen beschadiging

Gebruikers uit bijvoorbeeld de schoonmaak- en bouwsector werken graag met de Cage-versies van onze modulaire hogedrukreinigers uit de middenklasse. De zeer robuuste stalen buizenframes beschermen de apparaten effectief tegen beschadigingen bij veel voorkomend vervoer en zwaar gebruik op steeds wisselende locaties. Servicekosten en uitvaltijden worden zo tot een minimum beperkt.




1 Duurzaam en robuust

- Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten.
- Het stalen buizenframes is ook ideaal voor het eenvoudig bevestigen en vastsjorren van het apparaat in het servicevoertuig.
- Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadiging en vuil.



2 Kwalitatief hoogwaardige uitrusting

- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.



3 Gemakkelijk te onderhouden

- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, goed bereikbaar waterfijnfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.

4 Verhoogde energie-efficiëntie

- Nieuw ontwikkelde axiaalpompe met 3 pluniers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuinig.



TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 8/18-4 M Cage	HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage
		■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste elektromotor ■ Robuust stalen buisframe met poedercoating voor maximale bescherming van de pompeenheid ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuinig	■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste elektromotor ■ Robuust stalen buisframe met poedercoating voor maximale bescherming van de pompeenheid ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuinig	■ Axiaalpompe met 3 geharde keramische pluniers ■ Robuust stalen buisframe met poedercoating voor maximale bescherming van de pompeenheid ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuinig
Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	4,6	4,2	4,2
Wateropbrengst	l/u	760	350-700	700
Werkdruk	bar / MPa	30-180 / 3-18	30-160 / 3-16	170 / 17
Max. druk	bar / MPa	270 / 27	240 / 24	255 / 25,5
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	45	43	36
Afmetingen (l x b x h)	mm	460 x 420 x 970	460 x 420 x 970	460 x 420 x 970
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	m	10	10	10
Hogedrukslang type		Premium kwaliteit	Premium kwaliteit	Premium kwaliteit
Spuitlans	mm	840	840	840
Servo Control		■	■	-
Powersproeier		■	■	■
Vuilvrees		-	-	-
HD-slanghaspel		-	-	-
Schuimlans		-	-	-
Bestelnr.		1.524-981.0	1.524-960.0	1.151-960.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		HD 7/14-4 M Cage	HD 6/16-4 M Cage	HD 6/15 M Cage
		■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste wisselstroommotor ■ Robuust stalen buisframe met poedercoating voor maximale bescherming van de pompeenheid ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuinig	■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste wisselstroommotor ■ Robuust stalen buisframe met poedercoating voor maximale bescherming van de pompeenheid ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuinig	■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste wisselstroommotor ■ Robuust stalen buisframe met poedercoating voor maximale bescherming van de pompeenheid ■ Automatische drukontlasting en tot 20 procent energiezuinig
Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	kW	3,1	3,1	3,1
Wateropbrengst	l/u	700	600	560
Werkdruk	bar / MPa	140 / 14	160 / 16	150 / 15
Max. druk	bar / MPa	210 / 21	240 / 24	225 / 25
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	42	42	33
Afmetingen (l x b x h)	mm	460 x 420 x 970	460 x 420 x 970	460 x 420 x 970
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	m	10	10	10
Hogedrukslang type		Premium kwaliteit	Premium kwaliteit	Premium kwaliteit
Spuitlans	mm	840	840	840
Servo Control		-	-	-
Powersproeier		■	■	■
Vuilvrees		-	-	-
HD-slanghaspel		-	-	-
Schuimlans		-	-	-
Bestelnr.		1.524-942.0	1.524-940.0	1.150-970.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

HD-Compactklasse

Praktisch, Overal

Licht, compact, mobiel en veelzijdig. Voor staand en liggend gebruik. Met slimme opbergruimte voor toebehoren en lange levensduur dankzij messing cilinderkop en automatische drukontlasting.



1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.

- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.



2 Mobiliteit

- Gemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig te transporteren dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat.
- Duwbeugel inschuifbaar met één druk op de knop.
- Compacte bouwwijze.



3 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Dit maakt het apparaat zeer stabiel.
- Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.



4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
- Groot, goed bereikbaar waterfijnfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.

Technische gegevens en uitrusting

		HD 5/17 C HD 5/17 C Plus HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus
		■ Automatische drukontlasting ■ Voor staand en liggend gebruik ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.	■ Automatische drukontlasting ■ Voor staand en liggend gebruik ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.	■ Automatische drukontlasting ■ Voor staand en liggend gebruik ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.
Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	kW	3	2,9	2,8
Wateropbrengst	l/u	480	590	500
Werkdruk	bar / MPa	170 / 17	130 / 13	150 / 15
Max. druk	bar / MPa	200 / 20	190 / 19	200 / 20
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	26 26,2 27,9	25,7 28,8 28,3	25,7 25,7 28,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 360 x 930 380 x 360 x 930 380 x 370 x 930	380 x 360 x 930 380 x 360 x 930 380 x 370 x 930	380 x 360 x 930 380 x 360 x 930 380 x 370 x 930
Uitrusting				
Reinigingsmiddelfunctie		Aanzuiging	Aanzuiging	Aanzuiging
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	m	10 10 15	10 10 15	10 10 15
Spuitlans	mm	840	840	840
Servo Control		-	-	-
Drievoudige sproeier omschakelbaar		Handmatig	Handmatig	Handmatig
Powersproeier		-	-	-
Vuilvrees		- ■ ■	- ■ ■	- ■ ■
HD-slanghaspel		- - ■	- - ■	- - ■
Bestelnr.		1.520-940.0 -941.0 -942.0	1.520-950.0 -951.0 -952.0	1.520-930.0 -931.0 -932.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

HD 5/12 C
HD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	kW	2,5
Wateropbrengst	l/u	500
Werkdruk	bar / MPa	120 / 12
Max. druk	bar / MPa	175 / 17,5
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht	kg	24,4 24,7 26,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 360 x 930 380 x 360 x 930 380 x 370 x 930
Uitrusting		
Reinigingsmiddelfunctie		Aanzuiging
Handspuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	m	10 10 15
Spuitlans	mm	840
Servo Control		-
Drievoudige sproeier omschakelbaar		Handmatig
Powersproeier		-
Vuilvrees		- ■ ■
HD-slanghaspel		- - ■
Bestelnr.		1.520-900.0 -901.0 -902.0
Prijs		
■ Bij levering inbegrepen.		

HD-PORTABLE-KLASSE

Maximale prestaties in minimaal formaat

Compacte hogedrukreiniger met laag gewicht - ideaal voor mobiele toepassingen. Perfect voor klusbedrijven. Met automatische drukontlasting.



- 1

Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
 - EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.



- 2

Eersteklas mobiliteit
- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt het in- en uitladen en vervoeren eenvoudig.
 - Compact en lichtgewicht.



- 3

Flexibiliteit
- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
 - Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
 - Zeer stabiel in liggende stand.



- 4

Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
 - Hoogwaardige messing cilinderkop.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

HD 5/11 P HD 5/11 P Plus

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	kW	2,2
Wateropbrengst	l/u	490
Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Max. druk	bar / MPa	160 / 16
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht	kg	20,6 20,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	351 × 312 × 904
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	m	10
Spuitlans	mm	840
Servo Control		-
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-
Powersproeier		■
Vuilvrees		- ■
HD-slanghaspel		-
Bestelnr.	1.520-960.0 -961.0	
Prijs		
■ Bij levering inbegrepen.		

Toebehoren	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Productnaam			
Schuimlans met tank Advanced 042	2.112-018.0	Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting EASY!Lock, traploze dosering van reinigingsmiddel met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	Hogedrukslang met handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden.	
Oppervlaktereiniger FR 30	2.111-011.0	Tot 10 × hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	
Snelkoppeling	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans.	
Steeknippel	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000.0	
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8").	
Rioolreinigingsvuilvrees D 25 / 040	6.415-944.0	Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 1 × rotorsproeier naar voren, 3 × 30° naar achteren.	
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylonborstel	4.113-004.0	Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliur van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (borstelinzet kan worden vervangen).	
Telescooplans	4.112-037.0	Traploos uitschuifbaar 1,8-5,4 m. Voor het schoonmaken van lastig bereikbare plekken (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool en draagriem.	

HD-TRAILERS

Zelfvoorzienend, mobiel en voor langdurig gebruik

Op nieuw in te richten bouwplaatsen, bij gemeentediensten in groene en binnenstedelijke gebieden en natuurlijk voor een breed scala aan behoeften van klanten uit onze verhuurservice: overal waar geen stroom- of wateraansluitingen beschikbaar zijn, zijn onze uiterst mobiele, koudwater hogedrukreinigers met trailer de perfecte oplossing. Extreem krachtig, zelfvoorzienend en met grote reserves voor lang achtereen werken.


NIEUW

VstageV ready

3-6 h

CONFIGUREERBAAR

SERVO CONTROL

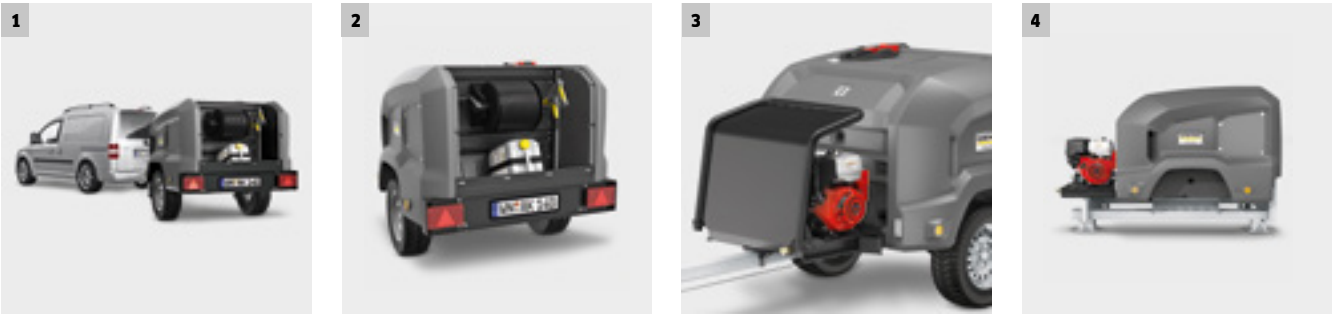

1 Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening

- Krachtige Yanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) maken werken zonder energiebron mogelijk.
- 1000-literwatertank voor ten minste 1 uur werken op vol vermogen.
- Geïntegreerd trailerconcept voor hoge mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.

3 Robuuste uitvoering voor zware omstandigheden

- Betrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur.
- Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant of afdekzeil voor achterkant voor extra bescherming van het apparaat.
- Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.

2 Eenvoudige en comfortabele bediening

- Eenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor onze verhuurservice.
- Handige uitvoeringsdetails zoals motor met elektrostarter en hogedrukslanghaspel.
- In het opbergvak aan de achterkant kunnen onder andere toebehoren en een jerrycan met brandstof worden opgeborgen.

4 Meerdere configuraties mogelijk

- Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
- Voor gebruik op laadbakken of inbouw in voertuigen is ook een Cab-variant verkrijgbaar.
- Op verzoek kunnen de tanks ook in speciale kleuren worden uitgevoerd.

CONFIGUREERBAARHEID

Diverse motorsoorten:

HD 9/23 De	HD 9/23 Ge
Yanmar-dieselmotor	Honda-benzinemotor
230 bar	230 bar
930 l/h	930 l/h

Standaard toebehorenpakket

- Hogedrukslang van 15 meter
- EASY!Force Advanced Handspuitpistool
- Spuitlans
- Powersproeier

Toebehorenpakket Premium

- Hogedrukslang van 30 meter
- EASY!Force Advanced Handspuitpistool
- Spuitlans
- Powersproeier
- Vuilfrees



Opties (af fabriek)

- Hogedruk-slanghaspel
- Afdekzeil voor achterkant
- Veiligheidsbeugel en spat-scherms voor voorkant
- Kraanhaak
- 20-liter jerrycan met transportzekering
- Bedrijfsurenteller
- Schokdemper

Mobiliteit:

Cab	Trailer
Stationair frame met gleuven voor vorkheftruck	Op chassis
Geïntegreerde 1000-liter watertank	Geïntegreerde 1000-liter watertank
	Optioneel met schokdempers

HD 9/23 De Tr1

HD 9/23 Ge Tr1

Technische gegevens		
Fabrikant	Yanmar	Honda
Motortype	L100 V/Diesel	GX 390/ benzine
Motorvermogen	kW / pk	7,4 / 10
Wateropbrengst	l/u	400-930
Werkdruk	bar / MPa	40-230 / 4-23
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Leeggewicht	kg	500
Afmetingen (l × b × h)	mm	3560 × 1496 × 1484
Uitrusting		
Handspuitpistool	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	15/30
Spuitlans	mm	1050
Servo Control	■	■
Powersproeier	■	■
Bestelnr.	1.524-954.2	1.524-954.2
Prijs		
■ Bij levering inbegrepen.		

HD CAGE-SUPERKLASSE

Cage-superklasse – met bijzonder hoge wateropbrengst

De Cage-superklasse staat zelfs op lastig terrein garant voor optimale mobiliteit. Door de bovengemiddeld hoge wateropbrengst worden grote hoeveelheden hardnekkig vuil snel verwijderd.



- 1 Cage-frame**
 - Robuust buizenframe rondom.
 - Met geïntegreerd hijssoog voor hijskraan en opbergvak voor toebehoren.
- 2 Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid**
 - Lekkagebeveiliging en softstarter.
 - Bescherming tegen over- en onderspanning.

		HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
		■ Roestvrijstalen frame ■ Automatische softstarter, lekkagebeveiliging, droogloopbeveiliging, bescherming tegen draaien op 2 fasen ■ Lekkervrije banden voor ultieme mobiliteit	■ Stalen buizenframe met poedercoating ■ Automatische softstarter ■ Lekkervrije banden voor ultieme mobiliteit	■ Stalen buizenframe met poedercoating ■ 4-polige, luchtgekoelde elektromotor ■ Lekkervrije banden voor ultieme mobiliteit
Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	12,5	11	9,5
Wateropbrengst	l/u	500-2500	500-2000	500-1600
Werkdruk	bar / MPa	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15	30-150 / 3-15
Max. druk	bar / MPa	190 / 19	190 / 19	190 / 19
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	120	110	110
Afmetingen (l × b × h)	mm	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	15	15	15
Sputtians	mm	1050	1050	1050
Powersproeier		■	■	■
Bestelnr.		1.353-907.0	1.353-906.0	1.353-905.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

HD CAGE-MIDDENKLASSE

Cage-middenklasse – voor het zware werk

Hogedrukreiniger met stabiele frameconstructie en hijssoog voor kraan voor het zware werk op moeilijk terrein. Ideaal voor hardnekkig vuil in de bouwsector, land- en bosbouw en gemeentelijke diensten.



- 1 Cage-frame met poedercoating**
 - Ergonomische handgreep en slangopberging.
 - Bescherming van het apparaat tegen beschadiging.
- 2 Waterfijnfilter**
 - Bescherming van hogedrukpomp tegen vuildeeltjes.
 - Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.

HD 10/25-4 Cage Plus

- Met geïntegreerde beugel voor het laden met een kraan
- Heavy-duty uitrusting
- Sterkste druk in zijn klasse

Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	9,2
Wateropbrengst	l/u	max. 1000
Werkdruk	bar / MPa	max. 250 / max. 25
Max. druk	bar / MPa	273 / 27,3
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht	kg	57,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	547 × 543 × 1104
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	10
Sputtians	mm	1050
Servo Control		-
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-
Powersproeier		■
Vuulfrees		■
HD-slanghaspel		-
Bestelnr.		1.353-902.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD CAGE-COMPACTKLASSE

HD-SPECIAALKLASSE

Cage-compactklasse – overal inzetbaar

Cage Ex – voor explosiegevaarlijke omgevingen



De speciaalklasse met robuust buizenframe is zeer geschikt voor gebruik op complexe bouwlocaties. De geïntegreerde handgreep zorgt voor de juiste manier van vervoeren en het makkelijk op steigers plaatsen met een kraan.

Deze machine voldoet aan alle veiligheidseisen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Technische uitrusting en toebehoren zijn optimaal afgestemd op de speciale eisen.



- 1 Cage-frame**
- Robuust, draagbaar stalen buizenframe.
 - Met geïntegreerde draaggreep en hijssoog.

- 2 Wandmontage**
- Voor ruimtebesparend opbergen.
 - Machine en toebehoren veilig opgeborgen.



- 1 Cage-frame met poedercoating, elektrisch geleidend**
- Robuust stalen buizenframe.
 - Met geïntegreerd hijssoog.

- 2 Explosieveilige uitvoering**
- Geleidende rubberen banden.
 - Oppervlaktetemperatuur altijd onder 200°C.

HD 715

HD 10/16-4 Cage Ex

- Speciaal apparaat voor schilders en gevelreinigers
- Draaibare roestvrijstalen spuitlans
- Traploze drukregeling

- Explosiebeveiliging II 2 G c T3
- Krukas pomp met keramische pluniers
- 4-polige, luchtgekoelde elektromotor

Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	4,7
Wateropbrengst	l/u	250-700
Werkdruk	bar / MPa	10-150 / 1-15
Max. druk	bar / MPa	175 / 17,5
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht	kg	32,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	500 × 310 × 350
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	m	15
Sputlans	mm	840
Servo Control		-
Drievoudige sproeier omschakelbaar		Handmatig
Powersproeier		-
Vuilfrees		-
HD-slanghaspel		-
Bestelnr.		1.353-909.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	5,5
Wateropbrengst	l/u	1000
Werkdruk	bar / MPa	160 / 16
Max. druk	bar / MPa	220 / 22
Max. toevoertemperatuur	°C	50
Gewicht	kg	122,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	980 × 720 × 1100
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Ex-bescherming
Hogedrukslang	m	10
Sputlans	mm	1050
Servo Control		-
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-
Powersproeier		■
Vuilfrees		-
HD-slanghaspel		-
Bestelnr.		1.353-904.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD Advanced met verbrandingsmotor

Technische gegevens en uitrusting



Veel power, altijd en overal – ook zonder stroom

Met onze robuuste koudwater hogedrukreinigers met verbrandingsmotor uit de Advanced-serie, bent u er altijd zeker van dat de reinigingsresultaten ook zonder stopcontact optimaal zijn.

V

stageVready

2-3 h

Servo Control

Anti-lekbanden

EASY!Force



1 Maximale onafhankelijkheid

- Met betrouwbare Honda- of Yanmar-motor voor gebruik zonder externe stroomvoorziening.
- Kan water aanzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – en voor de reiniging gebruikt worden.

2 Uitstekend bedieningscomfort

- Het ergonomische frame maakt vervoer makkelijker, ook op oneffen ondergrond.
- Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct op het apparaat.
- Lekvrije wielen garanderen een langdurige hoge mobiliteit.

3 Grote veelzijdigheid

- Het optionele Cage-veiligheidsframe met hijsogen beschermt het apparaat tegen beschadiging.
- Aanbouwset slanghaspel voor sneller op- en afwinden is optioneel verkrijgbaar.
- Draagbare versie met robuust buizenframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).

4 Ontworpen voor veeleisende toepassingen

- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder ruige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel beschermt de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.

HD 9/23 De

- Zuinige dieselmotor met comfortabele elektrische starter
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid met Servo Control direct op de hogedruklans
- Automatische toerentalreductie

HD 9/23 G

- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid met Servo Control direct op de hogedruklans
- Automatische toerentalreductie
- Lekvrije banden voor ultieme mobiliteit

HD 9/21 G

- Robuust buizenframe met poedercoating
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid op het apparaat
- Lekvrije banden voor ultieme mobiliteit

Technische gegevens				
Fabrikant		Yanmar	Honda	Honda
Motortype		L 100 V / Diesel	GX 390/ benzine	GX 340/ benzine
Motorvermogen	kW / pk	7,4 / 10	9,5 / 13	8 / 11
Wateropbrengst	l/u	400-930	400-930	200-850
Werkdruk	bar / MPa	40-230 / 4-23	40-230 / 4-23	10-210 / 1-21
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	105,3	63,4	63,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	800 × 700 × 800	870 × 725 × 1170	870 × 725 × 1170
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	15	15	15
Spuitlans	mm	1050	1050	1050
Servo Control	■	■	-	
Powersproeier	■	■	■	
Drievoudige sproeier omschakelbaar	-	-	-	
Optioneel Cage-bescherframe*	-	-	-	
Optionele slanghaspel*	-	-	-	
Bestelnr.	1.187-907.0	1.187-906.0	1.187-905.0	
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. * Mogelijke toebehoren

HD 8/20 G

- Robuust buizenframe met poedercoating
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid op het apparaat
- Lekvrije banden voor ultieme mobiliteit

HD 7/15 G

- Robuust buizenframe met poedercoating
- Precieze dosering van reinigingsmiddelen
- Lekvrije banden voor ultieme mobiliteit

HD 728 B Cage

- Robuust buizenframe met poedercoating
- Draagbaar
- Roestvrijstalen spuitlans



Technische gegevens				
Fabrikant		Honda	Honda	Honda
Motortype		GX 270/ benzine	GX 160/ benzine	GX 160/ benzine
Motorvermogen	kW / pk	6,6 / 9	4 / 5,5	4 / 5,5
Wateropbrengst	l/u	200-750	650	650
Werkdruk	bar / MPa	10-200 / 1-20	150 / 15	150 / 15
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	52,2	40,5	34,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	750 x 580 x 555	800 x 620 x 1105	570 x 434 x 430
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	15	10	10
Spuittans	mm	840	840	600
Servo Control		-	-	-
Powersproeier	■	■		-
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-	-	Handmatig
Optioneel Cage-bescherframe*		-	-	-
Optionele slanghaspel*		-	-	-
Bestelnr.		1.187-904.0	1.187-903.0	1.187-908.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. * Mogelijke toebehoren

HD-Speciaalklasse

Cage Food – voor intensief gebruik in de levensmiddelenindustrie

De krachtige HD 10/15-4 Cage F is tot 85°C warmwatervast en ideaal/ perfect voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie - alle watervoerende onderdelen zijn geschikt voor levensmiddelen.

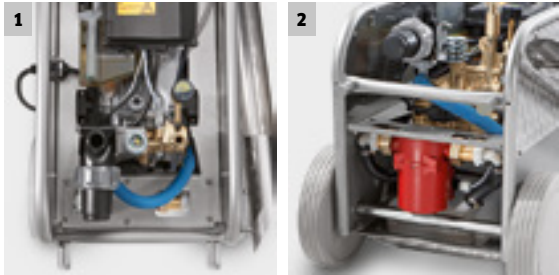

- 1 Voor de allerhoogste eisen aan hygiëne**
 - Niet-oxiderende roestvrijstalen uitvoering.
 - Alle watervoerende delen zijn gemaakt van speciaal messing dat geschikt is voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
- 2 Bijzonder doeltreffende reiniging**
 - Aanvoertemperatuur tot 85°C door voordrukpomp.
 - Toegestaan voor chloorhoudend reinigingsmiddel RM 734.

HD 10/15-4 Cage Food

- Hogedrukslang bestand tegen dierlijk vet
- 2 reinigingsmiddelentanks met spoelreinigingsfunctie

Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	6,4
Wateropbrengst	l/u	440-990
Werkdruk	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Max. druk	bar / MPa	175 / 17,5
Max. toevoertemperatuur	°C	85
Gewicht	kg	78,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	650 × 521 × 1100
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Food
Hogedrukslang	m	10
Sputtians	mm	1050
Servo Control		■
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-
Powersproeier		■
Vuulfrees		-
HD-slanghaspel		-
Bestelnr.		1.353-908.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD-Speciaalklasse

Food-compactklasse – voor uitgebreide eisen aan hygiëne

Koudwater hogedrukreinigers voor universeel gebruik in de levensmiddelensector en voor sanitaire ruimten. Op dit top-apparaat uit de compactklasse kunnen druk en waterhoeveelheid traploos worden geregeld.



- 1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.**
 - Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
 - EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
- 2 Eisen aan hygiëne**
 - Geïntegreerde slanghaspel met food-grade hogedrukslang en grijze slijtvaste wielen, maakt het geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
 - Temperatuur watertoevoer tot 80°C.

HD 7/10 CXF

- Voor sanitaire ruimten, in hygiënische omgevingen en levensmiddelensector
- Grijze, niet-afgevende wielen

Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	kW	4,5
Wateropbrengst	l/u	250-700
Werkdruk	bar / MPa	10-100 / 1-10
Max. druk	bar / MPa	120 / 12
Max. toevoertemperatuur	°C	80
Gewicht	kg	33,3
Afmetingen (l × b × h)	mm	360 × 375 × 925
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Food
Hogedrukslang	m	15
Sputtians	mm	840
Servo Control		■
Drievoudige sproeier omschakelbaar		Handmatig
Powersproeier		-
Vuulfrees		-
HD-slanghaspel		■
Bestelnr.		1.151-906.0
Prijs		


■ Bij levering inbegrepen.

HD CLASSIC



Door en door krachtpatsters

Kärcher-hogedrukreinigers uit de Classic-serie zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare krukaspompen met keramische plunjers. Deze innovatieve hoogrendementspompen zijn niet alleen uiterst efficiënt, maar maken ook indruk met hun ultramoderne afdichtingstechniek, uitstekende betrouwbaarheid en lange service-intervallen.



1 Duurzaam en robuust

- Extra grote krukassen en drijfstangen met robuuste kogellagers.
- Keramische plunjers voor minder slijtage.
- Hoogwaardige pakkingsets voor een langere levensduur.

2 Bijzonder onderhoudsvriendelijk

- Ruim openende beschermkap voor gemakkelijke toegang tot alle service en onderhoud relevante onderdelen.
- Groot waterfijnfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.

3 Grotere reinigingsprestatie

- Gepatenteerde vlakstraalsproeiers van Kärcher: tot 40 procent grotere impact dan conventionele sproeiers.
- Hoge oppervlakteprestatie en grondige vuilverwijdering.

4 Eersteklas mobiliteit

- De grote wielen en ergonomische duwbeugel zorgen voor optimale wendbaarheid en eenvoudige hantering.
- Kan plaatsbesparend worden opgeborgen dankzij de inklapbare duwbeugel.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 9/20-4 Classic***	HD 7/18-4 Classic***	HD 6/15-4 Classic***
		■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Groot, transparant waterfilter ■ Traploze drukregeling	■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Groot, transparant waterfilter ■ Traploze drukregeling	■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Groot, transparant waterfilter ■ Traploze drukregeling
Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50
Aansluitvermogen	kW	6,9	4,9	3,4
Wateropbrengst	l/u	520-900	520-700	450-600
Werkdruk	bar / MPa	70-200 / 7-20	70-180 / 7-18	70-150 / 7-15
Max. druk	bar	240	220	190
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	56	56	52
Afmetingen (l x b x h)	mm	709 x 469 x 1000	700 x 455 x 1010	709 x 469 x 1000
Uitrusting				
Handspuitpistool		Standaard	Standaard	Standaard
Hogedrukslang	m	10	10	10
Spuitlans	mm	600	840	850
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-	-	-
Powersproeier	■	■	■	■
Vuilvrees		-	-	-
HD-slanghaspel		-	-	-
Servo Control		-	-	-
Bestelnr.		1.367-308.0	1.367-307.0	1.367-306.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in NL en BE

HD 7/11-4 Classic***

		■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Groot, transparant waterfilter ■ Traploze drukregeling
Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Aansluitvermogen	kW	2,9
Wateropbrengst	l/u	520-700
Werkdruk	bar / MPa	70-110 / 7-11
Max. druk	bar	150
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht	kg	52
Afmetingen (l x b x h)	mm	700 x 455 x 1010
Uitrusting		
Handspuitpistool		Standaard
Hogedrukslang	m	10
Spuitlans	mm	850
Drievoudige sproeier omschakelbaar		-
Powersproeier	■	
Vuilvrees		-
HD-slanghaspel		-
Servo Control		-
Bestelnr.		1.367-305.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.. *** Niet leverbaar in NL en BE

HD Cage Classic

Solide. Flexibel. Betrouwbaar.



De Cage Classic-serie onderscheidt zich door de krachtige krukaspompen met keramische plunjers. Een waterfilter beschermt de pomp. Dankzij de robuuste buizenframeconstructie is wandmontage mogelijk. Nieuw verkrijgbaar: HD 7/11-4 Cage Classic met eenfasemotor.



1 Duurzaam en betrouwbaar

- 4-polige elektrische motor.
- Messing cilinderkop en keramische plunjers.

2 Robuust en veilig

- Stabiele buizenframeconstructie voor optimale bescherming van het apparaat.
- Geïntegreerde grepen voor transport.

		HD 9/18-4 Cage Classic***	HD 7/16-4 Cage Classic***	HD 7/11-4 Cage Classic***
		■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Robuuste buizenframeconstructie voor optimale bescherming ■ Wandmontage mogelijk	■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Opbergvak voor het pistool met automatische apparaatuitschakeling ■ Wandmontage mogelijk	■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Robuuste buizenframeconstructie voor optimale bescherming ■ Wandmontage mogelijk
Technische gegevens				
Stroomtype	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	kW	5,9	-	2,9
Wateropbrengst	l/u	450-900	400-700	520-700
Werkdruk	bar / MPa	70-180 / 7-18	70-160 / 7-16	70-110 / 7-11
Max. druk	bar / MPa	250 / 25	220 / 22	150 / 15
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	55	53,5	50,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	625 × 500 × 360	625 × 500 × 360	640 × 360 × 500
Uitrustings				
Handspuitpistool		Standaard	EASY!Force	Standaard
Hogedrukslang	m	10	10	10
Sputtians	mm	600	100	600
Powersproeier	■	■	■	■
Bestelnr.		1.367-315.0	1.353-913.0	1.367-318.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in NL en BE

HD Cage Classic

Klein, licht, robuust en betaalbaar



De HD 5/11 Cage Classic biedt niet alleen veel vermogen voor weinig geld. Door het lage gewicht en de ergonomische handgreep is het apparaat bovendien erg makkelijk te vervoeren en bijzonder robuust.



1 Duurzaam en robuust

- De axiaalzuigermotor met 3 plunjers en messing cilinderkoppen heeft een buitengewoon lange levensduur.
- Het stabiele buizenframe beschermt de machine bij langdurig zwaar gebruik.

2 Flexibel inzetbaar

- Het apparaat kan op de vloer worden geplaatst of aan de wand worden gemonteerd.
- Zeer compact en minimaal gewicht.

		HD 5/11 Cage Classic***
		■ Continubedrijf mogelijk dankzij duurzame axiaalpompe ■ Robuust frame beschermt ook bij minder gunstige omstandigheden ■ Ergonomisch gevormde handgreep
Technische gegevens		
Stroomtype	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	kW	2,2
Wateropbrengst	l/u	500
Werkdruk	bar / MPa	tot en met 110 / tot en met 11
Max. druk	bar / MPa	160 / 16
Max. toevoertemperatuur	°C	60
Gewicht	kg	21,3
Afmetingen (l × b × h)	mm	475 × 335 × 340
Uitrustings		
Handspuitpistool		Standaard
Hogedrukslang	m	10
Sputtians	mm	600
Powersproeier	■	■
Bestelnr.		1.520-204.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in NL en BE

HD Classic met verbrandingsmotor

Mobiel, zelfvoorzienend en onderhoudsvriendelijk

De nieuwe Classic-lijn met verbrandingsmotor kan worden ingezet op plaatsen zonder stroomvoorziening. Deze lijn is uitermate geschikt voor bouwplaatsen, industrie en landbouw.



V

stageVready

1-2 h

EASY!Force

1 • 360°

EASY!Lock



1 Hoge autonomie

- Onafhankelijk van stroomnet dankzij krachtige benzinemotoren.
- Met mogelijke toebehoren kunnen de apparaten water aanzuigen, bijvoorbeeld uit een vijver of meer.

2 Toebehoren-concept

- Praktische houder voor slang en hogedruklans direct op het apparaat.
- Opbergvak voor sproeiers, werktuigen en andere kleine onderdelen.

3 Sterk in mobiliteit

- Ergonomische duwbeugel voor gemakkelijker vervoer.
- Grote wielen met luchtbanden voor oneffen ondergrond.
- De opstelling van de wielen maakt transport over trappen mogelijk.

4 Onderhoudsvriendelijk en duurzaam

- Robuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.
- Thermoventiel beschermt de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.

Technische gegevens en uitrusting

		HD 8/23 G Classic***	HD 7/20 G Classic***	HD 6/15 G Classic***
		■ Stalen buizenframe ■ Robuuste krukaspomp	■ Stalen buizenframe ■ Robuuste krukaspomp	■ Stalen buizenframe ■ Robuuste krukaspomp
Technische gegevens				
Motortype		G300FA / benzine	G250FA / benzine	G200FA / benzine
Motorvermogen	kW / pk	6,8 / 9,25	5,2 / 7,1	4,1 / 5,6
Wateropbrengst	l/u	800	700	600
Werkdruk	bar / MPa	230 / 23	200 / 20	150 / 15
Max. druk	bar	280	250	200
Max. toevoertemperatuur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	55,2	46	42,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	799 × 637 × 1097	799 × 637 × 1097	799 × 637 × 1097
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	m	10	10	10
Spuitlans	mm	840	840	840
Powersproeier		■	■	■
Bestelnr.		1.187-902.0	1.187-901.0	1.187-900.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in NL en BE