


90-LITERKLASSE

Reiniging die goed zit



Zitmodellen voor meeneemprijzen! Ideaal voor comfortabel en productief werken op middelgrote tot grote oppervlakken. Als versie met discborstel of walsborstel met veegfunctie.

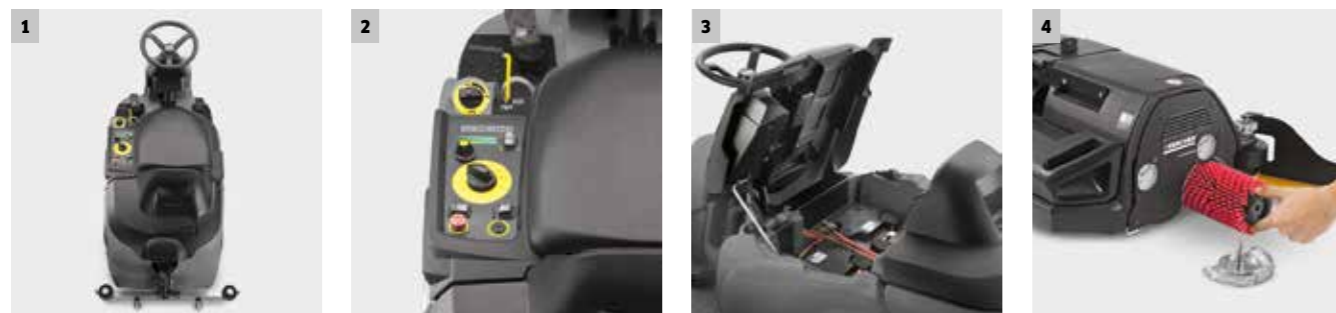

1 Extreem wendbaar

- Door het zeer korte en smalle formaat is de machine ondanks de grote watertanks zeer wendbaar en eenvoudig te manoeuvreren.
- Met de 90°-stuurinrichting zijn draaimanoeuvres op de plaats mogelijk.
- Een laag zwaartepunt zorgt voor een goede grip op de vloer.

2 Eenvoudige bediening

- De basisfuncties worden eenvoudig aangestuurd met de EASY-schakelaar.
- Op de display worden de bedrijfsuren weergegeven.
- Met walsborstels kan bovendien water, en daardoor ook reinigingsmiddel, worden bespaard.

3 Lange looptijd

- Groot vak voor veel accuvermogen. In de Pack-varianten met onderhoudsvrije gel-accu's.
- Tweetraps turbine bespaart in de WHISPER-instelling extra energie.

4 In een handomdraai vervangen

- De borstelkop kan snel en zonder gereedschap vervangen worden.
- De walsborstels van de R-koppen zijn in een handomdraai vervangen.
- Bij de discborstelkoppen kunnen de borstels of padhouders met het voetpedaal uitgeworpen worden.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		B 90 R Adv Dose Bp Pack B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack B 90 R Classic Bp
		<ul style="list-style-type: none"> Borsteldruk instelbaar Met reinigingsmiddeldosering Met 2 standen voor zuigkracht 	<ul style="list-style-type: none"> Borsteldruk instelbaar Met 2 standen voor zuigkracht Met indicatie tankniveau 	<ul style="list-style-type: none"> Zeer gebruiksvriendelijk Met bedrijfsurenteller Voor onderhoudsreiniging
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	mm	550-750	550-750	550-750
Werkbreedte zuigen	mm	850-940	850-940	850-940
Tank schoon/vuil water	l	90 / 90	90 / 90	90 / 90
Borsteldruk	g/cm ² / kg	20-315 / 28-35	20-315 / 28-35	20-315 / 28-35
Accu	V / Ah	24 / 170 24 / -	24 / 170 24 / -	24 / 170 24 / -
Oplader	V / Hz	230 / 50-60 - / -	230 / 50-60 - / -	230 / 50-60 - / -
Gewicht	kg	275 152	273 150	272 149
Afmetingen (l x b x h)	mm	1450 x 800 x 1200	1450 x 800 x 1200	1450 x 800 x 1200
Uitrusting				
Aandrijving		■	■	■
Automatische waterstop		■	■	■
Variabele borsteldruk		■	■	-
Dose		■	-	-
FACT		■	■	-
Accu en inbouwplader incl.		■ -	■ -	■ -
Bestelnr.		1.161-311.0 -310.0	1.161-309.0 -308.0	1.161-307.0 -306.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren	Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Reinigingsmiddel-doseerstation DS 3		2.641-811.0	Kan rechtstreeks op de waterkraan worden aangesloten, het schoonwaterreservoir wordt in een vooraf ingestelde verhouding gevuld met water en reinigingsmiddel. Ook in combinatie met de aanbouwset vulsysteem. Niet voor Dose-varianten.	
Zwaailicht		2.641-718.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	
Auto-Fill		2.641-748.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	
Banden, supergrip		6.435-403.0	Oliebestendig, met bijzonder goede tractie.	

Borstelkoppen R 75 | R 65 | R 55

- 2 contraroterende walsborstels
- In één keer schrobben en vegen
- Grote schrobprestatie

Borstelkoppen D 75 | D 65 | D 55

- 2 discborstels
- Met geïntegreerde spatbescherming
- Eenvoudig losmaken van de borstels

		B 90 R Adv Dose Bp Pack B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack B 90 R Classic Bp
Technische gegevens				
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	4500 3900 3300	4500 3900 3300	4500 3900 3300
Werkbreedten	mm	750 650 550	750 650 550	750 650 550
Toerental	omw/min	600-1300	180	180
Opgenomen vermogen	W	2 x 600	2 x 600	2 x 600
Gewicht	kg	30 29 28	35 33 30	35 33 30
Borsteldruk	g/cm ²	200-315	20-35	20-35
Veegvolume	l	7 6 5	-	-
Afmetingen (l x b x h)	voor 750 mm	810 x 520 x 280	810 x 490 x 280	810 x 490 x 280
Afmetingen (l x b x h)	voor 650 mm	750 x 520 x 280	745 x 505 x 280	745 x 505 x 280
Afmetingen (l x b x h)	voor 550 mm	640 x 520 x 280	640 x 490 x 280	640 x 490 x 280
Uitrusting				
walsborstels		■	-	-
Discborstels		-	■	■
Spatbescherming		■	■	■
veegfunctie		■	-	-
Eenvoudig borstels wisselen		■	■	■
Bestelnr.		2.763-006.0 -004.0 -002.0	2.763-005.0 -003.0 -001.0	2.763-005.0 -003.0 -001.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

70-LITERKLASSE

Accuaandrijving, compact en uiterst wendbaar




Het voordelige instapmodel in de wereld van de zitschrob-/zuigmachines wordt aangedreven door een krachtige 105-Ah accu. De machine heeft een smal en compact formaat en is daardoor zeer wendbaar. De met een discborstel uitgeruste machine is eenvoudig te manoeuvreren en te vervoeren, past in een lift en biedt veel slimme en nuttige details.



1 Eenvoudige bediening

- Duidelijke pictogrammen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Korte inwerktijd.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



2 discborsteltechniek

- Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop.
- Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte.
- Borstel uitwerpen met voetpedaal.



3 Compact en smal ontwerp

- Bijzonder wendbare machine.
- Goed overzicht van de te reinigen oppervlakken.
- Eenvoudig transport.



4 Optionele toebehoren: veegmop

- Neemt droog vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
- Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

BD 50/70 R Classic Bp Pack BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack

BD 50/70 R Classic Bp BD 50/70 R Classic Fleet Bp

- Compact smal ontwerp en uiterst wendbaar
- Extreem eenvoudige en intuïtieve bediening
- Krachtige accu en oplader bij levering inbegrepen

- Compact smal ontwerp en uiterst wendbaar
- Extreem eenvoudige en intuïtieve bediening
- Discborsteltechniek (een discborstel)

Technische gegevens			
Werkbreedte borstels	mm	510	510
Werkbreedte zuigen	mm	850	850
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	2805	2805
Tank schoon/vuil water	l	70 / 75	70 / 75
Borsteldruk	g/cm ² / kg	13 / 20	13 / 20
Borsteltoerental	omw/min	180	180
Accu	V / Ah	24 / 105	24 / -
Oplader	V / Hz	95-253 / 50-60	- / -
Opgenomen vermogen	W	1400	1400
Gewicht	kg	190,3 194	112,1 116
Afmetingen (l x b x h)	mm	1310 x 590 x 1060	1310 x 590 x 1060

Uitrusting

Aandrijving	■	■
Discborstel	■	■
Automatische waterstop	■	■
Accu en oplader	■	-
Variabele borsteldruk	-	-
Bestelnr.	1.161-071.0 -073.0	1.161-070.0 -072.0
Prijs		
■ Bij levering inbegrepen.		



Toebehoren	Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Reinigingsmiddel-doseerstation DS 3		2.641-811.0	Kan rechtstreeks op de waterkraan worden aangesloten, het schoonwaterreservoir wordt in een vooraf ingestelde verhouding gevuld met water en reinigingsmiddel. Ook in combinatie met de aanbouwset vulsysteem. Niet voor Dose-varianten.	
Aanbouwset veegmop 60 cm		4.039-270.0	Veegmop om grofvuil samen te vegen zodat het niet bij de borstelkop en in de zuigbalk komt.	
Aanbouwset vuilniszakhouder		4.039-269.0	Tijdbesparende en handige toebehoren: houder voor gemakkelijke bevestiging van een vuilniszak direct op de machine.	
Homebase-kit mophouder		4.039-271.0	Mophouder voor het meenemen van een mop op de machine. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	
Zuigbalk, recht		4.777-401.0	Recht, met steunwielletjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	
Zuigbalk, gebogen		4.777-411.0	Gebogen, met steunwielletjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	
Homebase-set Box		4.035-406.0	Veilig opbergen van doeken, flessen reinigingsmiddel etc. tijdens de reiniging.	
Zwaailicht		4.039-267.0	Niet-verblindend licht rondom voor veiliger werken in donkere objecten.	
Accu		4.035-182.0	Voor machines met 36 V zijn 3 stuks vereist.	
Oplader		6.654-329.0	Stand-by oplader voor onderhoudsvrije 24-V accu's van 70 tot 105 Ah met bestelnr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 en 4.035-449.0.	
Discborstel		4.905-026.0	Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken op alle vloeren. Standaard bij D 51.	
Discborstel		4.905-029.0	Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor D 51.	
Discborstel		4.905-027.0	Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten. Geschikt voor D 51.	
Padhouder STRONG		4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	
Pad		6.369-078.0	Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	
Pad		6.369-079.0	Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	
Diamantpad		6.371-260.0	Voor grove reiniging/herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. Als voorbereiding voor de gele pad. Ook geschikt als kristallisatiepad voor basiskristallisatie.	
Diamantpad		6.371-261.0	Voor grove reiniging/herstel. Verwijdert fijne krasjes voor een nog homogener en glanzender oppervlak. Als voorbereiding voor de groene diamantpad. Ook geschikt als kristallisatiepad voor hoogglanskristallisatie.	
Microvezelpad		6.371-271.0	Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën.	
Melaminepad		6.371-029.0	Set melaminepads voor effectieve reiniging van microporeuze oppervlakken.	

40-LITERKLASSE

Compact en krachtig



Step-on schrob-/zuigmachine uit de 40-literklasse. De krachtige, compacte en goed manoeuvreerbare BR 55/40 RS is als walsmodel met 55 centimeter werkbreedte ideaal voor kleine tot middelgrote oppervlakken.

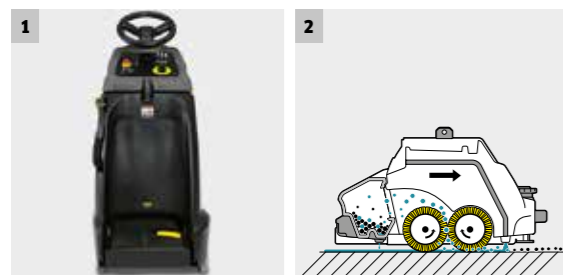

1 Compacte afmetingen

- Goed zicht vanaf 30 centimeter voor het voertuig. Voor reinigen met vooruitziende blik.
- Compact en smal, dus zeer geschikt voor smalle paden en gemakkelijk op te bergen en te vervoeren.

2 Met veegfunctie

- Grof vuil wordt door 2 contraroterende walsborstels opgeveegd en in een vuilreservoir verzameld.
- Het grof vuil wordt vooraf door de walsborstels opgenomen voor een optimaal zuigresultaat.

BR 55/40 RS Bp Pack BR 55/40 RS Bp

- Met 2 walsborstels
- Incl. veegeenheid
- Incl. accu en oplader (bij 1.533-173.0)

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	716
Oppervlakprestatie theoretisch	m ² /u	3025 2350
Tank schoon/vuil water	l	40 / 40
Borsteldruk	kg	315 / 24
Borsteltoerental	omw/min	1200
Spanning accu	V / Ah	36 / 76 36 / -
Spanning oplader	V / Hz	230 / 50-60 - / -
Opgenomen vermogen	W	max. 1480
Tractiemotor	W	157
Gewicht	kg	216 112
Afmetingen (l x b x h)	mm	1118 x 691 x 1316

Uitrustung

Aandrijving	■
veegfunctie	■
Accu en inbouwoplader incl.	■ -
Twee-tank-systeem	■
Zuigbalk, gebogen	■
Zuigbalk, recht	-
Bestelnr.	1.533-173.0 -172.0
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

40-LITERKLASSE

Klein en wendbaar met veel power



Sterk, compact, wendbaar: de step-on schrob-/zuigmachine BD 50/40 RS met discborstel en 51 centimeter werkbreedte is ideaal voor efficiënt en milieuvriendelijk reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken.



1 Eenvoudige bediening

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en korte inwerktijd.
- De ecoefficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddel.

2 Automatisch vullen

- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de tank volledig is gevuld, schakelt de watertoevoer automatisch uit.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.

BD 50/40 RS Bp Pack BD 50/40 RS Bp

- Met discborstel
- Nieuwe zuigbalkrotatie
- Incl. accu en oplader (bij 1.533-171.0)

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	691
Oppervlakprestatie theoretisch	m ² /u	2805
Tank schoon/vuil water	l	40 / 40
Borsteldruk	g/cm ² / kg	20 / 26
Borsteltoerental	omw/min	180
Spanning accu	V / Ah	36 / 76 36 / -
Spanning oplader	V / Hz	230 / 50-60 - / -
Opgenomen vermogen	W	max. 1080
Tractiemotor	W	157
Gewicht	kg	200 96
Afmetingen (l x b x h)	mm	1118 x 691 x 1316

Uitrustung

Aandrijving	■
veegfunctie	-
Accu en inbouwoplader incl.	■ -
Twee-tank-systeem	■
Zuigbalk, gebogen	■
Zuigbalk, recht	-
Bestelnr.	1.533-171.0 -170.0
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

80- TOT 100-LITERKLASSE

Robuuste compactheid. Indrukwekkende prestaties



Bij een schrob-/zuigmachine zijn het de borstelkop en zuigbalk die het meest te verduren hebben. Daarom maken wij deze componenten voor onze nieuwe 80- tot 100-literklasse in het Classic-segment van robuust en duurzaam aluminium. De eenvoudige bediening, de werkbreedte van 81 centimeter voor een grote oppervlakteprestatie en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maken het doordachte totaalconcept af.

NIEUW



1 Zwaar belaste onderdelen zoals de zuigbalk en borstelkop zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

2 Borsteldruk instelbaar in 2 standen

- Kan naar wens handmatig worden verhoogd van standaard 40 naar 68 kilo.
- Lagere borsteldruk voor lichtere verontreinigingen of op kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk voor strippen of het verwijderen van hardnekkig vuil.

3 Efficiënte en krachtige 300W-motor

- Helpt om ook hellingen moeiteloos te bedwingen, waardoor de gebruiker minder kracht hoeft te leveren.
- Rijsnelheid instelbaar met een goed toegankelijke draaibare potentiometer.

4 Felgekleurde, zeer goed zichtbare bedieningselementen

- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inwerktijd.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

BD 80/100 W Bp Classic BD 80/100 W Bp Classic Fleet

BD 80/100 W Bp Pack Classic BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet

- Extreem robuuste en duurzame componenten voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Met beproefde discborsteltechnologie (dubbele disc)
- Extreem robuuste en duurzame componenten voor zwaar werk
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Krachtige accu en off-board oplader bij levering inbegrepen

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	810	810
Werkbreedte zuigen	mm	1160	1060
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	4050	4050
Tank schoon/vuil water	l	100 / 100	100 / 100
Borsteldruk	g/cm ² / kg	21,3-36,2 / 40-68	21,3-36,2 / 40-68
Borsteltoerental	omw/min	180	180
Spanning accu	V / Ah	24 / -	24 / 285
Spanning oplader		24 / -	24 / -
Opgenomen vermogen	W	max. 1900	max. 1900
Gewicht	kg	120	320
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 x 835 x 1065	1500 x 835 x 1065

Uitrusting

Discborstel	■	■
Accuaandrijving	■	■
Accu en lader incl.	-	■
Zuigbalk incl.	■	■
Bestelnr.	1.127-012.0 -016.0	1.127-018.0 -020.0
Prijs		


- Bij levering inbegrepen.

50- TOT 60-LITERKLASSE



Compact en wendbaar voor middelgrote oppervlakken

Deze schrob-/zuigmachines zijn door de compacte afmetingen ongelooflijk wendbaar en bieden een uitstekend zicht op het te reinigen oppervlak. Daarnaast zijn ze bijzonder eenvoudig te bedienen.



1 Voordelig instapmodel

- Zeer goede prijs-prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.

2 Eenvoudige bediening met EASY-Operation

- Duidelijke pictogrammen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Korte inwerktijd.
- Eenvoudige bediening van de machine met enkele, geel gemarkeerde bedieningselementen.

3 Groot tankvolume bij compacte afmetingen

- Bijzonder wendbaar.
- Biedt zeer goed zicht op het te reinigen oppervlak.

4 Grote werkbreedte

- Ingebouwde discborstelkop met borstel van 51 centimeter.
- Voor economische reiniging van middelgrote objecten.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic
		■ Accuaandrijving ■ 1 discborstel ■ Zeer eenvoudige bediening	■ Accuaandrijving ■ 1 discborstel ■ Zeer eenvoudige bediening	■ Op netstroom ■ 1 discborstel ■ Zeer eenvoudige bediening
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	mm	510	510	510
Werkbreedte zuigen	mm	850	850	850
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	2040	2040	2040
Tank schoon/vuil water	l	50 / 50	50 / 50	60 / 60
Borsteldruk	g/cm ² / kg	27,3-28,5 / 20-23	27,3-28,5 / 20-23	27,3-28,5 / 20-23
Borsteltoerental	omw/min	180	180	180
Netspanning	V	-	-	230
Frequentie	Hz	-	-	50
Spanning accu	V / Ah	24 / 105	24 / -	- / -
Spanning oplader	V / Hz	100-240 / 50-60	- / -	- / -
Opgenomen vermogen	W	max. 1100	max. 1100	max. 1100
Gewicht	kg	130,6	63	52
Afmetingen (l × b × h)	mm	1170 × 570 × 1025	1170 × 570 × 1025	1170 × 570 × 1025

Uitrusting

Discborstel	■	■	■
Netstroom	-	-	■
Accuaandrijving	■	■	-
Accu en lader incl.	■	-	-
Zuigbalk incl.	-	-	-
Bestelnr.	1.127-006.0	1.127-001.0	1.127-002.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.


Toebehoren	Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Discborstel		4.905-027.0	Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten. Geschikt voor D 51.	
Discborstel		4.905-026.0	Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken op alle vloeren. Standaard bij D 51.	
Discborstel		4.905-029.0	Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor D 51.	
Padhouder		4.762-534.0	Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. Geschikt voor D 51.	
Pad		6.371-146.0	Met natuurhaar, om te polijsten. Verwijdt ook zeer goed schoensporen.	
Pad		6.369-468.0	Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	
Pad		6.369-079.0	Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	
Pad		6.369-078.0	Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	
Pad		6.369-077.0	Bij hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	
V-zuigbalken		4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	
Zuigbalk, recht		4.777-401.0	Recht, met steunwielletjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	
Zuigbalk, gebogen		4.777-411.0	Gebogen, met steunwielletjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan		2.643-986.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrobzuigmachine BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	
Accuset		4.035-447.0	Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 2 × 12-V accu's en verbindingkabel.	
Accuset		4.035-450.0	Set onderhoudsarme accu's. Bestaat uit 2 × 12-V accu's en verbindingkabel.	
Accuset		4.035-449.0	Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 2 × 12-V accu's en verbindingkabel.	
Oplader		6.654-329.0	Stand-by oplader voor onderhoudsvrije 24-V accu's van 70 tot 105 Ah met bestelnr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 en 4.035-449.0.	
Oplader		6.654-332.0	Stand-by oplader voor onderhoudsarme 24-V accu's met 80 Ah opslagcapaciteit (6.654-290.0 en 4.035-450.0).	
Oplader		6.654-344.0	Stand-by oplader voor onderhoudsarme 24-V accu's met 80 Ah opslagcapaciteit (6.654-290.0 en 4.035-450.0).	
Oplader		6.654-179.0	Voor bedrijf met 100-230 V. Voor onderhoudsarme 24-V accu's met 80 Ah (6.654-097.0).	

22- TOT 35-LITERKLASSE



Klein en wendbaar. Snel en grondig

Deze compacte schrob-/zuigmachines uit de 25- tot 35-literklasse zijn zeer geschikt voor een snelle tussentijdse reiniging of een geplande onderhoudsreiniging. De handgeleide machines met discborstel zijn met hun compacte formaat en wendbaarheid perfect voor kleinere oppervlakken. En de bediening is kinderlijk eenvoudig.



1 Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuuste, duurzame en betrouwbare machine.

2 Eenvoudige bediening met EASY-Operation

- Duidelijke pictogrammen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Korte inwerktijd.
- Eenvoudig werken met de machine door klein aantal geel gemarkeerde bedieningselementen.

3 Kleine, compacte machine

- Bijzonder wendbare machine.
- Goed zicht op het te reinigen oppervlak.

4 Groot accuvak voor alle gangbare accutypen

- Accuvak goed bereikbaar en accu gemakkelijk te vervangen.
- Ook geschikt voor meerploegensysteem.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep
	<ul style="list-style-type: none"> Efficiënte 1-schijfstechniek Accuaandrijving Frame corrosievrij 	<ul style="list-style-type: none"> Efficiënte 1-schijfstechniek Accuaandrijving Frame corrosievrij 	<ul style="list-style-type: none"> Efficiënte 1-schijfstechniek Op netstroom Frame corrosievrij
Technische gegevens			
Werkbreedte borstels	mm	430	430
Werkbreedte zuigen	mm	850	850
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	1720	1720
Tank schoon/vuil water	l	25 / 25	25 / 25
Borsteldruk	g/cm ² / kg	30-40 / 22,5-28	30-40 / 22,5-28
Borsteltoerental	omw/min	180	180
Netspanning	V	-	230
Frequentie	Hz	-	50
Spanning accu	V / Ah	24 / 76	-
Spanning oplader	V / Hz	230 / 50-60	-
Opgenomen vermogen	W	1100	1400
Gewicht	kg	107	51
Afmetingen (l × b × h)	mm	1135 × 520 × 1025	1135 × 520 × 1025

Uitrusting

Walsborstel	-	-	-
Discborstel	■	■	■
Twee-tank-systeem	■	■	■
Netstroom	-	-	■
Accu en lader incl.	■	-	-
Variabele borsteldruk	-	-	-
Transportwielen	-	-	-
Bestelnr.	1.515-403.0	1.515-400.0	1.515-401.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

ToebehorenProductnaam

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Discborstel	4.905-023.0	Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten. Geschikt voor D 43.	
Discborstel	4.905-022.0	Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken op alle vloeren. Standaard bij D 43.	
Discborstel	4.905-025.0	Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor D 43.	
Padhouder STRONG	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	
Padhouder	4.762-533.0	Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. Geschikt voor D 43.	
Pad	6.369-469.0	Zonder korreling, om vloeren te polijsten.	
Pad	6.371-081.0	Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	
Pad	6.369-470.0	Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	
Pad	6.369-472.0	Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	
Pad	6.369-473.0	Bij hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	
Melaminepad	6.371-023.0	Set melaminepads voor effectieve reiniging van microporeuze oppervlakken.	
V-zuigbalken	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	
Zuigbalk, recht	4.777-401.0	Recht, met steunwielletjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	
Zuigbalk, gebogen	4.777-411.0	Gebogen, met steunwielletjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	2.643-977.0	Aftapslang voor comfortabel en gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrobzuigmachine BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	
Accuset	4.035-447.0	Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 2 × 12-V accu's en verbindingkabel.	
Accuset	4.035-450.0	Set onderhoudsarme accu's. Bestaat uit 2 × 12-V accu's en verbindingkabel.	
Oplader	6.654-329.0	Stand-by oplader voor onderhoudsvrije 24-V accu's van 70 tot 105 Ah met bestelnr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 en 4.035-449.0.	
Oplader	6.654-332.0	Stand-by oplader voor onderhoudsarme 24-V accu's met 80 Ah opslagcapaciteit (6.654-290.0 en 4.035-450.0).	

22- TOT 35-LITERKLASSE

Maximale flexibiliteit op kleinere oppervlakken



Onze schrob-/zuigmachine BR 45/22 C is gewoonweg ideaal voor het reinigen van kleinere oppervlakken. De werkbreedte is met 450 mm precies goed, de duurzame lithium-ionaccu's hebben een lange gebruiksduur en de met een draaibare walskop uitgeruste machine volgt de richting die de gebruiker kiest. Maar de machine is vooral zeer licht, compact en extreem flexibel.



1 +/- 200° draaibare borstelkop met KART-technologie.

- Maakt machine uiterst wendbaar, ook in ruimtes met veel meubilair en in bochten.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk neemt het water in elke bocht goed op.
- Zonder problemen achterwaarts reinigen en opzuigen.

2 Inclusief krachtige lithium-ionaccu

- Volledig onderhoudsvrij en tot 3 maal langere levensduur dan conventionele accu's.
- Indien nodig tussendoor en gedeeltelijk opladen probleemloos mogelijk.
- Zeer korte oplaadtijden (volledig geladen in 3 uur, half geladen in 1 uur).

3 Compact apparaatdesign

- Maakt wegrijden bij wanden in een hoek van 90° mogelijk.
- Geen uitstekende delen, maakt werken eenvoudiger.

4 Inclusief veegfunctie

- Efficiënt in één keer vegen, schrobben en zuigen.
- Neemt steentjes, splinters en andere kleine deeltjes op.
- Ondersteunt optimale werking van de zuigbalk.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

BR 45/22 C Bp Pack

- Li-ionaccu
- Inbouwoplader meegeleverd
- Stuurstang in hoogte verstelbaar

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	450
Werkbreedte zuigen	mm	500
Oppervlakprestatie theoretisch	m ² /u	1800
Tank schoon/vuil water	l	22 / 22
Borsteldruk	g/cm ²	100-150
Borsteltoerental	omw/min	750-1050
Spanning accu	V / Ah	25,2 / 42
Spanning oplader	V / Hz	220-240 / 50-60
Opgenomen vermogen	W	tot 550
Gewicht	kg	51,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	970 x 530 x 1115

Uitrusting

Walsborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Accu en inbouwoplader incl.	■
Zuigbalk, recht	■
Variabele borsteldruk	■
Geschikt voor trappen	■
Bestelnr.	1.783-460.0
Prijs	
■ Bij levering inbegrepen.	


Toebehoren	Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Walsborstel		4.762-392.0	Voor alle vloeren. Geschikt voor R 45.	
Walsborstel		4.762-406.0	Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen. Geschikt voor R 45.	
Walsborstel		4.762-407.0	Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 45.	
Walsborstel		4.762-408.0	Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 45.	
Microvezelwals		4.037-093.0	Combineert de uitstekende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de wals-techniek. Geen padwalshouder nodig.	
Padwalshouder		4.762-413.0	Voor bevestiging van walspads of microvezelwalsen. Geschikt voor R 45.	
Stripwalsen		4.114-011.0	Stripwals compleet, 45 cm, geschikt voor R 45.	
Walspad op houder		6.367-105.0	Voor het polijsten en licht opschuren van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-413.0.	
Walspad op houder		6.367-107.0	Voor het reinigen van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-413.0.	
Walspad op houder		6.367-106.0	Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen en voor de basisreiniging van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-413.0.	
Zuigstrips		4.037-094.0	Ingesneden, oliebestendig, polyurethaan.	

12-LITERKLASSE



Onafhankelijk en wendbaar – ideaal voor kleine oppervlakken

Zeer compacte schrob-/zuigmachine met discborsteltechniek en zeer duurzame, extra lichte lithium-ionaccu. De perfecte oplossing voor kleinere oppervlakken.

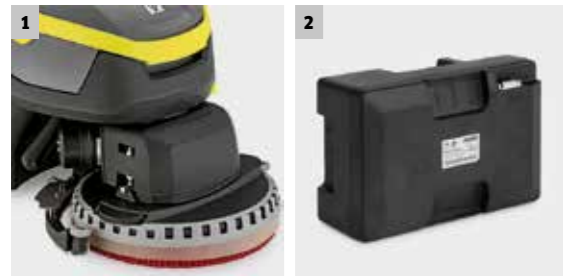

1 Betrouwbare discborsteltechnologie

- Zeer goede reinigende werking op gladde ondergronden.
- Geschikt voor borstels en pads.

2 Krachtige lithium-ionaccu

- Volledig onderhoudsvrij en 3 keer langere levensduur dan conventionele accu's.
- Snel laden (vol in 3 uur, half vol in 1 uur).

BD 38/12 C Bp Pack

- Li-ionaccu
- Met discborstel (voor gladde vloeren)
- Ecoefficiency-stand

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	380
Werkbreedte zuigen	mm	480
Oppervlakprestatie theoretisch	m ² /u	1520
Tank schoon/vuil water	l	12 / 12
Borsteldruk	g/cm ² / kg	25-30 / 16-20
Borsteltoerental	omw/min	180
Spanning accu	V / Ah	25,2 / 21
Spanning oplader	V / Hz	220-240 / 50-60
Opgenomen vermogen	W	500
Gewicht	kg	36
Afmetingen (l x b x h)	mm	940 x 500 x 1100

Uitrusting

Walsborstel	-
Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Netstroom	-
Accu en lader incl.	■
Variabele borsteldruk	-
Transportwielen	■
Bestelnr.	1.783-430.0
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

12-LITERKLASSE



Compact bochtenwonder

Wendbare schrob-/zuigmachine met extra lichte, snel oplaadbare accu met groot vermogen. De draaibare walsborstelkop werkt gemakkelijk en geeft een nieuw rijgevoel.



1 +/- 200° draaibare borstelkop met KART-technologie. Voor goed sturen, ook in bochten

- Zeer wendbaar en efficiënt, wanneer de ruimte beperkt is.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk neemt het water in elke bocht goed op.

2 Inclusief krachtige lithium-ionaccu

- Volledig onderhoudsvrij en 3 keer langere levensduur dan conventionele accu's.
- Indien nodig probleemloos tussendoor en gedeeltelijk opladen.

BR 35/12 C Bp Pack

- Ecoefficiency-stand
- Incl. veegfunctie
- Stuurstang in hoogte verstelbaar

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	350
Werkbreedte zuigen	mm	450
Oppervlakprestatie theoretisch	m ² /u	1400
Tank schoon/vuil water	l	12 / 12
Borsteldruk	g/cm ² / kg	80-150 / 6-12
Borsteltoerental	omw/min	700-1500
Spanning accu	V / Ah	25,2 / 21
Spanning oplader	V / Hz	220-240 / 50-60
Opgenomen vermogen	W	500
Gewicht	kg	35
Afmetingen (l x b x h)	mm	930 x 420 x 1100

Uitrusting

Walsborstel	■
Discborstel	-
Twee-tank-systeem	■
Netstroom	-
Accu en lader incl.	■
Variabele borsteldruk	■
Transportwielen	■
Bestelnr.	1.783-450.0
Prijs	


■ Bij levering inbegrepen.

10-LITERKLASSE



Meer functies – meer mogelijkheden

De BR 40/10 C Adv is een multitalent – en bespaart kosten. De machine schrobt vloeren als een éénschijfsmachine, neemt water op als een waterzuiger en polijst als een high-speed-machine.

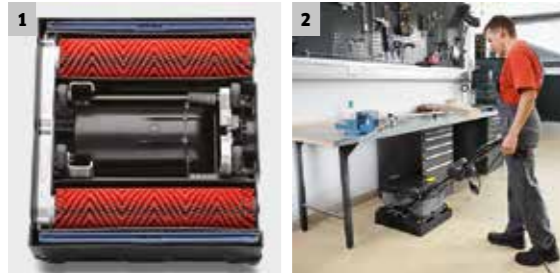

1 Krachtig en snel

- Twee sneldraaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.

2 Lagere onderdoorrijhoogte

- Probleemloos reinigen onder meubels.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden neergeklapt.

BR 40/10 C I Adv

- Grote schrobprestatie
- Instelbare borsteldruk
- Met groene walsborstels en oliebestendige zuigbalken

BR 40/10 C Adv

- Grote schrobprestatie
- Instelbare borsteldruk
- Incl. walsborstels

Technische gegevens

		BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv
Werkbreedte borstels	mm	400	400
Werkbreedte zuigen	mm	400	400
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	400	400
Tank schoon/vuil water	l	10 / 10	10 / 10
Borsteldruk	g/cm ² / kg	100-200 / 20-30	100-200 / 20-30
Borsteltoerental	omw/min	1100	1100
Netspanning	V	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50	50
Opgenomen vermogen	W	2300	2300
Gewicht	kg	30	30
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 x 470 x 380	520 x 470 x 380

Uitrusting

	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv
Walsborstel	■	■
Discborstel	-	-
Twee-tank-systeem	■	■
Netstroom	■	■
Accu en lader incl.	-	-
Variabele borsteldruk	■	■
Transportwielen	■	■

Bestelnr. 1.783-316.0 1.783-311.0

Prijs

■ Bij levering inbegrepen.

4-LITERKLASSE



Voor machinaal reinigen van zeer kleine oppervlakken

In een restaurant, boetiek, hotel, keuken of sanitaire ruimte: de BR 30/4 C reinigt alle kleine harde ondergronden veilig en krachtig. De machine werkt vooruit en achteruit even goed.



1 Sneldraaiende walsborstel

- Voor een borsteldruk die tien keer zo groot is als bij handmatig reinigen.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.

2 Direct droog

- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – vooruit en achteruit.
- Voor een intensieve reiniging kan de opzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.

BR 30/4 C Bp Pack

- Opzuiging uitschakelbaar
- Werkt voor- en achteruit
- Accuaandrijving

BR 30/4 C Adv

- Opzuiging uitschakelbaar
- Werkt voor- en achteruit
- Handmatige opzuiging, microvezelwals

BR 30/4 C BR 30/4 C + MF

- Opzuiging uitschakelbaar
- Werkt voor- en achteruit

Technische gegevens

		BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C BR 30/4 C + MF
Werkbreedte borstels	mm	300	300	300
Werkbreedte zuigen	mm	300	300	300
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	200	200	200
Tank schoon/vuil water	l	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Borsteldruk	g/cm ²	100	100	100
Borsteltoerental	omw/min	1270	1450	1450
Netspanning	V	-	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50-60	50-60	50-60
Opgenomen vermogen	W	550	820	820
Gewicht	kg	17,4	12,4	11,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	390 x 335 x 1180	390 x 335 x 1180	390 x 335 x 1180

Uitrusting

	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C BR 30/4 C + MF
Discborstel	-	-	-
Twee-tank-systeem	■	■	■
Netstroom	-	■	■
Handmatig opzuigen	-	■	-
Microvezelwals	-	■	- ■
Transportwielen	■	■	■
Accuaandrijving	■	-	-

Bestelnr. 1.783-225.0 1.783-213.0 1.783-220.0 | -223.0

Prijs


■ Bij levering inbegrepen.

4-LITERKLASSE



Kleine oppervlakken reinigen: ontspannen, in plaats van met de hand

Tot nu konden kleine, en in het bijzonder, volle ruimtes eigenlijk alleen met de hand grondig worden gereinigd. Dankzij de BD 30/4 C Bp Pack is dit nu helemaal anders. De machine wordt aangedreven door een duurzame lithium-ionaccu, reinigt harde en elastische vloeren en zuigt het vuil goed op. Het resultaat is een schone, droge en begaanbare vloer.



1 Inclusief krachtige lithium-ionaccu

- Volledig onderhoudsvrij en veel langere levensduur dan traditionele accu's.
- Probleemloos gedeeltelijk of tussentijds opladen.

2 Compacte afmetingen

- Neemt weinig plaats in bij opslag.
- Kan ook in een normale personenauto worden vervoerd.

3 Gebogen zuigbalk

- Goede opzuiging van water, ook in scherpe bochten.
- Zo nodig is ook achterwaarts opzuigen mogelijk.
- Inclusief zachte, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan.

4 Uitsluitend hoogwaardige componenten en materialen

- Vergrendeling en chassis van hoogwaardig aluminium.
- Robuuste kwaliteit, lange levensduur.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

BD 30/4 C Bp Pack

- Li-ionaccu
- Gebogen zuigbalk
- Met discborstel

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	280
Werkbreedte zuigen	mm	325
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	900
Tank schoon/vuil water	l	4 / 4
Borsteldruk	g/cm ² / kg	20 / 10
Borsteltoerental	omw/min	150
Netspanning/-frequentie	V / Hz	100-240 / 50-60
Opgenomen vermogen	W	max. 240
Gewicht	kg	21,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	555 x 375 x 1050

Uitrusting

Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Netroom	-
Handmatig opzuigen	-
Microvezelwals	-
Transportwielen	■
Accuaandrijving	■
Bestelnr.	1.783-230.0
Prijs	

- Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Discborstel	6.670-128.0	Voor het reinigen en polijsten van kwetsbare vloeren.	
Discborstel	6.670-127.0	Geschikt voor alle gangbare reinigingstaken, ook op kwetsbare vloeren.	
Padhouder	6.670-129.0	Houder voor pads.	
Pad	6.371-153.0	Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren. Geschikt voor D 55.	
Pad	6.371-154.0	Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Geschikt voor D 55.	
Melaminepad	6.371-019.0	Set melaminepads voor effectieve reiniging van microporeuze oppervlakken.	
Zuigstrips	6.670-234.0	Speciaal voor onze handzame schrob-zuigmachine BD 30/4 C ontwikkelde set zuigstrips. Bestaat uit voorste en achterste zuigstrip. Van duurzaam en oliebestendig polyurethaan.	
Set zuigstrips Linatex	6.670-235.0	Speciaal voor onze handzame schrob-zuigmachine BD 30/4 C ontwikkelde set zuigstrips. Bestaat uit voorste en achterste zuigstrip. Van natuurrubber.	
Li-ionaccu	6.670-126.0	Reserve lithium-ionaccu (36,5 V / 5,2 Ah) - oplaadbaar in de daarvoor bestemde snellader.	
Oplader	6.670-130.0	Universele snellader met een oplaadplaats. Netsnoer apart bestellen.	

10-LITERKLASSE

Vijf keer sneller dweilen



De B 60/10 C staat voor een nieuwe manier van vloeren reinigen. De machine reinigt en zuigt alle gladde vloeren. En dat volledig zonder stroom. Hygiënisch, efficiënt, veilig en gebruiksvriendelijk.



1 Werkt zonder stroom

- Geen storende kabel.
- Onbeperkte looptijd.
- Zeer stil.



2 Opname van het vuil

- Vloer is na de reiniging droog.
- Minder risico op uitglijden.
- Geen resten van reinigingsmiddel zodat vloer minder snel weer vuil wordt.



3 Eenvoudige en duidelijke bediening

- Eenvoudig in gebruik.
- Geen training nodig.



4 60 centimeter brede pad met schraapstrip

- Zeer efficiënt op vrije oppervlakken.
- De oppervlakteprestatie komt overeen met die van een 43-centimeter schrob-/zuigmachine. Dat is vijf keer zo snel als een zwabber en emmer.
- Voor gladde vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

B 60/10 C

- Werkt volledig zonder stroom
- Zeer efficiënt
- Extreem stil

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	640
Werkbreedte zuigen	mm	610
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	2400
Tank schoon/vuil water	l	10 / 10
Borsteldruk reinigingsdek	kg	2,2
Geluidsniveau	dB(A)	52
Opgenomen vermogen		-
Gewicht	kg	21
Afmetingen werkstand (l x b x h)	mm	1055 x 485 x 1040
Afmetingen parkeerstand (l x b x h)	mm	820 x 550 x 710

Uitrusting

Walsborstel	-
Discborstel	-
Twee-tank-systeem	■
Netstroom	-
Accu en lader incl.	-
Variabele borsteldruk	-
Transportwielen	■
Bestelnr.	1.006-711.0
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Pad	8.637-592.0	38 m lang, 10 cm breed. Afscheurbare geperforeerde strips. Het grofvuilvlies wordt vooraan op de pad vastgemaakt en dit veegt haren en pluïsjes op.	
Pad	8.637-944.0	Witte reinigingspad. De uiteinden van de lamellen ondersteunen de reiniging.	
Zuigstrips	8.637-945.0	Van slijtvast polyurethaan. Zeer lange levensduur en oliebestendig.	
Adapter Homebase	5.035-488.0	Voor bevestiging op Homebase-rail.	

EENSCHIJFSMACHINES


Veelzijdig, krachtig en economisch

Ideaal voor schrobben, kristalliseren, shamponeren en diamantpolijsten. Onze krachtige éénschijfsmachines zijn niet alleen zeer flexibel maar ook economisch in gebruik.



1 Krachtige motor

- Zeer robuuste, duurzame uitvoering.
- Krachtig bij diverse toepassingen.
- Minder gebruiks- en servicekosten.



2 Robuust planeetwielrijfwerk

- Van stevige metalen tandwielen. Minder slijtage en minder onderhoudskosten dan riemdrijfwerk.
- Hoger koppel dan bij gebruikelijk riemdrijfwerk.
- Stil, duurzaam en onderhoudsvrij.



3 Gebruiksvriendelijk

- Praktisch en eenvoudig in het onderhoud.
- Zeer goede balans en geluidsarm.



4 Stopcontact

- Voor de aansluiting van een afzuiginstallatie, waardoor stofontwikkeling wordt verminderd.
- Verhoogt de reinigingsprestatie.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

BDS 43/150 C Classic

- Robuust en betrouwbaar
- Krachtig en veelzijdig
- Gebruiksvriendelijk

Technische gegevens

Werkbreedte borstels	mm	430
Borsteldruk	g/cm ² / kg	30 / 43
Borsteltoerental	omw/min	150
Spanning	V	220-240
Frequentie	Hz	50
Opgenomen vermogen	W	1500
Gewicht	kg	43
Afmetingen (l x b x h)	mm	590 x 430 x 1180

Uitrusting

Discborstel	-
Padhouder	■
Tank optioneel	l 10
Bestelnr.	1.291-243.0
Prijs	

- Bij levering inbegrepen.

ToebehorenProductnaam


Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Discborstel	6.369-897.0	Polijstborstel.	
Discborstel	6.369-895.0	Schrobborstel.	
Discborstel	6.369-898.0	Schrobborstel, GRIT.	
Shamponeerborstel	6.369-896.0	Shamponeerborstel.	
Padhouder	6.369-899.0	Low speed.	
Volledige tank.	9.753-058.0	Voor het eenvoudig aanbrengen van reinigingsvloeistof. Inhoud: 10 l.	
Microvezelpad	6.905-526.0	Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën.	
Extra gewicht 10 kg	2.642-802.0	Verhoogt de druk. Voor effectiever strippen, schuren, kristalliseren enz.	

EENSCHIJFSMACHINES



Uniek: twee stangen voor de perfecte balans

De nieuwe generatie Kärcher éénschijfsmachines met dubbele geleidestang is perfect uitgebalanceerd - voor moeiteloos en toch krachtig reinigen van harde oppervlakken en tapijtvloeren.

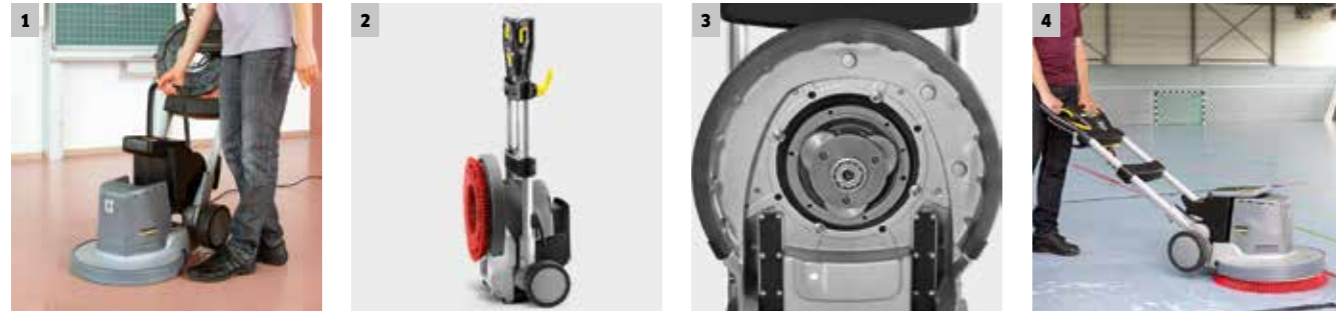

1 Optionele tank op motorbehuizing

- Centrale gewichtsverdeling voor hogere borsteldruk terwijl het draaggewicht beperkt blijft.
- Zeer goede toegankelijkheid en met één enkele beweging gebruiksklaar. Kan comfortabel onder de kraan worden gevuld.
- Indicatie van vulpeil (constante waterpeilcontrole).

2 Handgreep volledig omklapbaar

- Machine heeft aanzienlijk minder ruimte nodig bij het opbergen.
- Compacte afmetingen - ideaal voor transport, bijvoorbeeld in de auto.
- Stabiele uitvoering met ovale aluminium buizen en brede handgreep voor goede krachtoverbrenging en comfortabel werken.

3 Kwalitatief hoogwaardig

- Krachtige motor en volledig metalen planeetwiel aandrijfwerk.
- Zeer robuuste en duurzame uitvoering en hoog koppel voor efficiënt werken.

4 Brede ergonomische handgreep

- Twee ovale stabiele aluminium geleidestangen voor goede balans en comfortabel werken.
- Goede krachtoverbrenging mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv
	<ul style="list-style-type: none"> Extra grote werkbreedte Krachtig en veelzijdig Uiterst robuust 	<ul style="list-style-type: none"> Krachtig en veelzijdig Met extra stopcontact voor aanbouwset opzuiging Zeer duurzaam en robuust 	<ul style="list-style-type: none"> Krachtig en veelzijdig Met extra stopcontact voor aanbouwset opzuiging Gebruiksvriendelijk
Technische gegevens			
Werkbreedte borstels	mm	510	430
Borsteldruk	g/cm ² / kg	25 / 45	38 / 43
Borsteltoerental	omw/min	180	180
Spanning	V	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50	50
Opgenomen vermogen	W	max. 1000	850
Gewicht	kg	45	43
Afmetingen (l x b x h)	mm	700 x 510 x 1180	660 x 430 x 1180
Uitrusting			
Discborstel	-	-	-
Padhouder	-	-	-
Tank optioneel	l	10	8
Bestelnr.	1.291-227.0	1.291-226.0	1.291-220.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
	<ul style="list-style-type: none"> Veelzijdig inzetbaar met 2 snelheden Zeer krachtig en robuust Reinigen, licht schuren en polijsten. 	<ul style="list-style-type: none"> Toerental instelbaar Universeel inzetbaar Zeer stil 	<ul style="list-style-type: none"> High-speed-machine Zeer stil Polijsten en licht schuren
Technische gegevens			
Werkbreedte borstels	mm	430	430
Borsteldruk	g/cm ² / kg	45 / 51	45 / 47
Borsteltoerental	omw/min	125-250	150-300
Spanning	V	220-240	220-240
Frequentie	Hz	50	50
Opgenomen vermogen	W	1560	1560
Gewicht	kg	51,6	47
Afmetingen (l x b x h)	mm	1135 x 441 x 354	660 x 430 x 1180
Uitrusting			
Discborstel	-	-	-
Padhouder	-	-	-
Tank optioneel	l	10	-
Bestelnr.	1.291-241.0	1.291-223.0	1.291-225.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

COMPACTKLASSE



Trappenreiniging van het hoogste niveau

Voor kleine oppervlakken en plaatsen met veel hoeken, zoals trappen en vensterbanken. Voor basisreiniging, kristalliseren en polijsten van harde oppervlakken en shamponeren van tapijten. Ook voor verticale oppervlakken.



1 Licht en compact

- Geschikt voor kleine oppervlakken zoals traptreden of vensterbanken.
- Voor eenvoudig transport.



2 Hoogwaardige componenten

- Apparaat is nagenoeg onderhoudsvrij.



3 Toerental: 0-470 omw/min

- Aanpassing van het toerental aan de reinigingstaak.



4 Optioneel verkrijgbare hoekborstel

- Om tot in de hoeken dichtbij de randen te werken. (Met de optioneel verkrijgbare hoekborstel kan tegelijkertijd horizontaal en verticaal gewerkt worden)

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

BD 17/5 C

- Voor vensterbanken, trappen e.d.
- Horizontaal/verticaal reinigen
- Optioneel: stuurstang en tank

Technische gegevens

Werkbreedte	mm	170-200
Werkhoogte	mm	330
Borsteltoerental	omw/min	0-470
Spanning	V	220-230
Frequentie	Hz	50-60
Opgenomen vermogen	W	120
Gewicht	kg	5
Afmetingen (l x b x h)	mm	360 x 180 x 330

Uitrusting

Discborstel	-
Padhouder	-
Instelbare borstelsnelheid	■
Wielen	■
Tank	-
Stuurstang	-

Bestelnr. **1.737-107.0**

Prijs

- Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Discborstel	6.994-112.0	Voor alle oppervlakken.	
Discborstel	6.994-113.0	Voor basisreiniging.	
Discborstel	6.994-116.0	Voor alle oppervlakken, met grote diameter.	
Discborstel	6.994-117.0	Voor basisreiniging, met grote diameter.	
Discborstel	6.994-118.0	Om te polijsten, met grote diameter.	
Hoekborstel	6.994-127.0	Voor een betere bereikbaarheid van hoeken, voor alle oppervlakken.	
Hoekborstel	6.994-128.0	Voor een betere bereikbaarheid van hoeken, voor basisreiniging.	
Polijstborstel	6.994-114.0	Om te polijsten.	
Shamponeerborstel	6.994-115.0	Voor tapijtvloeren.	
Padhouder	6.994-119.0	Eenvoudig te monteren padhouder voor trappenreinigingsmachine BD 17/5. Voor pads met 170 mm diameter.	

STEP-ON MACHINE



Schoonmaak professionals voor hoogglanzende vloeren

Draadloos, krachtig, snel. De wendbare polijstmachines hebben een grote werkbreedte en een toerental van 2000 omw/min. Zo worden ook de hardnekkigste strepen moeiteloos verwijderd.



1 Automatische borsteldruk

- Geen bijstellen van de borsteldruk.
- Gelijkmatische borsteldruk, ook bij versleten pads of op oneffen vloeren.

2 Geïntegreerde passieve stofopzuiging

- Het polijststof wordt onder de pad verzameld en automatisch naar de filterzak getransporteerd.
- De grote filterzak is gemakkelijk bereikbaar en kan snel worden vervangen.

BDP 50/2000 RS Bp Pack

- Compact en extreem wendbaar
- Hoog toerental en maximale productiviteit
- Met ingebouwde stofopzuiging

BDP 50/2000 RS Bp

- Compact en extreem wendbaar
- Hoog toerental en maximale productiviteit
- Met ingebouwde stofopzuiging

Technische gegevens

Werkbreedte pad	mm	510	510
Werkbreedte zuigen	mm	530	530
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	1780	1780
Borsteldruk	g/cm ² / kg	10 / 21	10 / 21
Borsteltoerental	omw/min	2000	2000
Opgenomen vermogen	W	2315	2315
Tractiemotor	W	155	155
Spanning oplader	V / Hz	230 / 50-60	-
Gewicht	kg	180	100
Afmetingen (l x b x h)	mm	1130 x 595 x 1315	1130 x 595 x 1315

Uitrusting

Aandrijving	■	■
Accu en lader incl.	■	-
Instelbare borsteldruk	-	-
Padhouder met centerlock	■	■
Stofopzuiging	■	■
Bestelnr.	1.002-039.0	1.002-041.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

COMPACTKLASSE



Economisch en doeltreffend polijsten

Met de ultra highspeed machine BDP 50/1500 C kunt u gladde, hoogglanzende vloeren tot 30 procent productiever polijsten dan met traditionele highspeed machines.



1 Geïntegreerde stofopzuiging

- Het schort zorgt ervoor dat het polijststof onder de machine blijft. Dit wordt door de passieve opzuiging in de stofzak opgevangen en vermindert zo de stofbelasting bij het polijsten.
- Het opgevangen stof kan eenvoudig worden verwijderd en de filterzak kan meerdere malen worden gebruikt.

2 Automatische borsteldruk

- De padhouder is verend opgehangen. De borsteldruk wordt automatisch geregeld, wat zorgt voor een gelijkmatig polijstresultaat.
- De pad bedekt het volledige oppervlak en volgt de oneffenheden in de vloer.

BDP 50/1500 C

- Op netstroom om zonder onderbrekingen te kunnen werken
- Met centraal stuurwiel - polijsten tot aan de rand
- Stofvrij werken dankzij ingebouwde stofopzuiging

Technische gegevens

Werkbreedte pad	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	560
Oppervlakteprestatie theoretisch	m ² /u	900
Borsteldruk	g/cm ²	4
Borsteltoerental	omw/min	1500
Spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Opgenomen vermogen	W	1100
Gewicht	kg	35,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	760 x 550 x 1250

Uitrusting

Aandrijving	-
Accu en lader incl.	-
Instelbare borsteldruk	-
Padhouder met centerlock	■
Stofopzuiging	■
Bestelnr.	1.291-141.0
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.