

Tact²-KLASSE



Zuigkracht met duurprestaties en eenvoudig in gebruik

Grote mobiliteit en vermogen, duurprestaties, robuustheid en diverse praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher zuigers met Tact² geliefde specialisten en allrounders. De modellen met kantelbaar onderstel zijn vooral geschikt voor het verwijderen van vloeistoffen en grof vuil bij industriële toepassingen.



1 Kantelbaar onderstel met vergrendeling van reservoir

- Reservoir en chassis blijven altijd veilig verbonden.



2 Afvoerslang voor het direct afvoeren van opgezogen vloeistoffen

- De afdekklep blijft afgesloten tot direct boven het punt waar het reservoir geleegd wordt.



3 Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren voor zuigbuizen en vloerzuigmonden

- Toebehoren zijn van alle kanten snel toegankelijk.
- Bovendien is er nog plaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 meter).



4 Veel erin en weer snel eruit met het kantelbare onderstel

- Gewoon het vuilreservoir naar achter kantelen en leegmaken.
- Veilige positie bij het legen omdat het zwaartepunt zich binnen het chassis bevindt.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc	NT 65/2 Tact² Tc
		■ Automatische filterreiniging Tact² ■ Duwbeugel en afvoerslang ■ Voorzetzuigmond	■ Automatische filterreiniging Tact² ■ Duwbeugel en afvoerslang ■ Vochtbestendig PES-filter	■ Automatische filterreiniging Tact² ■ Houder voor toebehoren/zuigslang ■ Vochtbestendig PES-filter
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74	2 × 74	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	l	75	75	65
Max. opgenomen vermogen	W	max. 2760	max. 2760	max. 2760
Spanning	V	220-240	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellengte	m	30	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	73	73	73
Gewicht	kg	28,6	27,5	26,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	670 × 560 × 930	670 × 560 × 930	670 × 560 × 915
Uitrusting				
Zuigslang	m	4 / met bocht	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Filterzak		-	Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	mm	360	360	360
Plintenzuigmond		■	■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	■	-
Viakfilter		PES	PES	PES
Bestelnr.		1.667-316.0	1.667-289.0	1.667-287.0
Prijs				

- Bij levering inbegrepen.

		NT 55/2 Tact² Me I
		■ Verrijdbaar roestvrijstalen reservoir ■ Neerzetmechanisme ■ Automatische filterreiniging Tact²
Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	55
Max. opgenomen vermogen	W	2760
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	73
Gewicht	kg	44,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	710 × 570 × 1070
Uitrusting		
Zuigslang	m	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■
Filterzak		-
Zuigmond voor nat/droog	mm	360
Plintenzuigmond		■
Roestvrijstalen reservoir		■
Viakfilter		Papier
Bestelnr.		1.667-237.0
Prijs		


- Bij levering inbegrepen.

Tact²-KLASSE




Professioneel van top tot teen

De Tact²-zuigers hebben standaard alles wat nodig is om grote hoeveelheden fijn stof en grof vuil grondig aan te pakken. Ze zijn uitgerust met het unieke Tact²-systeem voor nagenoeg eindeloos zuigen met constante zuigkracht, het volledige antistatische pakket en een zuigslang van 4 meter. De ideale combinatie voor vloeroppervlakken waarvoor tot nu toe grotere en zwaardere zuigers werden ingezet.




1 Makkelijk heen en weer

- Met de verstelbare duwbeugel en grote wielen kan de zuiger snel naar de plaats van gebruik worden gerold, ook op een oneffen ondergrond.




2 Slimme opberging van toebehoren

- De vloerzuigmond kan bijvoorbeeld snel en onafhankelijk van de richting worden bevestigd.



3 Automatische filterreinigung Tact²

- Het vlakfilter kan aan de schone zijde worden uitgenomen. Het bestaat uit 2 helften die afwisselend door gerichte luchtstoten worden gereinigd.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.



4 Veilig en binnen handbereik

- In het bovendeel laat het gereedschap, evenals kleine onderdelen en flessen, zich handig en veilig opbergen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

NT 75/2 Tact² Me

NT 65/2 Tact²

■ Automatische filterreiniging Tact²

■ Antistatisch systeem

■ Geïntegreerde opbergruimte boven op behuizing

■ Automatische filterreiniging Tact²

■ Antistatisch systeem

■ Verstelbare duwbeugel

Technische gegevens

Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	l	75	65
Max. opgenomen vermogen	W	max. 2760	max. 2760
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40
Kabellengte	m	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	73	73
Gewicht	kg	27,5	24,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	630 × 545 × 920	575 × 490 × 880

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / met bocht	4 / elektrisch geleidend
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Filterzak		Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	mm	360	360
Plintenzuigmond		■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	-
Vlakfilter		Papier	Papier
Bestelnr.		1.667-288.0	1.667-286.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

ToebehorenProductnaam


	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vlakfilter papier	6.907-276.0	Papier, gekeurd voor stofklasse M.	
Vlakfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	
Universele zuigmond nat/droog	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare wielrtjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberstrips (6.903-081.0, oliebestendig).	
Zuigslang	6.906-546.0	Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40.	
Bocht, kunststof, elektrisch geleidend	5.032-427.0	Kunststof, met C-40-clipsysteem, elektrisch geleidend.	
zuigbuis	6.902-081.0	Voor gebruik in natte, vochtige omgevingen of voor natzuigen.	

Tact-KLASSE



De grootste in zijn soort

Ook onze meest kritische klanten uit de industrie en bosbouw zullen enthousiast zijn over de stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L. De krachtige zuiger heeft een 50-liter tank zodat u lang achtereen zeer grote volumes fijn stof, grof vuil of vloeistoffen kunt opzuigen en elke omgeving stofvrij en schoon houdt.

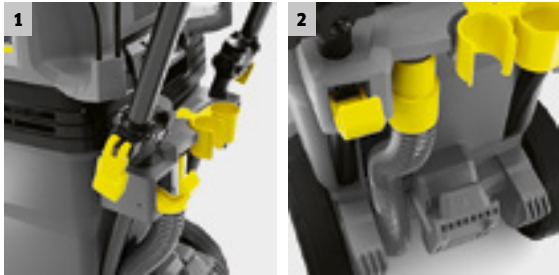

- 1

Verstelbare, ergonomische duwbeugel
 - De verstelbare duwbeugel kan met de snelsluiting worden aangepast aan de lichaamsgrootte van de bediener.
 - De duwbeugel kan eenvoudig helemaal omlaag worden geklapt zodat de zuiger minder ruimte inneemt bij het opbergen.
- 2

Oliebestendige afvoerslang
 - Oliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudig afvoeren van vloeistoffen.

NT 50/1 Tact Te L

- Verstelbare duwbeugel
- Afvoerslang
- Vorbereitung voor antistatisch systeem

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	I/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	50
Max. opgenomen vermogen	W	1380
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	m	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	68
Gewicht	kg	18,3
Afmetingen (l × b × h)	mm	640 × 370 × 1045
Uitrusting		
Zuigslang	m	4 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,55 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	mm	360
Plintenzuigmond		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		■
Bestelnr.	1.148-411.0	
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Tact-KLASSE



Eindeloos zuigen

Hoog rendement en weinig slijtage: de motor van de NT 45/1 Tact Te Ec heeft geen koolborstels en bereikt zo een levensduur van 5000 uur – ideaal voor zwaar en langdurig gebruik in de industrie.



- 1

EC-aandrijving zonder koolborstels
 - Dankzij de EC-aandrijving zonder koolborstels heeft de zuiger een levensduur van 5000 uur. Dit maakt de NT 45/1 Tact Te Ec zeer geschikt voor continu gebruik.
- 2

Traploze toerentalregeling
 - Voor het in een handomdraai instellen van de gewenste zuigkracht.

NT 45/1 Tact Te Ec

- Borstelloze EC-aandrijving (5000 u)
- Antistatisch systeem
- Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap)

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	I/s	63
Vacuüm	mbar / kPa	244 / 24,4
Tankinhoud	l	45
Max. opgenomen vermogen	W	1380
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	m	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	71
Gewicht	kg	13,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	517 × 375 × 687
Uitrusting		
Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,5 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	mm	300
Plintenzuigmond		■
Bestelnr.	1.145-826.0	
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Tact-KLASSE



Precies de juiste grootte

Niet te groot, niet te klein, maar precies goed. Doordat de NT 40/1 Tact Te L compact is, kan hij gemakkelijk vervoerd worden. Ook zorgt het grote reservoir ervoor dat u lang achtereen kunt zuigen. Op wens ook verkrijgbaar met duwbeugel.



- 1 Aansluiting voor zuigslang op kop van apparaat**
 - De slangaansluiting op de kop maakt een groter bruikbaar volume van het reservoir mogelijk.
 - Door de verbinding van slang en apparaatkop kan het reservoir eenvoudig geleegd worden.
- 2 Ruimte voor koffer en bevestiging van gereedschapsbox**
 - Op het rubberen oppervlak van de vlakke apparaatkop kan een gereedschapsbox worden neergezet zonder dat deze wegglijdt.
 - De bevestigingsogen maken het mogelijk alles veilig vast te zetten met spanbanden.

NT 40/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Voorbereiding voor antistatisch systeem
- Duwbeugel optioneel

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	I/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	40
Max. opgenomen vermogen	W	1380
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	m	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	68
Gewicht	kg	14,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	560 × 370 × 655
Uitrusting		
Zuigslang	m	4 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,55 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	mm	360
Plintenzuigmond		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		■
Bestelnr.	1.148-311.0	
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Tact-KLASSE



Onmisbaar in de bouw en in werkplaatsen

De compacte NT 30/1 Tact Te L is onze mobiele expert voor fijn stof. De zuiger overtuigt met zijn buitengewone prestaties overal waar grotere hoeveelheden fijn stof vrijkomen, bijvoorbeeld bij zwaar werk op een bouwplaats of in de werkplaats.



- 1 Automatische filterreiniging Tact**
 - Geheel automatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
 - Het enige filter op de markt met een gebruiksduur van minimaal 180 kg fijn stof.
- 2 Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk**
 - Het nieuwe verbindingstuk zorgt voor een optimale aansluiting met elektrisch gereedschap.
 - De zuigkracht kan worden geregeld met de draairing op de mof.

NT 30/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Voorbereiding voor antistatisch systeem
- Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap)

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	I/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	30
Max. opgenomen vermogen	W	1380
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	m	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	69
Gewicht	kg	13,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	560 × 370 × 580
Uitrusting		
Zuigslang	m	4 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,55 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	mm	360
Plintenzuigmond		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		■
Bestelnr.	1.148-211.0	
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Tact-KLASSE



Het allround talent voor alles en iedereen

Voor het reinigen van machines, voertuigen, de werkplaatsvloeren en nog veel meer. De NT 30/1 Tact L is een robuuste en compacte multifunctionele zuiger voor gebruikers in uiteenlopende branches, die met zijn indrukwekkende zuigvermogen alle soorten vuil moeiteloos verwijdt.



1 Robuust reservoir met bumper en metalen zwenkwielen.

- Zeer wendbaar en stabiel met metalen zwenkwielen en kan moeiteloos overal in de werkplaats worden ingezet.
- Het robuuste reservoir beschermt het apparaat tegen stoten en botsingen.

2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.

3 Uitneembaar filterhuis

- Met het uitneembare filterhuis kan het filter stofvrij verwijderd en weer geplaatst worden.
- Het is onmogelijk het vlakfilter onjuist te plaatsen.

4 Centrale draaischakelaar

- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

NT 30/1 Tact L

- PES-vlakfilter
- Metalen zwenkwielen
- Voorbereiding voor antistatisch systeem

Technische gegevens

Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	30
Max. opgenomen vermogen	W	1380
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	m	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	69
Gewicht	kg	13,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	560 × 370 × 580

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 x 0,55 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	mm	360
Plintenzuigmond		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		-
Bestelnr.		1.148-201.0
Prijs		

- Bij levering inbegrepen.

Toebehooren		Productnaam	
	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vliesfilterzakken	2.889-154.0	Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	
Vliesfilterzakken Adv	2.889-156.0	5 stuks vliesfilterzakken, extra scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in kop van apparaat.	
Vlakfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	
Vlakfilter PTFE	6.907-455.0	Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	
Zuigslang	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	
Zuigslang	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	
Zuigslang, elektrisch geleidend	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Lengte: 2,5 m.	
Zuigslang, elektrisch geleidend	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Elektrisch geleidende uitvoering.	
Bochten	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	
Verbindingsstuk DN 35, opklembaar	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen.	
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	2.889-153.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips.	

Ap-KLASSE



Veelzijdig inzetbaar in industrie en in de werkplaats

Twee krachtige turbines, het gepatenteerde filtersysteem, de halfautomatische filterreiniging en de grote tankinhoud maken langdurig gebruik met constante zuigkracht mogelijk.



1 Geïntegreerd opbergvak

- In het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden weggelegd zodat ze steeds binnen handbereik zijn.



2 Geïntegreerde afvoerslang

- Via de goed bereikbare afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen eenvoudig worden afgevoerd.



3 ApClean (halfautomatische filterreiniging)

- Door het vrije filter kan de gebruiker lange tijd zonder onderbreking werken.
- Optimale zuigkracht en zeer efficiënt.



4 Slang- en bochtenbevestiging

- Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten tijdens transport en opslag.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

NT 75/2 Ap Me Tc			NT 65/2 Ap		
■ Halfautomatische filterreiniging ■ Kantelbaar onderstel ■ Vlakfilter (stofklasse M)			■ Halfautomatische filterreiniging ■ Vlakfilter (stofklasse M) ■ Afvoerslang en duwbeugel		
Technische gegevens					
Luchtverplaatsing	I/s	2 × 74		2 × 74	
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4		254 / 25,4	
Tankinhoud	l	75		65	
Max. opgenomen vermogen	W	max. 2760		max. 2760	
Spanning	V	220-240		220-240	
Standaard nominale diameter		DN 40		DN 40	
Kabellengte	m	10		10	
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	73		73	
Gewicht	kg	26,5		20	
Afmetingen (l × b × h)	mm	700 × 505 × 995		600 × 480 × 920	
Uitrusting					
Zuigslang	m	4 / met bocht		4 / met bocht	
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■		■	
Filterzak		Papier		Papier	
Zuigmond voor nat/droog	mm	360		360	
Plintenzuigmond		■		■	
Roestvrijstalen reservoir		■		-	
Vlakfilter		Papier		Papier	
Bestelnr.		1.667-292.0		1.667-291.0	
Prijs					
■ Bij levering inbegrepen.					
ToebehorenProductnaam					
	Bestelnr.	Beschrijving			Prijs
Vlakfilter PES	6.904-284.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M (ook voor NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).			
Vlakfilter papier	6.904-283.0	Papier, gekeurd voor stofklasse M (ook NT 65/2 Eco / opt. bij NT 75/2 Eco Tc-modellen).			
Universele zuigmond nat/droog	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberstrips (6.903-081.0, oliebestendig).			
Zuigslang	6.906-321.0	Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.			
Bocht, kunststof	5.031-904.0	Kunststof, met C-40-clipsysteem.			
zuigbuis	6.902-081.0	Voor gebruik in natte, vochtige omgevingen of voor natzuigen.			

Ap-KLASSE



Kampioen van de middenklasse

Voor het reinigen van voertuiginterieurs, voor professionele toepassingen bij schoonmaakbedrijven, in de horeca en vele andere branches: de krachtige en compacte stof-/waterzuigers van de nieuwe Ap-serie maken indruk met hun uitstekende zuigvermogen, halfautomatische filterreiniging, eenvoudige bediening, slimme opbergmogelijkheden voor toebehoren en hoogwaardige, duurzame componenten.



1 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.



2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.



3 Uitneembaar filterhuis

- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.



4 Slimme geïntegreerde opbergmogelijkheden voor toebehoren

- Toebehoren raken zo niet kwijt en zijn altijd binnen handbereik.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L
		■ Halfautomatische filterreiniging ■ Vlakfilter met filterhuis ■ Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer	■ Halfautomatische filterreiniging ■ Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat ■ Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap	■ Halfautomatische filterreiniging ■ Vlakfilter met filterhuis ■ Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	I/s	74	74	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	l	40	30	30
Max. opgenomen vermogen	W	1380	1380	1380
Spanning	V	220-240	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	70	70	70
Gewicht	kg	12,4	11,8	11,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	525 × 370 × 630	525 × 370 × 560	525 × 370 × 560
Uitrusting				
Zuigslang	m	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,55 m	■	■	■	■
Filterzak		Vlies	Vlies	Vlies
Zuigmond voor nat/droog	mm	300	300	300
Piintenzuigmond	■	■	■	■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap	-	■	-	-
Bestelnr.		1.148-321.0	1.148-231.0	1.148-221.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				
Toebehoren				
Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving		Prijs
Vlakfilter verpakt PES	6.907-662.0	Vlakfilter van polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.		
Vlakfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.		
Vlakfilter PTFE	6.907-455.0	Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.		
Vliesfilterzakken	2.889-154.0	Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.		
Vliesfilterzakken	2.889-155.0	Vliesfilterzak met 40-50 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.		
Zuigslang	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.		
Zuigslang	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.		
Zuigslang, elektrisch geleidend	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Elektrisch geleidende uitvoering.		
Zuigslang, elektrisch geleidend	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Lengte: 2,5 m.		
Bocht elektr. geleidend NW40	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe Clip-systeem met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. In het bijzonder geschikt bij grote volumes fijnstof.		
Verbindingsstuk DN 35, opklembaar	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen.		

Ap-KLASSE



Compact, krachtig en altijd bij de hand

Handzaam, sterk, stil en mobiel. De stof-/waterzuigers met halfautomatische filterreiniging zijn ideaal voor werkplaats en bouwterrein.



1 Compacte afmetingen

- Ergonomische handgreep en compacte vierkante vormgeving voor gemakkelijk vervoer en eenvoudig opbergen



2 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.
- Met een luchtverplaatsing van 74 l/s en een vacuüm van 254 mbar is de zuigcapaciteit van het apparaat indrukwekkend.



3 Uitneembaar filterpatroon

- Het vlakfilter kan gemakkelijk, hygiënisch en veilig worden uitgenomen en uitgeklopt worden.



4 Geïntegreerd opbergvak

- Op het apparaat is plaats voor alle toebehoren, zodat ze altijd binnen handbereik zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

NT 20/1 Ap Te ***			NT 20/1 Ap ***	
			■ Halfautomatische filterreiniging ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Uitneembaar filterpatroon	■ Halfautomatische filterreiniging ■ Houder voor toebehoren/zuigslang ■ Uitneembaar filterpatroon
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	I/s	74		74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25		254 / 25
Tankinhoud	l	20		20
Max. opgenomen vermogen	W	1380		1380
Spanning	V	220-240		220-240
Standaard nominale diameter		DN 35		DN 35
Kabellengte	m	6		6
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	66		66
Gewicht	kg	8,5		8,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	440 × 380 × 470		440 × 380 × 470
Uitrusting				
Zuigslang met bocht	m	2,5 / met bocht		2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■		■
Filterzak		Vlies		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	mm	300		300
Piintenzuigmond		■		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		■		-
Bestelnr.		1.378-510.0		1.378-500.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in NL en BE				
Toebehoren				
Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving		Prijs
Vlakfilter papier	6.904-367.0	Papier, gekeurd voor stofklasse M.		
Vlakfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.		
Vliesfilterzakken	6.907-469.0	Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.		
Vliesfilterzakken Adv	6.904-351.0	Vliesfilterzak, extra scheurvast, stofklasse M.		
Universele borstel	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelmateriaal 120 × 45 mm.		

Ap-KLASSE



De handzame krachtpatsers

Voor klusbedrijven, bij de voertuigreiniging, in de detailhandel of voor veel andere zakelijke toepassingen: met een NT 22/1 Ap-zuiger bent u altijd uitstekend uitgerust voor kleinere en grotere volumes vuil. De instapklasse in de wereld van de professionele stof-/waterzuiger maakt indruk met het lage gewicht, de hoge mobiliteit en, niet op de laatste plaats, het bekende hoge zuigvermogen van Kärcher.



1 Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel vervoerd en opgeborgen worden.



2 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.



3 Vochtongevoelig PES-patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst het PES-patroonfilter te drogen.



4 Stopcontact voor elektrische apparatuur (met automatisch inschakelen)

- Het stopcontact fungeert als 'afstandsbediening' voor de zuiger.
- De zuiger wordt automatisch gestart zodra het aangesloten elektrische gereedschap in bedrijf wordt genomen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

NT 22/1 Ap Te L			NT 22/1 Ap L		
- Efficiënte halfautomatische filterreiniging - Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap - Vochtongevoelig PES-patroonfilter			- Efficiënte halfautomatische filterreiniging - Slangaansluiting in de kop van het apparaat - Vochtongevoelig PES-patroonfilter		
Technische gegevens					
Luchtverplaatsing	I/s	71	71		
Vacuüm	mbar / kPa	255 / 25,5	255 / 25,5		
Tankinhoud	l	22	22		
Max. opgenomen vermogen	W	1300	1300		
Spanning	V	220-240	220-240		
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35		
Kabellengte	m	6	6		
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	72	72		
Gewicht	kg	6,1	5,7		
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 370 x 480	380 x 370 x 480		
Uitrusting					
Zuigslang	m	1,9 / met bocht	1,9 / met bocht		
Zuigbuis, kunststof 2 x 0,5 m		-	■		
Zuigbuis, metaal 2 x 0,5 m		■	-		
Filterzak		Vlies	Vlies		
Zuigmond voor nat/droog	mm	300	300		
Plintenzuigmond		■	■		
Bestelnr.		1.378-610.0	1.378-600.0		
Prijs					
■ Bij levering inbegrepen.					
Toebehoren					
Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving			Prijs
Filterzakken vlies	2.889-217.0	Vliesfilterzak, scheurvast, voor de zuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.			
Patroonfilter verpakt PES	2.889-219.0	Vochtbestendig PES-patroonfilter voor stof- en waterzuigen. Gecertificeerd voor stofklasse L.			
bocht standaard	2.889-199.0	Kunststof bocht, grijs, met C-35-clipsysteem.			
Set zuigbuizen	2.889-218.0	Zuigbuisset van kunststof, DN 35, grijs, 2 delen van elk 0,5 m.			
Zuigmond nat/droog, standaard	2.889-263.0	Zuigmond nat/droog, DN 35, 300 mm breed, grijs. Inclusief borstelstrip en rubberstrips. Eenvoudig verwisselbare opzetstukken.			

STANDAARDKLASSE



1 Geïntegreerd opbergvak

- Op de grote bumper is ruimte voor toebehoren.



2 Ergonomische duwbeugel

- Met de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.


Leegkiepen en klaar

Bespaart tijd en ontziet de rug. Met het kantelbare onderstel van de serie NT 70 is het legen van het grote reservoir kinderlijk eenvoudig. Naar de stortplaats rijden, handgreep omhoogtrekken en weg is het vuil. Ideaal voor schoonmaakbedrijven als natzuiger na vloerreiniging met een éénschijfsmachine.



3 Kantelbaar onderstel

- Snel en eenvoudig: het reservoir wordt heel eenvoudig geleegd door het onderstel naar achteren te kantelen.



4 Ergonomische handgreep

- De ergonomische handgreep die onderaan de voorkant van het reservoir is geplaatst, komt in veel situaties van pas.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc
		■ Kantelbaar onderstel en grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Roestvrijstalen reservoir	■ Kantelbaar onderstel en grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Roestvrijstalen reservoir	■ Kantelbaar onderstel en grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	l/s	3 × 74	2 × 74	3 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70	70	70
Max. opgenomen vermogen	W	3600	2400	3600
Spanning	V	220-240	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellengte	m	10	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	79	75	79
Gewicht	kg	28,8	26,7	27,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990
Uitrusting				
Zuigslang	m	4 / met bocht	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Zuigmond voor nat/droog	mm	400	400	400
Piintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		1.667-274.0	1.667-272.0	1.667-273.0
Prijs				

- Bij levering inbegrepen.

		NT 70/2 Tc
		■ Kantelbaar onderstel en grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar
Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70
Max. opgenomen vermogen	W	2400
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	75
Gewicht	kg	25,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	510 × 645 × 990
Uitrusting		
Zuigslang	m	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■
Zuigmond voor nat/droog	mm	400
Piintenzuigmond		■
Patroonfilter		Papier
Bestelnr.		1.667-271.0
Prijs		

- Bij levering inbegrepen.

STANDAARDKLASSE



Sterke zuigkampioenen

Kwaliteit van Kärcher voor een gunstige prijs. De NT 70-serie bestaat uit sterke zuigers uitgevoerd met maximaal drie motoren. Met het hoge zuigvermogen zijn ze zeer geschikt voor het opzuigen van nat en grof vuil.



1 2 motoren

- U heeft de keuze tussen 1 of 2 motoren. Beide kunnen onafhankelijk van elkaar aan de voorkant worden in- en uitgeschakeld.



2 Eenvoudig en functioneel

- Via de afvoerslang kan het reservoir eenvoudig worden geleegd. Een groot voordeel vanwege het indrukwekkende reservoirvolume van 70 liter.



3 Geïntegreerd opbergvak

- Op de grote bumper is ruimte voor toebehoren.



4 Ergonomische duwbeugel

- Met de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3
		■ Robuuste bumper, grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Voorzetzuigmond	■ Roestvrijstalen reservoir ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar	■ Robuuste bumper, grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74	2 × 74	3 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70	70	70
Max. opgenomen vermogen	W	2400	2400	3600
Spanning	V	220-240	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellengte	m	10	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	75	75	79
Gewicht	kg	26	25,6	27,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Uitrusting				
Zuigslang	m	4 / met bocht	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Zuigmond voor nat/droog	mm	400	400	400
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		1.667-278.0	1.667-275.0	1.667-270.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

		NT 70/2	NT 70/1
		■ Robuuste bumper, grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar	■ Robuuste bumper, grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70	70
Max. opgenomen vermogen	W	2400	1200
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40
Kabellengte	m	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	75	73
Gewicht	kg	24,9	22,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Uitrusting			
Zuigslang	m	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Zuigmond voor nat/droog	mm	400	400
Plintenzuigmond		■	■
Patroonfilter		Papier	Papier
Bestelnr.		1.667-269.0	1.667-268.0
Prijs			
■ Bij levering inbegrepen.			

STANDAARDKLASSE



De krachtig zuigende standaardklasse

Robuust, betaalbaar, flexibel. De vuil en water opzuigende stof-/waterzuigers uit de standaardklasse zijn mobiele, krachtige instapmodellen voor het reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken.



1 Reservoir legen

- Via de goed bereikbare afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen eenvoudig worden afgevoerd.



2 Houder voor toebehoren

- Aan de achterkant van het apparaat kunnen toebehoren direct aan het reservoir worden bevestigd.



3 Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nog betrouwbaarder.



4 Robuuste bumper

- De NT 48/1 is voorzien van een bumper rondom die niet alleen het apparaat tegen beschadiging beschermt, maar ook wanden, machines en andere voorwerpen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv
		- Kunststoffen reservoir - Afvoerslang - Stopcontact voor apparatuur	- Universele borstel - Patroonfilter met groter filteroppervlak - Afvoerslang	- Patroonfilter met groter filteroppervlak - Roestvrijstalen reservoir - Brede zuigmond voor nat
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	l/s	67	67	67
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20	200 / 20	200 / 20
Tankinhoud	l	48	48	27
Max. opgenomen vermogen	W	max. 1380	max. 1380	max. 1380
Spanning	V	220-240	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	72	72	72
Gewicht	kg	10,5	10,5	8,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	490 × 390 × 780	490 × 390 × 780	420 × 420 × 540
Uitrusting				
Zuigslang met bocht	m	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Filterzak		Papier	Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	mm	400	400	400
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		1.428-625.0	1.428-620.0	1.428-114.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

		NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1
		- Met patronen- en natfilter - Roestvrijstalen reservoir - Houder voor toebehoren en kabelhaak	- Patroonfilter met groter filteroppervlak - Kunststoffen reservoir - Brede zuigmond voor nat	- Met patronen- en natfilter - Kunststoffen reservoir - Houder voor toebehoren en kabelhaak
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	l/s	67	67	67
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20	200 / 20	200 / 20
Tankinhoud	l	27	27	27
Max. opgenomen vermogen	W	max. 1380	max. 1380	max. 1380
Spanning	V	220-240	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	72	72	72
Gewicht	kg	8,2	7,5	7,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	420 × 420 × 540	420 × 420 × 525	420 × 420 × 525
Uitrusting				
Zuigslang met bocht	m	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Filterzak		Papier	Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	mm	300	400	300
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		1.428-100.0	1.428-520.0	1.428-500.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

NT CLASSIC 2-MOTORIG



NT Classic-serie: extra sterk en gebruiksvriendelijk

Grote zuigkracht, eenvoudige hantering, robuuste kwaliteit: de 2-motorige stof-/waterzuigers zijn perfect voor alle natte toepassingen en grof vuil. Met patroonfilter en Easy-Service-concept.



1 Robuust en comfortabel te vervoeren

- Maximale mobiliteit op elke ondergrond dankzij extra stabiel onderstel, grote wielen en metalen zwenkwielen.
- Standaard duwbeugel voor comfortabel vervoer.



2 Uitstekende zuigprestaties

- Twee krachtige turbines staan garant voor een uitstekende zuigkracht.
- De grote zuigkracht zorgt voor een uitstekend reinigingsresultaat en maximale efficiëntie.



3 Afvoerslang

- Via de goed bereikbare afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen eenvoudig worden afgevoerd.



4 Zuigen zonder filterzak

- De 2-motorige NT Classic-zuigers zijn uitgerust met het beproefde patroonfilter van Kärcher.
- Met een patroonfilter kunt u langdurig zuigen zonder filterzak.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

NT 90/2 Me Classic Edition *** NT 70/2 Me Classic Edition *** NT 50/2 Me Classic Edition ***				
■ Grote zuigkracht ■ Gemakkelijk turbines wisselen ■ Afvoerslang				
■ Grote zuigkracht ■ Gemakkelijk turbines wisselen ■ Afvoerslang				
■ Grote zuigkracht ■ Gemakkelijk turbines wisselen ■ Robuust chassis				
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	I/s	2 × 53	2 × 53	2 × 53
Vacuüm	mbar / kPa	225 / 22,5	225 / 22,5	225 / 22,5
Tankinhoud	l	90	70	50
Max. opgenomen vermogen	W	max. 2300	max. 2300	max. 2300
Spanning	V	220-240	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	76	76	76
Gewicht	kg	19	18,5	17,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	580 × 510 × 995	580 × 510 × 850	580 × 510 × 850
Uitrusting				
Zuigslang	m	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	■	■
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		■	■	■
Zuigmond voor nat/droog	mm	360	360	360
Zuigmond voor droog	mm	360	360	360
Bestelnr.		1.667-700.0	1.667-306.0	1.667-030.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in BE en NL

NT 50/1 Me Classic Edition				
■ Grote zuigkracht ■ Gemakkelijk turbines wisselen ■ Robuust chassis				
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	I/s	53		
Vacuüm	mbar / kPa	225 / 22,5		
Tankinhoud	l	50		
Max. opgenomen vermogen	W	max. 1150		
Spanning	V	220-240		
Standaard nominale diameter		DN 40		
Kabellengte	m	7,5		
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	73		
Gewicht	kg	16		
Afmetingen (l × b × h)	mm	580 × 510 × 850		
Uitrusting				
Zuigslang	m	2,5 / met bocht		
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■		
Roestvrijstalen reservoir		■		
Plintenzuigmond		■		
Patroonfilter		■		
Zuigmond voor nat/droog	mm	360		
Zuigmond voor droog	mm	360		
Bestelnr.		1.667-010.0		
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in BE en NL

NT CLASSIC 1-MOTORIG



Compacte en universele zuigers uit de NT Classic-serie

De compacte en robuuste stof-/waterzuigers uit de eenmotorige Kärcher NT Classic-serie overtuigen met het Easy-Service-concept, lage bedrijfs- en onderhoudskosten en betrouwbare filtertechniek.



1 Compact, robuust en mobiel

- Zeer stabiel en gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren dankzij de slanke vorm en 4 zwenkwielen.
- De bumper rondom beschermt de zuiger en inrichting.

2 Uitstekende zuigprestaties

- NT Classic-zuigers met krachtige turbine van 1500 W verwijderen betrouwbaar allerlei soorten vuil.
- Constant uitstekende reinigingsresultaten.



3 Service en comfort

- Sensationeel snel: met het Easy-Service-concept verwijdt u de turbine in slechts 44 seconden.
- Turbines snel wisselen bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.

4 Zuigen zonder filterzak

- De 1-motorige NT Classic-zuigers zijn uitgerust met het beproefde patroonfilter van Kärcher.
- Met een patroonfilter kunt u langdurig zuigen zonder filterzak.



TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 38/1 Me Classic Edition ***	NT 30/1 Me Classic Edition ***	NT 20/1 Me Classic Edition ***
		■ Easy-Service-concept ■ Grote zuigkracht ■ Patroonfilter of permanente filter-korf	■ Easy-Service-concept ■ Grote zuigkracht ■ Patroonfilter of permanente filter-korf	■ Easy-Service-concept ■ Grote zuigkracht ■ Patroonfilter of permanente filter-korf
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	l/s	59	59	59
Vacuüm	mbar / kPa	227 / 22,7	227 / 22,7	227 / 22,7
Tankinhoud	l	38	30	20
Max. opgenomen vermogen	W	1500	1500	1500
Spanning	V	220-240	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellengte	m	6,5	6,5	6,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	78	78	78
Gewicht	kg	8,6	8	7,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	375 × 360 × 735	375 × 360 × 645	375 × 360 × 520
Uitrusting				
Zuigslang	m	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	■	■
Pliintenzuigmond		■	■	■
Filterzak		Papier	Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	mm	360	360	360
Zuigmond voor droog	mm	360	360	360
Bestelnr.		1.428-538.0	1.428-568.0	1.428-548.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in BE en NL

VEILIGHEIDSTOFZUIGERS


Gebouwd voor explosief stof

Onze explosie veilige stof-/waterzuigers zijn goedgekeurd voor gevaarenklasse zone 22 en dus ideaal voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar en voor het opzuigen van explosief stof.



1 Zone 22 + stofklasse H

- Voor brandbaar stof in de stofexplosie klassen in zone 22 en schadelijk stof uit stofklasse H.



2 Antistatisch systeem

- Alle veiligheidsstofzuigers van Kärcher zijn voorzien van een antistatisch systeem met geleidende toebehoren.



3 EC-aandrijving zonder koolborstels

- Dankzij de slijtarme EC-aandrijving zonder koolborstels heeft de zuiger een levensduur van 5000 uur. Ideaal voor continu gebruik.



4 Gevaar vermeden

- De NT 80/1 B1 M S is uitgerust met een automatische controle van het waterpeil. De zuiger werkt alleen als het waterpeil hoog genoeg is.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING


NT 75/1 Me Ec H Z22			NT 80/1 B1 M S		
Technische gegevens					
Luchtverplaatsing	I/s	61	56		
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22	235 / 23,5		
Tankinhoud	l	75	80		
Max. opgenomen vermogen	W	1000	max. 1380		
Spanning	V	220-240	220-240		
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40		
Kabellengte	m	10	10		
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	76	70		
Gewicht	kg	24,8	32		
Afmetingen (l x b x h)	mm	640 x 540 x 925	660 x 520 x 1078		
Uitrusting					
Zuigslang	m	4 / met bocht (elektrisch geleidend)	4 / met bocht (elektrisch geleidend)		
Zuigbuis, metaal 1 x 1,0 m		■	■		
Filterzak		Vlies	-		
Set veiligheidsfilters		■	-		
Zuigmond voor nat/droog	mm	360	370		
Plintenzuigmond		■	■		
Roestvrijstalen reservoir		■	■		
Vlakfilter		Glasvezel	-		
Bestelnr.		1.667-239.0	1.667-267.0		
Prijs					
■ Bij levering inbegrepen.					

VEILIGHEIDSTOFZUIGERS



Gekeurde veiligheid. Zelfs met asbest

Bij de renovatie van oude gebouwen komen regelmatig asbesthoudende stoffen en andere schadelijke en kankerverwekkende stoffen vrij. Deze stoffen kunnen alleen veilig worden verwijderd met gekeurde veiligheidszuigers van stofklasse H, zoals onze nieuwe Tact-zuigers. Ze hebben een gegarandeerde stofretentie van 99,995 procent en verwijderen dankzij het reinigbare H-filter ook probleemloos grote hoeveelheden stof.

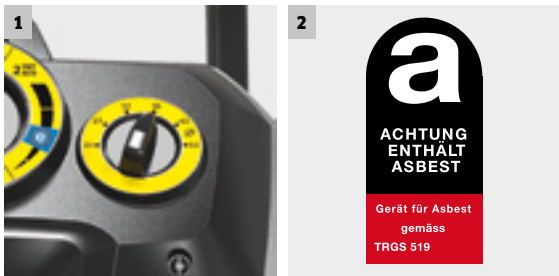

- 1

Slangkeuzeschakelaar
 - De diameter van de zuigslang die wordt aangesloten, kan op het bedieningspaneel ingesteld worden.
- 2

Goedgekeurd voor asbeststof
 - Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland uitsluitend veiligheidszuigers uit stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest' (overeenkomstig TRGS 519) worden gebruikt. Onze veiligheidsstofzuigers uit de klasse H beschikken over dit certificaat


NT 75/1 Tact Me Te H			NT 50/1 Tact Te H		NT 30/1 Tact Te H	
■ Antistatisch systeem ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Geschikt voor asbest			■ Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren ■ Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap ■ Toegestaan voor sanering van asbest		■ Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren ■ Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap ■ Toegestaan voor sanering van asbest	
Technische gegevens						
Luchtverplaatsing	I/s	74	74	74		
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4		
Tankinhoud	l	75	50	30		
Max. opgenomen vermogen	W	1000	1380	1380		
Spanning	V	220-240	220-240	220-240		
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35		
Lengte rubberen netsnoer	m	10	7,5	7,5		
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	67	69	69		
Gewicht	kg	24,6	19,6	14,4		
Afmetingen (l × b × h)	mm	640 × 540 × 925	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580		
Uitrusting						
Zuigslang	m	2,5 / met bocht (elektrisch geleidend)	4 / met bocht (elektrisch geleidend)	4 / met bocht (elektrisch geleidend)		
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,5 m		■	■	■		
Filterzak		Papier	Vlies	Vlies		
Set veiligheidsfilters		■	■	■		
Zuigmond voor nat/droog	mm	360	360	360		
Pliintenzuigmond		■	■	■		
Vlakfilter		Glasvezel	PTFE HEPA	PTFE HEPA		
Bestelnr.		1.667-294.0	1.148-437.0	1.148-237.0		
Prijs						

VEILIGHEIDSTOFZUIGERS



Korte metten met fijnstof op de bouwplaats

Met veiligheidszuigers van stofklasse M bent u op de bouwplaats uitstekend beschermd tegen fijnstof dat de longen binnendringt. De geheel automatische sensorbesturing van onze nieuwe Tact-zuigers staat op elk moment garant voor een optimale filterreiniging en zodoende voor een constant hoog zuigvermogen. Bovendien zijn de zuigers voorzien van een elektronische bewaking van de volumestroom en een compleet antistatisch systeem.

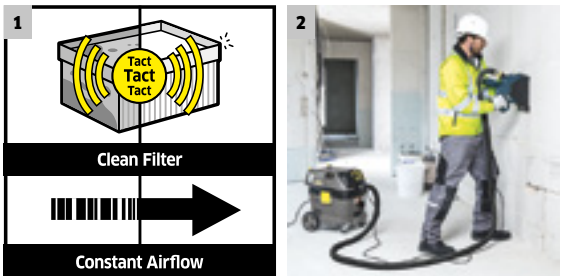

- 1

Volautomatische filterreiniging
 - Sensorgestuurde elektronica voor uiterst efficiënte filterreiniging en optimaal zuigvermogen.
- 2

Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent
 - Fijnstof wordt vrijwel volledig verwijderd, waardoor de werkplek schoon en veilig blijft.

NT 50/1 Tact Te M			NT 30/1 Tact Te M		
■ Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren ■ Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap ■ Filtratie van koellucht			■ Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren ■ Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap ■ Filtratie van koellucht		
Technische gegevens					
Luchtverplaatsing	l/s	74	74		
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4		
Tankinhoud	l	50	30		
Max. opgenomen vermogen	W	1380	1380		
Spanning	V	220~240	220~240		
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35		
Lengte rubberen netsnoer	m	7,5	7,5		
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	69	69		
Gewicht	kg	19	14,2		
Afmetingen (l × b × h)	mm	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580		
Uitrusting					
Zuigslang	m	4 / met bocht (elektrisch geleidend)	4 / met bocht (elektrisch geleidend)		
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,5 m		■	■		
Filterzak		Vlies	Vlies		
Zuigmond voor nat/droog	mm	360	360		
Plintenzuigmond		■	■		
Vlakfilter		PES	PES		
Bestelnr.	1.148-435.0		1.148-235.0		
Prijs					

SPECIALE ZUIGERS

Geïntegreerde vuilwaterpomp



Professionele stof-/waterzuiger met geïntegreerde afvoerpomp voor bedrijven, gebouwenreinigers en brandweer. De nieuwe NT 611 Mwf met elektrische veiligheidsuitrusting is voorzien van de nieuwste technologieën en voldoet zelfs aan de strengste veiligheidseisen van de brandweer. Met de nieuwe, robuuste voorfilterkorf wordt de pomp effectief beschermd tegen verstoppingen.



1 Geïntegreerd opbergvak

- Op de grote bumper is ruimte voor toebehoren.

2 Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de pomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden afgevoerd, zodat er onafgebroken kan worden gezogen.

NT 611 Mwf

NT 611 Eco K

- Met vuilwaterpomp
- IP68-stekker (voor Nederland en België: voor aansluiting mobiel aggregaat, niet voor netstroom); PRCD-K-schakelaar
- C-koppeling met afsluitkraan
- Mechanische filterschudder
- Geschikt voor droog gebruik (met optioneel filter)
- Met geïntegreerde vuilwaterpomp

Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	I/s	57	57
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5	235 / 23,5
Tankinhoud	l	55	55
Max. opgenomen vermogen	W	2350	max. 2350
Spanning	V	220-240	220-240
Vermogen afvoerpomp	W	800	800
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40
Kabellengte	m	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	63	63
Gewicht	kg	23	23
Afmetingen (l × b × h)	mm	570 × 430 × 860	570 × 370 × 860
Uitrusting			
Zuigslang	m	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Zuigmond voor nat/droog	mm	370 / Aluminium	360
Pliintenzuigmond		■	■
Groffilter voor nat zuigen		■	■
Bestelnr.		1.146-601.0	1.146-209.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

SPECIALE ZUIGERS

Speciale zuigers voor speciale toepassingen



De serie Bs is voorzien van hittebestendige reservoirs en PES-vlakfilters uit de stofklasse M en daardoor ideaal voor bijvoorbeeld bakkerijen. Met Tact-systeem voor constant grote zuigkracht.



1 De stofzuiger voor bakkers

- Het kunststoffen reservoir is zuur-, loog- en hittebestendig.
- De optionele sets toebehoren zijn speciaal ontwikkeld voor bakkerijen.

2 Hittebestendig PES-vlakfilter

- De stofzuiger is voorzien van een hittebestendig PES-vlakfilter van stofklasse M zodat stof en vuiltjes in de bakkerij zonder problemen worden opgezogen.

NT 55/1 Tact Bs

NT 35/1 Tact Bs

- Voorbereiding voor antistatisch systeem
- Automatische filterreiniging Tact
- Houder voor ovenzuigmond
- Voorbereiding voor antistatisch systeem
- Automatische filterreiniging Tact
- Houder voor ovenzuigmond

Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	I/s	61	61
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23	230 / 23
Tankinhoud	l	55	35
Max. opgenomen vermogen	W	1380	1380
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	63	63
Gewicht	kg	15	12,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	580 × 375 × 865	580 × 375 × 517
Uitrusting			
Vlakfilter		PES	PES
Bestelnr.		1.146-700.0	1.184-700.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.