


STOFZUIGER eco!efficiency



Eco!efficiency: helemaal schoon, lager verbruik

T-eco!efficiency-zuigers staan voor 40 procent energiebesparing in combinatie met uitstekende reinigingsprestaties. Ze zijn extreem stil en daarom ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen. De stroomkabel met stekkerverbinding bespaart servicekosten.



1 Zo is energie besparen leuk!

- Met slechts 500 watt reinigen de eco!efficiency stofzuigers vrijwel even grondig als de basisversies. Zo kunt u uitstekend reinigen én energie besparen.

2 Laag geluidsniveau

- Door het lage geluidsniveau zijn de stofzuigers van de eco!efficiency-serie bijzonder geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen.

3 Onderhoudsvriendelijk

- U hoeft alleen maar 2 schroeven los te draaien om de kabel te vervangen. Snel en eenvoudig.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

T 15/1 eco!efficiency

T 12/1 eco!efficiency

- Lager stroomverbruik
- Stroomkabel met stekkerverbinding
- Bijzonder stil

- Lager stroomverbruik
- Stroomkabel met stekkerverbinding
- Bijzonder stil

Technische gegevens		T 15/1 eco!efficiency	T 12/1 eco!efficiency
Luchtverplaatsing	l/s	46	46
Vacuüm	mbar / kPa	185 / 18,5	185 / 18,5
Tankinhoud	l	15	12
Nominaal vermogen	W	500	500
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	15	12
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	60	60
Geluidsniveau	dB(A)	74	73
Gewicht	kg	8	6,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	435 x 315 x 400	410 x 315 x 340

Uitrusting		T 15/1 eco!efficiency	T 12/1 eco!efficiency
Zuigslang	m	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard	-
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		■	■
Permanente filterkorf nylon		-	-
Omschakelbare vloerzuigmond	mm	285	285
Bestelnr.		1.355-246.0	1.355-135.0
Prijs			

- Bij levering inbegrepen.

T 10/1 eco!efficiency

T 7/1 eco!efficiency

- Lager stroomverbruik
- Stroomkabel met stekkerverbinding
- Laag geluidsniveau

- Lager stroomverbruik
- Stroomkabel met stekkerverbinding
- Laag geluidsniveau

Technische gegevens		T 10/1 eco!efficiency	T 7/1 eco!efficiency
Luchtverplaatsing	l/s	46	46
Vacuüm	mbar / kPa	185 / 18,5	185 / 18,5
Tankinhoud	l	10	7
Nominaal vermogen	W	500	500
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	12	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	57	62
Geluidsniveau	dB(A)	71	75
Gewicht	kg	5,9	5,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 310 x 410	350 x 310 x 340

Uitrusting		T 10/1 eco!efficiency	T 7/1 eco!efficiency
Zuigslang	m	2,5 / met bocht	2 / met bocht
Telescopische zuigbuis		-	-
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		■	■
Permanente filterkorf nylon		-	-
Omschakelbare vloerzuigmond	mm	270	270
Bestelnr.		1.527-413.0	1.527-145.0
Prijs			


- Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER - 15 LITER

De stilste in zijn klasse



Optimaal voor geluidsgevoelige omgevingen zoals hotels, kantoren en ziekenhuizen. De nieuwe T 15/1 is met slechts 60 dB(A) de stilste stofzuiger in zijn klasse - voor comfortabel werken zonder geluidsoverlast.



1 HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998)

- De zuiger is standaard uitgerust met een HEPA-filter (EN 1822:1998) voor hygiënisch schone, deeltjesvrije afvoerlucht in hotels, ziekenhuizen, kleuterscholen en veel andere omgevingen.

2 Highflex-kabel

- De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en draaibestendig.

3 Geïntegreerd opbergvak

- Met alle toebehoren bij elkaar in het opbergvak aan de achterzijde heb je ze altijd snel bij de hand.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		T 15/1 HEPA	T 15/1
		<ul style="list-style-type: none"> HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) Geïntegreerd opbergvak Highflex-kabel 	<ul style="list-style-type: none"> Geïntegreerd opbergvak Geïntegreerde opberging voor netsnoer/slang Highflex-kabel
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	l/s	53	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24	240 / 24
Tankinhoud	l	15	15
Nominaal vermogen	W	800	800
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	15	15
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	62	62
Geluidsniveau	dB(A)	76	76
Gewicht	kg	8	8
Afmetingen (l x b x h)	mm	435 x 315 x 400	435 x 315 x 400
Uitrusting			
Zuigslang	m	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard	Standaard
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		-	-
Permanente filterkorf nylon		■	■
Omschakelbare vloerzuigmond	mm	285	285
Bestelnr.		1.355-235.0	1.355-200.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER - 12 LITER

Stofzuiger T 12/1: voor vliegenvlug reinigen



De stofzuiger T 12/1 is aangenaam stil en daarom zeer geschikt voor onderhoudsreiniging in geluidsgevoelige omgevingen. Praktische details zoals de ergonomische voetschakelaar en de draaggreep maken het werken bovendien veel comfortabeler. De T 12/1 Hf werkt op boordspanning (110 V, 400 Hz) en is dus ideaal voor reiniging in vliegtuigen.



1 HEPA-filter voor schone uitblaasluucht

- Het optionele HEPA-filter zorgt voor hygiënisch schone, stofvrije uitblaasluucht.



2 Aansluiting voor elektroborstel

- Met de ESB 28 of ESB 34 maakt u van de T 12/1 een extra krachtige en toch aangenaam stille borstelzuiger.



3 Hoofdfilterkorf

- Groot permanent hoofdfilter van wasbaar nylon zorgt voor optimale stofafschieding. Kan met of zonder filterzak worden gebruikt.



4 Bediening met voetschakelaar

- Niet meer lastig bukken.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	T 12/1	T 12/1 Hf
	<ul style="list-style-type: none"> Clipsysteem Stopcontact voor elektroborstel ESB 28 Bediening met voetschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> Boordspanning met 110 volt en 400 Hz 25 meter lange kabel Ergonomische voetschakelaar
Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	l/s	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	12
Nominaal vermogen	W	800
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau (op netstroom) EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	62
Geluidsniveau	dB(A)	75
Gewicht	kg	6,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	410 × 315 × 340
Uitrusting		
Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■
Telescopische zuigbuis		-
Filterzak		Vlies
Wasbare permanente filterkorf		-
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		-
Omschakelbare vloerzuigmond	mm	285
Bestelnr.		1.355-100.0
Prijs		1.355-147.0


■ Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER - 10 LITER



Een professional voor schoonmaakbedrijven

De T 10/1 Adv is ideaal voor schoonmaakbedrijven. De zuiger werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met gebruikers uit de schoonmaakbranche. De insteekbare stroomkabel kan snel en moeiteloos worden vervangen en de zuiger kan met en zonder filterzak worden gebruikt. De antistatische bocht en de gele netstekker maken het dagelijkse werk bijzonder eenvoudig.

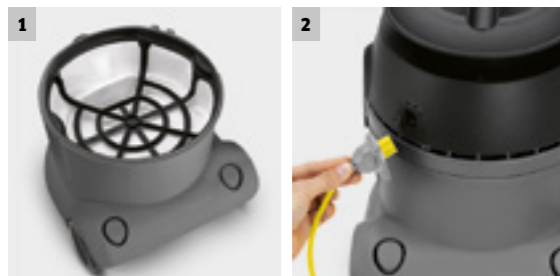

1 Groot, rond permanent hoofdfilter van wasbaar vlies

- Extreem sterk en dicht genoeg om ook zonder filterzak lang achtereen te zuigen.

2 Onderhoudsvriendelijk

- U hoeft alleen maar 2 schroeven los te draaien om de kabel te vervangen. Snel en eenvoudig.

T 10/1 Adv

T 10/1

- Stroomkabel met stekkerverbinding
- Parkeerstand vloerzuigmond
- Extra sterk permanent hoofdfilter

- Stroomkabel met stekkerverbinding
- Kabelhaak
- Houder voor toebehoren

Technische gegevens

		T 10/1 Adv	T 10/1
Luchtverplaatsing	I/s	53	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24	240 / 24
Tankinhoud	l	10	10
Nominaal vermogen	W	800	800
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	12	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	59	59
Geluidsniveau	dB(A)	73	73
Gewicht	kg	6,5	6
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 310 x 410	355 x 310 x 385

Uitrusting

		T 10/1 Adv	T 10/1
Zuigslang	m	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 x 0,5 m		■	■
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		■	-
Permanente filterkorf nylon		-	■
Omschakelbare vloerzuigmond	mm	270	270
Bestelnr.		1.527-154.0	1.527-150.0
Prijs			


■ Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER - 8 LITER



T 8/1 L: de nieuwe favoriet van de vakman

Kracht die tegen een stootje kan. We hebben de stofzuiger T 8/1 L speciaal ontwikkeld voor monteurs die tijdens hun werk steeds weer te maken hebben met stof (certificering filterklasse L) of op een ladder moeten werken (gewicht slechts 3,5 kg). Toebehoren zijn direct op de zuiger ondergebracht en dus altijd bij de hand.

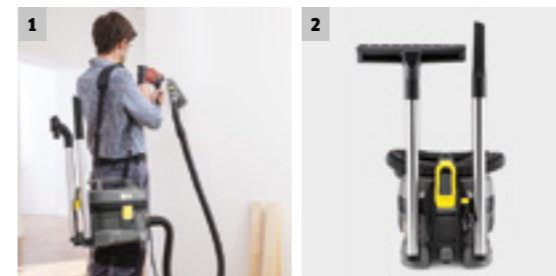

1 Ergonomische draaggordel

- Voor comfortabel transport van de lichte zuiger of bijvoorbeeld werken op een ladder.

2 Toebehoren veilig opbergen

- Toebehoren worden direct op de zuiger opgeborgen. Slang en netsnoer zijn veilig vastgezet.

T 8/1 L ***

- Ergonomische draaggordel
- Certificering voor filterklasse L
- Met slechts 3,5 kg extreem licht.

Technische gegevens

		T 8/1 L
Luchtverplaatsing	I/s	40
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	8
Nominaal vermogen	W	850
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau (op netstroom) EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	62
Geluidsniveau	dB(A)	76
Gewicht	kg	3,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	382 x 285 x 324

Uitrusting

		T 8/1 L
Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 x 0,5 m		■
Filterzak		Vlies
Permanente filterkorf vlies		■
Permanente filterkorf nylon		-
Omschakelbare vloerzuigmond		-
Bestelnr.		1.527-188.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in BE en NL

STOFZUIGER CLASSIC

Gewoon goed: de T Classic-serie

Dat ook onze instapzuigers al voldoen aan hoge professionele eisen, bewijzen onze Classic-stofzuigers. Ze zijn compact en wendbaar, krachtig en toch heel stil, robuust en duurzaam, hebben een groot reservoir en een ergonomisch ontwerp. Kortom, ze bieden alles wat u nodig heeft voor de onderhoudsreiniging.




1 Laag gewicht

- Tot 50 procent lichter dan modellen van andere aanbieders met hetzelfde reservoirvolume.



2 Hoofdfilterkorf voor optimale stofafscheiding

- Het permanente hoofdfilter zorgt voor een optimale stofafscheiding waardoor het apparaat zonder filterzak kan worden gebruikt.



3 Maximale zuigkracht bij minimaal energieverbruik

- De geoptimaliseerde luchtgeleiding zorgt voor een voortreffelijke zuigkracht, zodat overdreven grote turbines overbodig zijn.
- De vermogensopname en het stroomverbruik zijn bijna 25 procent lager dan bij modellen van andere aanbieders.
- Ondanks het lagere stroomverbruik is de zuigcapaciteit van de vloerzuigmond 25 procent groter dan bij de concurrentie.



4 Praktische voetschakelaar

- Nooit meer lastig bukken: met de voetschakelaar kan het apparaat snel en eenvoudig in- en uitgeschakeld worden.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

T 14/1 Classic ***

T 8/1 Classic ***

- Voetschakelaar
- Houder voor toebehoren
- Kabelhaak

- Voetschakelaar
- Houder voor toebehoren
- Kabelhaak

Technische gegevens

		T 14/1 Classic ***	T 8/1 Classic ***
Luchtverplaatsing	l/s	47	47
Vacuüm	mbar / kPa	285 / 28,5	285 / 28,5
Tankinhoud	l	14	8
Max. opgenomen vermogen	W	1600	1600
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	7,5	7,5
Geluidsniveau (op netstroom) EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	69	69
Geluidsniveau	dB(A)	-	-
Gewicht	kg	5,3	5
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 310 x 466	355 x 310 x 350

Uitrusting

		T 14/1 Classic ***	T 8/1 Classic ***
Zuigslang	m	1,7	1,7
Zuigbuis, metaal 2 x 0,5 m		■	■
Zuigbuis, kunststof 3 x 0,35 m		-	-
Filterzak		Papier	Papier
Zuigmond voor droog	mm	360	360
Plintenzuigmond		■	■
Ronde borstel		■	■
Bekledingszuigmond		■	■
Bestelnr.		1.527-170.0	1.527-160.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen. *** Niet leverbaar in BE en NL

T 7/1 Classic

- Extreem licht (< 3,5 kg)
- Grote zuigkracht
- Laag geluidsniveau

Technische gegevens

		T 7/1 Classic
Luchtverplaatsing	l/s	40
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Tankinhoud	l	7,5
Max. opgenomen vermogen	W	max. 850
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau (op netstroom) EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	62
Geluidsniveau	dB(A)	75
Gewicht	kg	3,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	375 x 285 x 322

Uitrusting

		T 7/1 Classic
Zuigslang	m	2 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 x 0,5 m		-
Zuigbuis, kunststof 3 x 0,35 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor droog	mm	270
Plintenzuigmond		-
Ronde borstel		-
Bekledingszuigmond		-
Bestelnr.		1.527-181.0
Prijs		


■ Bij levering inbegrepen.

ACCUZUIGER

Accuzuiger T 9/1 Bp: kabelloze kracht zonder compromissen



Met de nieuwe, extreem krachtige accuzuiger T 9/1 Bp maakt u net zo snel en goed schoon als met een stofzuiger op netstroom, maar heeft u wel het voordeel van kabelloze flexibiliteit. De krachtige accu heeft een gebruiksduur van 24 minuten in de standaardmodus en 46 minuten in de ecoefficiency-stand.

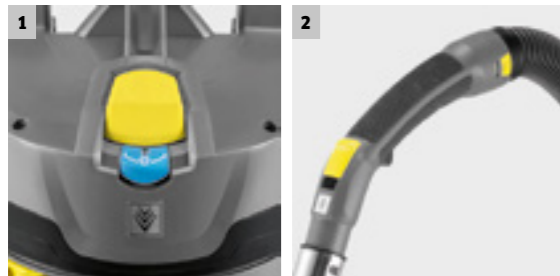

- 1 EcoEfficiency mode**
 - In de ecoefficiency-stand zijn energieverbruik en geluidsniveau lager en is de gebruiksduur van de accu langer.
- 2 Ergonomisch bochtstuk**
 - Het ergonomische bochtstuk ligt goed en comfortabel in de hand, ook bij langdurig gebruik.

T 9/1 Bp

- Lithium-ionaccu (36V) met indicatie van laadniveau
- Snellader
- Energiezuinige ecoefficiency-stand

Technische gegevens

Luchtverplaatsing	I/s	46
Vacuüm	mbar / kPa	207 / 20,7
Tankinhoud	l	9
Nominaal vermogen met accu	W	650
Spanning	V	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Geluidsniveau EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	62
Gewicht	kg	7,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 325 x 420

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard
Filterzak		Vlies
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		■
Omschakelbare vloerzuigmond	mm	290
Bestelnr.		1.528-111.0
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

RUGZUIGER

Rugzuiger BV 5/1 Bp: de comfortabele oplossing voor kleine ruimtes



Overall waar de ruimte beperkt is, zoals in bioscopen, bussen, treinen, vliegtuigen of op trappen, is de BV 5/1 Bp vrijwel onverslaanbaar. Met accuaandrijving, grote zuigkracht en een ergonomisch en gepatenteerd draagframe voor veel draagcomfort. De zuiger is eenvoudig te bedienen, omdat alle functies met het bedieningspaneel op de heupgordel worden geregeld.



- 1 Gepatenteerd, ergonomisch draagframe**
 - Draagframe met Air Stream Comfort-systeem voorkomt warmtestuwing op de rug en vervelende trillingen.
- 2 Eenvoudige bediening van alle functies**
 - Alle functies worden eenvoudig bediend met het bedieningspaneel op de heupgordel.

BV 5/1 Bp

BV 5/1

- Lithium-ionaccu (36V) met indicatie van laadniveau
- Indicatie van laadniveau op bedieningspaneel
- Energiezuinige ecoefficiency-stand
- Clipsysteem
- Air Stream Comfort-draagframe
- Parkeerstand voor vloerzuigmond

Technische gegevens

Luchtverplaatsing	I/s	46	53
Vacuüm met accu	mbar / kPa	207 / 20,7	-
Vacuüm	mbar / kPa	-	240 / 24
Tankinhoud	l	5	5
Nominaal vermogen	W	650	max. 800
Spanning	V	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	-	15
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	57	62
Geluidsniveau	dB(A)	-	76
Gewicht	kg	8,7	5,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	400 x 320 x 636	400 x 320 x 540

Uitrusting

Zuigslang	m	1,5 / met bocht	1,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard	Standaard
Filterzak		Vlies	Vlies
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		■	■
Omschakelbare vloerzuigmond	mm	290	290
Bestelnr.		1.394-219.0	1.394-200.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.



HANDSTOFZUIGER MET ACCUAANDRIJVING

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

Handzaam, krachtig, snoerloos!



Snel bij de hand, indrukwekkend zuigvermogen en veel uithoudingsvermogen: de handstofzuiger HV 1/1 Bp met accuaandrijving voor technische beroepen, schoonmaakbedrijven en voertuigreiniging. Met de diverse toebehoren is de zuiger geschikt voor een groot aantal verschillende reinigingstaken, van meubelreiniging tot verwijderen van boorstof bij installatiewerk.



1 Met groot filteroppervlak en efficiënte turbine

- Uitstekende reinigingsprestatie op alle oppervlakken.

3 Met energiezuinige ecoefficiency-stand

- Bespaart energie en verlengt de looptijd van de accu.
- Verlaagt het geluidsniveau.

2 Handzaam, licht en flexibel in gebruik

- Zuigen in alle richtingen (360°-toepassing).

4 Lithium-ionenaccu met indicatie van laadniveau

- Laadniveau van accu altijd duidelijk zichtbaar.

	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As
--	--------------	--------------	--------------

- | | | |
|---|--|--|
| ■ Specifieke toebehoren voor schoonmaken van gebouwen | ■ Specifieke toebehoren voor technische beroepen | ■ Specifieke toebehoren voor reinigen van voertuiginterieurs |
| ■ Energiezuinige ecoefficiency-stand | ■ Energiezuinige ecoefficiency-stand | ■ Energiezuinige ecoefficiency-stand |
| ■ Tijdbesparende snellader | ■ Tijdbesparende snellader | ■ Tijdbesparende snellader |

Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	I/s	33	33
Vacuüm	mbar / kPa	47 / 4,7	47 / 4,7
Tankinhoud	l	0,9	0,9
Nominaal vermogen	W	115	115
Spanning	V	18	18
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	69	69
Gewicht	kg	1,8	1,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	305 x 115 x 291	305 x 115 x 291
Uitrusting			
accu	■	■	■
Zuigborstel	■	■	-
Plintenzuigmond	■	■	■
Zuigbuis, kunststof 2 x 0,5 m	■	-	-
Vloerzuigmond	■	-	-
Bekledingszuigmond	■	-	-
Autozuigmond	-	-	■
Flexibele zuigslang	-	■	■
Draaggordel	-	■	-
Bestelnr.	1.394-221.0	1.394-222.0	1.394-223.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.