


170-CM INDUSTRIEKLASSE

Topklasse voor zeer zware gebruiksomstandigheden

De uiterst robuuste en krachtige machine is met de stevige constructie, het grote vuilreservoir en het uitgebreide uitrustingspakket uitstekend toegerust voor de meest veeleisende toepassingen.



1 Krachtig filter voor lange levensduur

- Vlakfilter met filteroppervlak van 10 m².
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.



2 Robuuste bouwwijze

- Geheel stalen frame.
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.
- Volledig hydraulische aandrijving.



3 Zeer gebruiksvriendelijk

- EASY-Operation-bedieningsconcept.
- Gemakkelijk in- en uitstappen.
- Uiterst onderhoudsvriendelijk.



4 Omvangrijk aanbod aan toebehoren en aanbouwsets.

- Comfortabele aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften.
- Overtuigende uitrusting (bijv. comfortcabine, airconditioning, verwarming).
- Naar wens met tweede en derde zijbezem.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

KM 170/600 R D

- Krachtige industriemotor
- Hoge werk- en rijsnelheid
- Lange werkintervallen

Technische gegevens		
Aandrijving		4-takt dieselmotor / Yanmar
Vermogen	kW	35
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	23520 / 28000
Werkbreedte	mm	1350
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	1680 / 2000
Vuilreservoir	l	600
Stijgingspercentage	%	18
Werk snelheid	km/u	14
Filteroppervlak	m²	10
Gewicht	kg	1530
Afmetingen (l x b x h)	mm	2450 x 1750 x 1665

Uitrusting	
Polyester vlakfilter	■
Filterreiniging handm. / autom.	■ / -
Hoofdbezem instelbaar	■
Stuurbekrachtiging	■
Hydr. hooglediging	■
Bestelnr.	1.186-127.0
Prijs	
■ Bij levering inbegrepen.	

Toebehoren	Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Standaard hoofdbezem		6.987-441.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Zijbezem standaard		6.987-467.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Watersproeisysteem voor zijbezem		2.851-284.7	Voor het binden van stof. Bestaat uit roestvrijstalen watertank (65 l) en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	
Aanbouwset derde Zijbezem		2.851-277.7	Voor grotere veegbreedte en zodoende ook meer dan 15% grotere oppervlakteprestatie.	

150-CM INDUSTRIEKLASSE

Maximaal vermogen voor zwaar werk

Dé industriële veegmachine met 150 cm werkbreedte voor gebruik in de metaalverwerkende industrie, in gieterijen en andere bedrijven waar veel vuil ontstaat. Voor geluidsgevoelige binnenruimtes wordt de accu-versie aanbevolen.



1 Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.

2 Comfortabele werkplek

- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk aangebracht en gemakkelijk bereikbaar.
- Alle displays duidelijk zichtbaar.
- Optioneel: cabine met verwarming of airconditioning.

3 Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde onderdelen: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.

4 Classic-variant met dieselmotor

- Eenvoudige bediening met hendel.
- Groot vlakfilter met filteroppervlak van 10,5 m².
- Volledig hydraulische aandrijving.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic
		■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch ■ Onderhoudsarm	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch ■ Onderhoudsarm	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Eenvoudige bediening met hendel ■ Zakfilter met groot filteroppervlak
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-LPG-motor / Kubota	4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt dieselmotor / Yanmar
Vermogen	kW	22	22,5	15,8
Spanning	V	-	-	-
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	18000 / 21600	18000 / 21600	18000 / 21600
Werkbreedte	mm	1200	1200	1200
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Vuilreservoir	l	500	500	500
Stijgingspercentage	%	18	18	18
Werksnelheid	km/u	12	12	12
Filteroppervlak	m²	7	7	10,5
Gewicht	kg	1415	1440	1400
Afmetingen (l × b × h)	mm	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640
Uitrusting				
Polyester vlakfilter		■	■	-
Zakfilter		-	-	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / -	■ / -	■ / -
Hoofdbezem instelbaar		■	■	■
Stuurbekrachtiging		■	■	■
Hydr. hooglediging		■	■	■
Bestelnr.		1.186-123.0	1.186-124.0	1.186-134.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

KM 150/500 R Bp

KM 150/500 R Bp Pack

		■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch ■ Onderhoudsarm	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch ■ Onderhoudsarm
Technische gegevens			
Aandrijving		Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	kW	10	10
Spanning	V	48	48
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	12000 / 14400	12000 / 14400
Werkbreedte	mm	1200	1200
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	1500 / 1800	1500 / 1800
Vuilreservoir	l	500	500
Stijgingspercentage	%	12	12
Werksnelheid	km/u	8	8
Filteroppervlak	m²	7	7
Gewicht	kg	1380	2690
Afmetingen (l × b × h)	mm	2442 × 1550 × 1640	2442 × 1550 × 1640
Uitrusting			
Polyester vlakfilter		■	■
Zakfilter		-	-
Filterreiniging handm. / autom.		■ / -	■ / -
Hoofdbezem instelbaar		■	■
Stuurbekrachtiging		■	■
Hydr. hooglediging		■	■
Bestelnr.		1.186-125.0	1.186-130.0
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

130-CM INDUSTRIEKLASSE

Dé machine voor dagelijks zwaar industrieel gebruik

Deze machine verwijdt fijn stof, bouwafval en dergelijke uit productieruimten en van fabrieksterreinen. De versie met elektromotor is ook geschikt voor geluidsgevoelige binnenruimten.



1 Robuuste bouwwijze

- Geheel stalen frame.
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.
- Volledig hydraulische aandrijving.



2 Krachtig filter voor lange levensduur

- Vlakfilter met filteroppervlak van 5,5 m².
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.



3 Zeer gebruiksvriendelijk

- EASY-Operation-bedieningsconcept.
- Gemakkelijk in- en uitstappen.
- Uiterst onderhoudsvriendelijk.



4 Classic-variant met dieselmotor

- Eenvoudige bediening met hendel.
- Groot vlakfilter met filteroppervlak van 7,8 m².
- Volledig hydraulische aandrijving.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic
	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Eenvoudige bediening met hendel ■ Zakfilter met groot filteroppervlak
Technische gegevens			
Aandrijving	4-takt-LPG-motor / Kubota	4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt dieselmotor / Yanmar
Vermogen	kW 17,5	15,8	15,8
Spanning	V -	-	-
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u 13000 / 15500	13000 / 15500	13000 / 15500
Werkbreedte	mm 1000	1000	1000
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm 1300 / 1550	1300 / 1550	1300 / 1550
Vuilreservoir	l 300	300	300
Stijgingspercentage	% 18	18	18
Werksnelheid	km/u 10	10	10
Filteroppervlak	m² 5,5	5,5	7,8
Gewicht	kg 900	951	921
Afmetingen (l × b × h)	mm 2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430

Uitrusting			
Polyester vlakfilter	■	■	-
Zakfilter	-	-	■
Filterreiniging handm. / autom.	■ / -	■ / -	■ / -
Hoofdbezem instelbaar	■	■	■
Stuurbekrachtiging	■	■	■
Hydr. hooglediging	■	■	■
Bestelnr.	1.186-121.0	1.186-120.0	1.186-139.0
Prijs			
■ Bij levering inbegrepen.			

	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp
	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
Technische gegevens		
Aandrijving	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	kW 5	5
Spanning	V 36	36
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u 9100 / 10850	9100 / 10850
Werkbreedte	mm 1000	1000
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm 1300 / 1550	1300 / 1550
Vuilreservoir	l 300	300
Stijgingspercentage	% 12	12
Werksnelheid	km/u 7	7
Filteroppervlak	m² 5,5	5,5
Gewicht	kg 840	840
Afmetingen (l × b × h)	mm 2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430

Uitrusting		
Polyester vlakfilter	■	■
Zakfilter	-	-
Filterreiniging handm. / autom.	■ / -	■ / -
Hoofdbezem instelbaar	■	■
Stuurbekrachtiging	■	■
Hydr. hooglediging	■	■
Bestelnr.	1.186-129.0	1.186-122.0
Prijs		
■ Bij levering inbegrepen.		

120-CM INDUSTRIEKLASSE

Het instapmodel in de industrieklasse



De KM 120/250 R is verkrijgbaar met accu-, LPG- en dieselaandrijving en is ideaal voor industrieel gebruik. Al het vuil, van grof bouwvuil tot fijnstof, wordt verwijderd. Het grote zakfilter staat zelfs in zwaar vervuilde omstandigheden garant voor stofvrij vegen. De volledig hydraulische machine wordt met hendels zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk bediend.



1 Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Voor werken bij extreme omstandigheden.
- Verlengt de levensduur van de onderdelen en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruik en omgeving.




2 Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Effectieve filterreiniging door middel van vibratiemotor.
- Geschikt voor bijzonder grote hoeveelheden stof.



3 Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Ongecompliceerde techniek met beproefde onderdelen.
- Eenvoudige toegang tot motorruimte voor het snel en eenvoudig uitvoeren van onderhoud en service.
- Vervanging van hoofdbezem en zakfilter zonder gereedschap.



4 Veger-en-blikprincipe

- Staat ook bij fijn veeggoed garant voor goede reinigingsresultaten.
- Moeiteloos opnemen van grof veeggoed.
- Geringe stofontwikkeling.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic
	■ Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Groot zakfilter voor stofvrij werken in stoffige omgevingen	■ Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Groot zakfilter voor stofvrij werken in stoffige omgevingen	■ Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Groot zakfilter voor stofvrij werken in stoffige omgevingen

Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-LPG-motor / Kubota	4-takt dieselmotor / Yanmar	Gelijkstroommotor
Vermogen	kW	17,5	15,8	5
Spanning	V	-	-	36
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	10800 / 13500	10800 / 13500	7200 / 9000
Werkbreedte	mm	900	900	900
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	1200 / 1500	1200 / 1500	1200 / 1500
Vuilreservoir	l	250	250	250
Stijgingspercentage	%	18	18	14
Werksnelheid	km/u	9	9	6
Filteroppervlak	m²	6	6	6
Gewicht	kg	800	880	1220
Afmetingen (l × b × h)	mm	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450

Uitrusting				
Zakfilter	■	■	■	■
Filterreiniging handm. / autom.	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Regeling van zuigkracht	■	■	■	■
Hoofdbezem instelbaar	■	■	■	■
Stuurbekrachtiging	■	■	■	■
Hydr. hooglediging	■	■	■	■
Bestelnr.	1.186-001.0	1.186-000.0	1.186-003.0	
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

KM 120/250 R Bp Classic

- Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik
- Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen
- Groot zakfilter voor stofvrij werken in stoffige omgevingen


Technische gegevens				
Aandrijving		Gelijkstroommotor		
Vermogen	kW	5		
Spanning	V	36		
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	7200 / 9000		
Werkbreedte	mm	900		
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	1200 / 1500		
Vuilreservoir	l	250		
Stijgingspercentage	%	14		
Werksnelheid	km/u	6		
Filteroppervlak	m²	6		
Gewicht	kg	750		
Afmetingen (l × b × h)	mm	2082 × 1250 × 1450		

Uitrusting				
Zakfilter	■			
Filterreiniging handm. / autom.	■ / -			
Regeling van zuigkracht	■			
Hoofdbezem instelbaar	■			
Stuurbekrachtiging	■			
Hydr. hooglediging	■			
Bestelnr.	1.186-002.0			
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

125-CM ZITMACHINE Tact

Gebruiksvriendelijk en efficiënt

Met een werkbreedte van 125 centimeter is de veegmachine ideaal voor grote oppervlakteprestaties. Dankzij de hydraulische voorwielaandrijving kan de machine zich bijna op de plaats draaien en met de unieke veegsikkelbezem worden hoeken moeiteloos schoongeveegd. De hoofdbezem is op de achteras geplaatst, waardoor het veegsysteem bij het rijden over obstakels niet opspringt. Nieuw is ook de volautomatische en permanente filterreiniging door persluchtimpulsen.



1 Zeer effectieve en automatische Tact-filterreiniging

- Filterreiniging tot in de poriën voor continu stofvrij werken.
- Automatische en permanente reiniging.
- Compact polyesterfilter met nanocoating.



2 Sikkelijbezem (optioneel)

- Hoeken in één keer schoonvegen.
- Bespaart tijd en kosten omdat vooraf handmatig vegen of meerdere ritten niet meer nodig zijn.
- Alleen actief in bochten.

3 Hoofdbezem op achteras


- Goed bereikbaar voor controles of wisselen van de hoofdbezem.
- Veilig over obstakels en op hellingen rijden.
- Hoofdbezem met grotere diameter voor beter vullen van het reservoir.

4 Kärcher Intelligent Key

- Toekennen van gebruikersrechten voor instellen van machine.
- Programmeerbaar in 19 verschillende talen.
- Informatie op display onder andere over slijtage van hoofdbezem.

CONFIGUREERBAARHEID

Kies: ▶ 1. aandrijving: benzine, diesel, LPG of accu ▶▶ 2. Aanbouwset

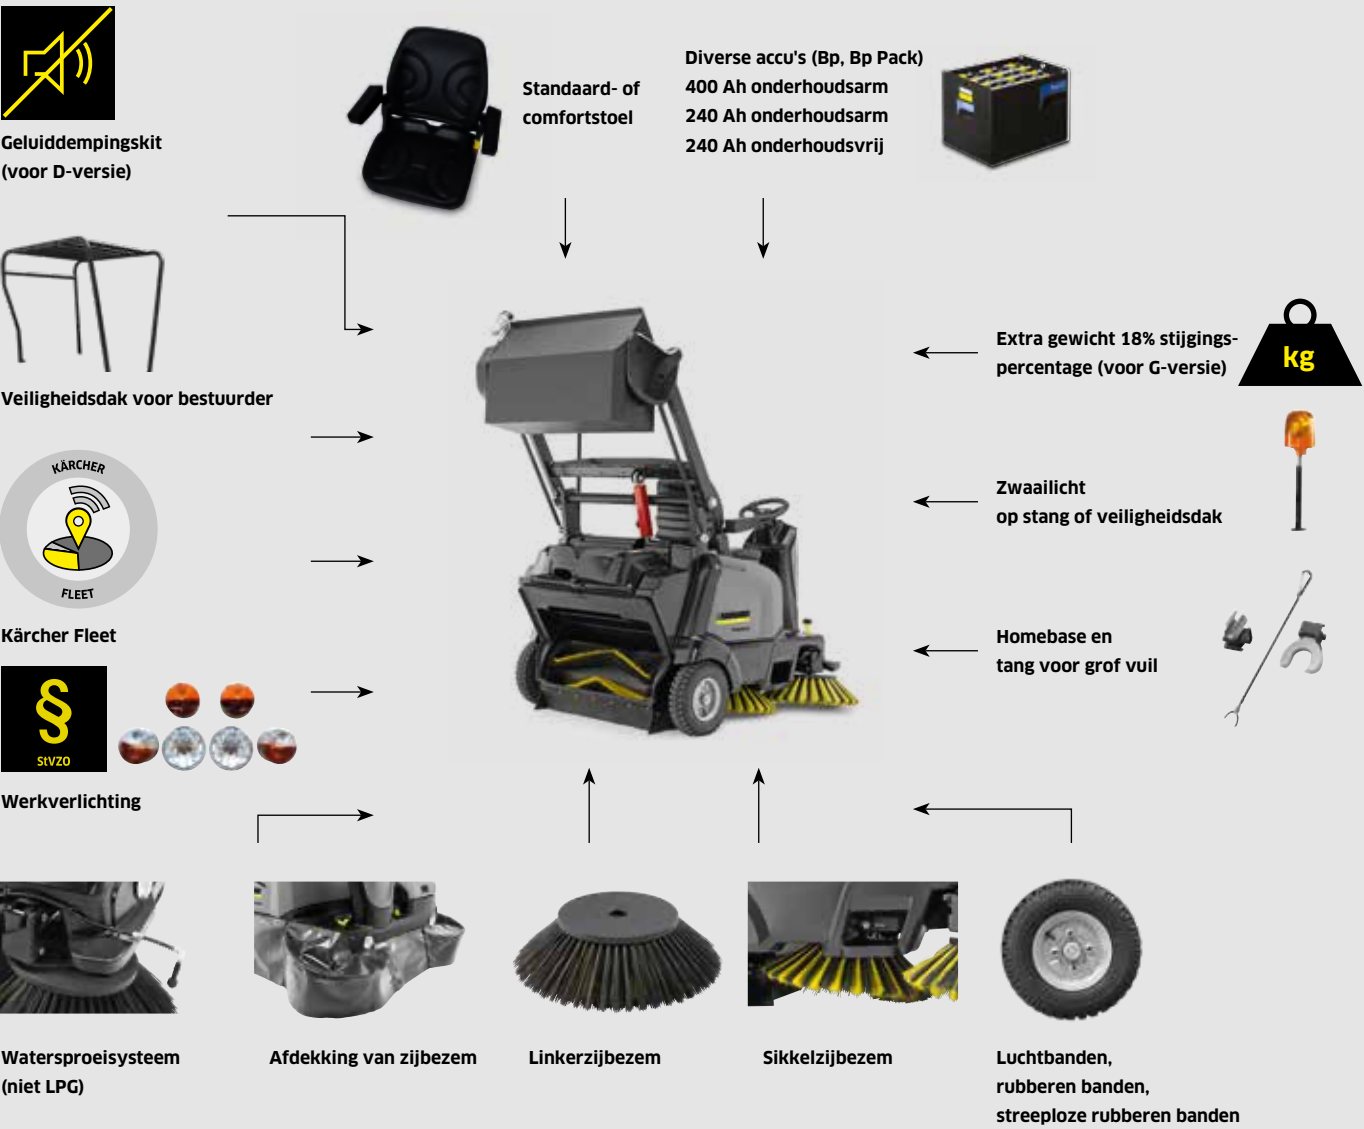

Veiligheidsdak voor bestuurder
Veiligheidsdak voor bestuurder is verplicht in magazijnen met hoge stellingen. Voor een betrouwbare en uitgebreide bescherming.



Zwaailicht
Kan direct op de machine of op het veiligheidsdak worden bevestigd. Voor meer veiligheid voor bediener en omgeving.



Voorgeschreven werkverlichting
Voor het rijden in de schemering of op de openbare weg.



Eenvoudige toegang voor service
Gedeelde service: alles voor de gebruiker onder de zijkap, alles voor de servicemonteur onder de zitting.

CONFIGURATIE MET INDIVIDUELE FLEXIBILITEIT

De KM 125/130 R met hydraulische hooglediging kan tot 1,55 m worden geleegd. De machine is in 4 aandrijfvarianten verkrijgbaar. Voor configuratie van uw eigen machine kunt u kiezen uit een breed assortiment toebehoren. Met de optionele sikkelzijbezem worden oppervlakken in bochten beter gereinigd, vooral bij het vegen van hoeken of bij het draaien. Comfortstoel, zwaailicht, veiligheidsdak voor de bestuurder, weerbestendige cabine, verkeersverlichting, homebase en nog veel meer, maken uw keuzemogelijkheden compleet.



1 Aandrijving op maat

De emissievrije accuversie is geschikt voor binnenshuis. In goed geventileerde hallen kan ook de LPG-versie worden gebruikt. Voor buitenshuis zijn benzine- of dieselmotoren beschikbaar.



2 Hooglediging

Comfortabel en hydraulisch legen tot 1,55 meter. Het stofreservoir klappt naar achteren weg en beschermt de gebruiker tegen het stof. Geen contact met het stof.



Stoel
U heeft de keuze uit de standaard- of comfortstoel met armleuning. Beide zijn verstelbaar.



Homebase
Met het praktische Homebase-systeem kan bijvoorbeeld een bezem of tang voor grof vuil aan de machine worden bevestigd.



Afdekking van zijbezem
Reduceert vooral bij binnenshuis vegen opwarrelend stof. Robuuste stalen veer onder de afdekking voorkomt beschadiging van machine en omgeving.



Watersproeisysteem
Een fijne sproeinevel uit een watertank van 30 liter vermindert opwarrelend stof bij vegen aanzienlijk. Gemakkelijke en eenvoudige bediening.


		KM 125/130 R		
Versie		Benzine / LPG	Diesel	Bp / Bp Pack
Motorvermogen	kW	10,3 / 9,3	6,6	2,5
Rijsnelheid	km/u	8	8	8
Draaicirkel	m	<2,20	<2,20	<2,20
Veegbreedte	mm	880	880	880
Veegbreedte met 1 zijbezem	mm	1250	1250	1250
Veegbreedte met 2 zijbezems	mm	1700	1700	1700
Inhoud van vuilreservoir	l	130	130	130
Max. loshoogte	m	1,55	1,55	1,55
Max. stijgingspercentage	%	16/12	16	12
Oppervlakteprestatie 1 zijbezem	m²/u	10000	10000	10000
Oppervlakteprestatie 2 zijbezems	m²/u	13600	13600	13600
Standaarduitrusting				
Standaardstoel		■	■	■
Luchtbanden		■	■	■
Rechterzijbezem		■	■	■
Tact-filterreiniging		■	■	■
EASY-Operation		■	■	■
Flexibel Footprint-systeem (druk op hoofdbezem instelbaar)		■	■	■
Teach-systeem (automat. bijstellen van hoofdbezem bij slijtage)		■	■	■
Power-Plus-systeem (extra koppel bij hellingen)		■	■	■
Opbergvak achter		■	■	■
Aandrijfaccu en oplader		-	-	- / ■
Optionele toebehoren				
Sikkelzijbezem		□	□	□
Linkerzijbezem		□	□	□
Comfortstoel		□	□	□
Rubberen banden		□	□	□
streeploze rubberen banden		□	□	□
Veiligheidsdak voor bestuurder		□	□	□
Zwaailicht		□	□	□
Zwaailicht op veiligheidsdak		□	□	□
Homebase-kit		□	□	□
Werkverlichting		□	□	□
Wettelijk voorgeschreven verkeersverlichting		□	□	
Tang voor grof vuil		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Extra gewicht voor 18% klimvermogen		□ / -	-	-
Geluiddempingskit		-	□	-
Watersproeisysteem		□ / -	□	□
Afdekking van zijbezem		□	□	□
Overige toebehoren				
Zijbezem zacht		□	□	■
Zijbezem hard		□	□	□
Hoofdbezem - zacht		□	□	■
Hoofdbezem - hard		□	□	□
Bestelnr.		1.280-150.2	1.280-150.2	1.280-150.2

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

105-CM ZITMACHINE Tact

De individueel configureerbare
veeg-/zuigmachine

Zitveeg-/zuigmachine met zeer effectieve, gepatenteerde en volledig automatische filterreiniging, unieke sikkelzijbezem (optioneel), Teach-systeem voor automatisch bijstellen van hoofdbezem bij slijtage en nieuw veegconcept. Door dit nieuwe veegconcept dat zich tussen de achterwielen bevindt, wordt het veegsysteem beschermd bij het rijden over obstakels en worden hoeken in slechts 3 doorgangen schoongeveegd.



1 Zeer effectieve en automatische Tact-filterreiniging

- Filterreiniging tot in de poriën voor continu stofvrij werken.
- Automatische en permanente reiniging.
- Compact polyesterfilter met nanocoating.
-



2 Sikkelzijbezem (optioneel)

- Hoeken in één keer schoonvegen.
- Bespaart tijd en kosten omdat vooraf handmatig vegen of meerdere ritten niet meer nodig zijn.
- Alleen actief in bochten.
-



3 Hoofdbezem op achteras

- Goed bereikbaar voor controles of wisselen van de hoofdbezem.
- Veilig over obstakels en op hellingen rijden.
- Hoofdbezem met grotere diameter voor beter vullen van het reservoir, ook direct in een vuilniszak.




4 Kärcher Intelligent Key

- Toekennen van gebruikersrechten voor instellen van machine.
- Programmeerbaar in 19 verschillende talen.
- Informatie op display, onder andere over slijtage van hoofdbezem.

CONFIGUREERBAARHEID

Kies: ▶ 1. Hoog- of 5 5 2. aandrijving: benzine, diesel, LPG of accu ▶▶▶ 3. Aanbouwset

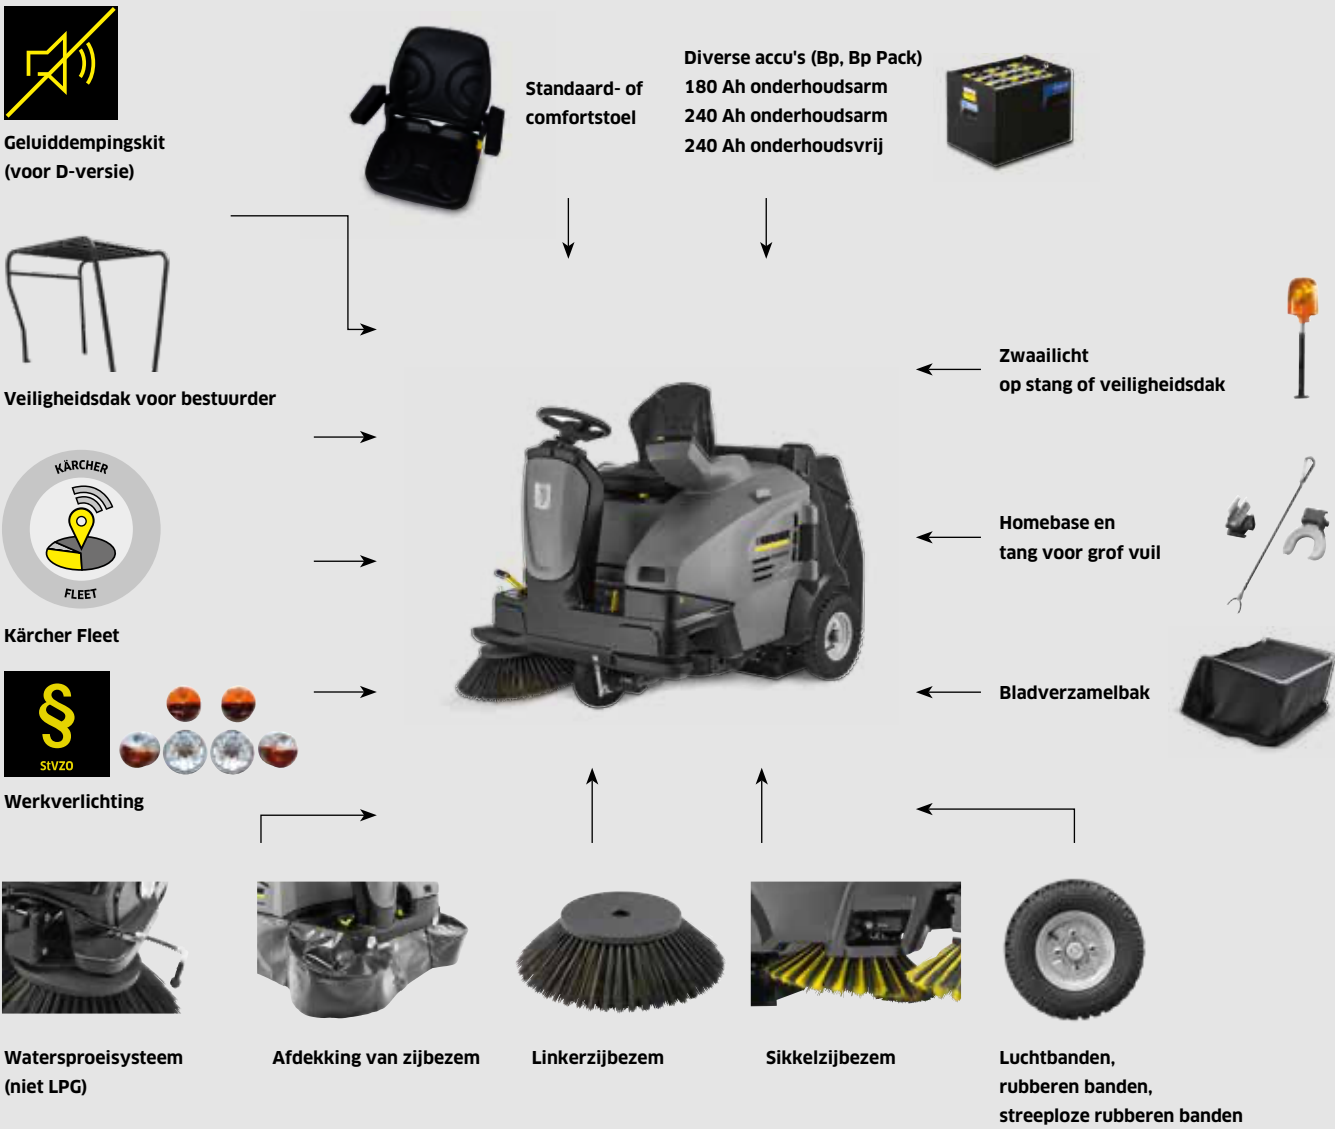

Veiligheidsdak voor bestuurder

Veiligheidsdak voor bestuurder is verplicht in magazijnen met hoge stellingen. Voor een betrouwbare en uitgebreide bescherming.



Zwaailicht

Kan direct op de machine of op het veiligheidsdak worden bevestigd. Voor meer veiligheid voor bediener en omgeving.



Voorgeschreven werkverlichting

Voor het rijden in de schemering of op de openbare weg.



Afvoer in vuilniszak

Veeg het vuil direct in een vuilniszak om het stofvrij af te voeren.

CONFIGURATIE MET INDIVIDUELE FLEXIBILITEIT

De KM 105/100 R met tweedelig reservoir of de KM 105/110 R met hydraulische hooglediging. Beide machines zijn verkrijgbaar in 4 aandrijfvarianten. Voor configuratie van uw eigen machine kunt u kiezen uit een breed assortiment toebehoren. Met de optionele sikkelzijbezem worden oppervlakken in bochten beter gereinigd, vooral bij het vegen van hoeken of bij het draaien. Comfortstoel, zwaailicht, veiligheidsdak voor de bestuurder, weerbestendige cabine, verkeersverlichting, Homebase en nog veel meer, maken uw keuzemogelijkheden compleet.



1 Unieke bladverzamelaar

Aanbouwset voor het vegen en verzamelen van grote hoeveelheden blade- ren. De opvangzak van 300 liter wordt dankzij het overgooi veegsysteem en de grote diameter van de hoofdbezem volledig gevuld. Het standaard veeggoedreservoir kan in enkele minuten en zonder gereedschap worden vervangen door de bladverzamelaar, en omgekeerd.



2 Comfortabele laaglediging

Het tweedelige reservoir kan eenvoudig uitgenomen en vervoerd worden, waarna het opgeveegde vuil in een handomdraai wordt geleegd.



Contactloze hooglediging

Comfortabele, hydraulische hoog- lediging tot een hoogte van 1,55 meter. Door het reservoir naar achteren te kantelen wordt de gebruiker beschermd tegen stof en contact met het veeggoed.



Homebase

Met het praktische Homebase-sys- teem kan bijvoorbeeld een bezem of tang voor grof vuil aan de machine worden bevestigd.



Afdekking van zijbezem

Reduceert vooral bij binnenshuis vegen opwarrelend stof. Robuuste stalen veer onder de afdekking voorkomt beschadiging van machine en omgeving.



Watersproeisysteem

Een fijne sproeinevel uit een watertank van 30 liter vermindert opwarrelend stof bij vegen aan- zienlijk. Gemakkelijke en eenvou- dige bediening.


		KM 105					
		Hooglediging KM 105/110 R			Laaglediging KM 105/100 R		
Versie		Benzine / LPG	Diesel	Bp / Bp Pack	Benzine / LPG	Diesel	Bp / Bp Pack
Motorvermogen	kW	6,5 / 5,9	4,5	1,44	6,5 / 5,9	4,5	1,44
Rijsnelheid	km/u	7	7	6	7	7	6
Draaicirkel	m	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Veegbreedte	mm	640	640	640	640	640	640
Veegbreedte met 1 zijbezem	mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Veegbreedte met 2 zijbezems	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Inhoud van vuilreservoir	l	110	110	110	2 × 50	2 × 50	2 × 50
Max. loshoogte	m	1,55	1,55	1,55	Vloeren	Vloeren	Vloeren
Max. stijgingspercentage	%	18 / 12	16	12	18 / 12	16	12
Oppervlakteprestatie 1 zijbezem	m²/u	7350	7350	6300	7350	7350	6300
Oppervlakteprestatie 2 zijbezems	m²/u	9800	9800	8400	9800	9800	8400
Standaarduitrusting							
Standaardstoel		■	■	■	■	■	■
Luchtbanden		■	■	■	■	■	■
Rechterzijbezem		■	■	■	■	■	■
Tact-filterreiniging		■	■	■	■	■	■
EASY-Operation		■	■	■	■	■	■
Footprint-systeem (druk op hoofdbezem instelbaar)		■	■	■	■	■	■
Teach-systeem (automat. bijstellen van hoofdbezem bij slijtage)		■	■	■	■	■	■
Power-Plus-systeem (extra koppel bij hellingen)		■	■	■	■	■	■
Opbergvak achter		■	■	■	■	■	■
Aandrijfaccu en oplader		-	-	- / ■	-	-	- / ■
Optionele toebehoren							
Sikkelzijbezem		□	□	□	□	□	□
Linkerzijbezem		□	□	□	□	□	□
Comfortstoel		□	□	□	□	□	□
Rubberen banden		□	□	-	□	□	-
streeploze rubberen banden		□	□	□	□	□	□
Veiligheidsdak voor bestuurder		□	□	□	□	□	□
Zwaailicht		□	□	□	□	□	□
Zwaailicht op veiligheidsdak		□	□	□	□	□	□
Homebase-kit		□	□	□	□	□	□
Werkverlichting		□	□	□	□	□	□
Wettelijk voorgeschreven verkeersverlich- ting		□	□	-	□	□	-
Tang voor grof vuil		□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Geluidedempingskit		-	□	-	-	□	-
Watersproeisysteem		□ / -	□	□	□ / -	□	□
Bladerverzamel kit		-	-	-	□	□	□
Afdekking van zijbezem		□	□	□	□	□	□
Overige toebehoren							
Zijbezem zacht		□	□	■	□	□	■
Zijbezem hard		□	□	□	□	□	□
Hoofdbezem - zacht		□	□	■	□	□	■
Hoofdbezem - hard		□	□	□	□	□	□
Bestelnr.		1.280-140.2	1.280-140.2	1.280-140.2	1.280-140.2	1.280-140.2	1.280-140.2

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

100-CM ZITMACHINE

Continu topprestaties – de prestatieklasse

De comfortabele zitveegmachine KM 100/100 R is gemaakt voor middelgrote tot grote oppervlakken, zowel binnens- als buitenshuis. Dankzij de grote veegcapaciteit, lage bedrijfskosten en grote onderhoudsvriendelijkheid verdient deze machine zich snel terug.



1 Stootbescherming

- Beschermt de veegmachine en de omgeving.

3 Onderhoudsvriendelijk

- Filter en hoofdbezem kunnen zonder gereedschap altijd en overal worden vervangen

2 Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Elke keer dat de machine wordt uitgeschakeld, wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen.
- De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd.
- Filter vervangen zonder gereedschap.

4 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Comfortabel vegen met logische en intuïtieve ordening van alle duidelijk zichtbare en goed bereikbare bedieningselementen.
- Uniforme pictogrammen voor alle veegmachines van Kärcher.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 100/100 R Lpg	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G
		■ Automatische filterreiniging ■ Ergonomisch bedieningsconcept ■ Volledig hydraulisch, onderhouds-arm	■ Automatische filterreiniging ■ Ergonomisch bedieningsconcept ■ Volledig hydraulisch, onderhouds-arm	■ Automatische filterreiniging ■ Ergonomisch bedieningsconcept ■ Volledig hydraulisch, onderhouds-arm
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-LPG-motor / Honda	4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt-benzinemotor / Honda
Vermogen	kW	6,7	4,4	6,7
Spanning	V	–	–	–
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	8000 / 10400	8000 / 10400	8000 / 10400
Werkbreedte	mm	700	700	700
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	1000 / 1300	1000 / 1300	1000 / 1300
Vuilreservoir	l	100	100	100
Stijgingspercentage	%	18	18	18
Werk snelheid	km/u	8	8	8
Filteroppervlak	m²	6	6	6
Gewicht	kg	340	340	340
Afmetingen (l × b × h)	mm	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Uitrusting				
Polyester rondfilter		■	■	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Pendelende hoofdbezem		■	■	■
Regeling van zuigkracht		■	■	■
Accu en inbouwoplader incl.		–	–	–
Bestelnr.		1.280-107.0	1.280-115.0	1.280-105.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

KM 100/100 R Bp Pack

KM 100/100 R Bp

		■ Automatische filterreiniging ■ Elektrische tractieaandrijving ■ Emissievrij werken	■ Automatische filterreiniging ■ Elektrische tractieaandrijving ■ Emissievrij werken
Technische gegevens			
Aandrijving		Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	kW	2,1	2,1
Spanning	V	24	24
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	6000 / 7800	6000 / 7800
Werkbreedte	mm	700	700
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	1000 / 1300	1000 / 1300
Vuilreservoir	l	100	100
Stijgingspercentage	%	15	15
Werk snelheid	km/u	6	6
Filteroppervlak	m²	6	6
Gewicht	kg	540	320
Afmetingen (l × b × h)	mm	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Uitrusting			
Polyester rondfilter		■	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / ■	■ / ■
Pendelende hoofdbezem		■	■
Regeling van zuigkracht		■	■
Accu en inbouwoplader incl.		■	–
Bestelnr.		1.280-112.0	1.280-103.0
Prijs			
■ Bij levering inbegrepen.			

90-CM ZITMACHINE Tact

Slim vegen

Naast het grote vermogen, de gebruiksvriendelijkheid, het rijcomfort en de wendbaarheid overtuigt de KM 90/60 R Adv door zowel de vele slimme details als door het gepatenteerde en volautomatische Tact-filterreinigingssysteem. De benzineversie is met de grote tankinhoud ideaal voor langdurig gebruik. Bovendien is deze voorzien van een automatische choke voor een optimale start.



1 Robuust, compact en met bergruimte

- Duurzaam en betrouwbaar.
- Veilig en wendbaar.
- Extra benodigdheden, zoals een jerrycan of reinigingsapparaten, kunnen goed bevestigd en meegenomen worden.



2 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Logisch en intuïtief.
- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk aangebracht en gemakkelijk bereikbaar.



3 Tact: volledig automatische en permanente filterreiniging

- Bijzonder doeltreffende filterreiniging voor constant stofvrij werken.
- Compact filter met lange levensduur.
- Gemakkelijk toegankelijk filter.



4 Homebase voor meer flexibiliteit

- Plaats voor meer toebehoren.
- Eenvoudig meenemen van bijv. Tang voor grof vuil, bezem of extra reservoir.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv
		■ Met geheel automatisch en zeer effectief Tact-filterreinigingssysteem ■ Geïntegreerde Homebase ■ Uitwijkende zijbezem	■ Met geheel automatisch en zeer effectief Tact-filterreinigingssysteem ■ Geïntegreerde Homebase ■ Uitwijkende zijbezem	■ Met geheel automatisch en zeer effectief Tact-filterreinigingssysteem ■ Geïntegreerde Homebase ■ Uitwijkende zijbezem
Technische gegevens				
Vermogen	kW	6,6	1,2	1,2
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	7200 / 9200	5400 / 6900	5400 / 6900
Werkbreedte	mm	615	615	615
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	900 / 1150	900 / 1150	900 / 1150
Vuilreservoir	l	60	60	60
Stijgingspercentage	%	18	12	12
Werk snelheid	km/u	8	6	6
Gewicht	kg	260	355	225
Afmetingen (l x b x h)	mm	1635 x 980 x 1260	1635 x 980 x 1260	1635 x 980 x 1260
Uitrusting				
Regeling van zuigkracht		■	■	■
Filterreiniging handm. / autom.	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Polyester vlakfilter	■	■	■	■
Pendelende hoofdbezem	■	■	■	■
Accu en inbouwoplader incl.	-	■	■	-
Bestelnr.		1.047-300.0	1.047-302.0	1.047-301.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				
Toebehoren				
Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving		Prijs
Vlakfilter	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.		
Dubbele Tact-filterreiniging	2.643-176.0	Voor het vegen op bijzonder stoffige ondergrond.		
Dubbele Tact-filterreiniging	2.851-392.7	Voor het vegen op bijzonder stoffige ondergrond.		
Tapijtveegset	2.851-334.7	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijtvloeren, incl. antistatische hoofdbezem.		

85-CM ZITMACHINE

Compact en wendbaar - de comfortabele kennismaking met de zitklasse

Ons instapmodel in de wereld van de zitveegmachines maakt perfect schoon waar de ruimte beperkt is. De hoge oppervlakteprestatie staat garant voor economisch en efficiënt reinigen. Andere pluspunten van de machine met accuaandrijving zijn de eenvoudige bediening en de integratie van het Homebase-systeem dat diverse mogelijkheden biedt om extra hulpmiddelen mee te nemen.



1 Slim vuilreservoir

- 2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden.
- Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig worden geleegd.
- Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.



2 Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter van polyester.
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel vanuit de stoel van de operator.
- Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.



3 Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek

- Overzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen.
- Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld.
- In hoogte verstelbaar stuurwiel.



4 Geïntegreerd Homebase-systeem en opbergvakken

- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 R Bp
		■ Compact design voor maximale wendbaarheid ■ Intuïtieve en eenvoudige bediening ■ Uitwijkende zijbezem	■ Compact design voor maximale wendbaarheid ■ Intuïtieve en eenvoudige bediening ■ Uitwijkende zijbezem
Technische gegevens			
Aandrijving		Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	W	1000	1000
Spanning	V	24	24
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	5100 / 6510	5100 / 6510
Werkbreedte	mm	615	615
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	850 / 1085	850 / 1085
Vuilreservoir	l	50	50
Stijgingspercentage	%	12	12
Werksnelheid	km/u	6	6
Filteroppervlak	m²	2,1	2,1
Gewicht	kg	237	177,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	1270 x 870 x 1170	1270 x 870 x 1170
Uitrusting			
Polyester vlakfilter		■	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / -	■ / -
Regeling van zuigkracht		■	■
Hoofdbezem instelbaar		-	-
Pendelende hoofdbezem		■	■
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem		■	■
Toerentalregeling voor zijbezem		■	■
Accu en inbouwoplader incl.		■	-
Bestelnr.		1.351-127.0	1.351-126.0
Prijs			
■ Bij levering inbegrepen.			

ToebehorenProductnaam		Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Standaard hoofdbezem		4.762-430.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Vlakfilter		5.731-585.0	Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	
Aanbouwset tweede Zijbezem links		2.852-321.0	Compleet incl. standaardzijbezem voor grotere oppervlakteprestatie.	
Tapijtveegset		2.852-499.0	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijtvloeren, incl. antistatische hoofdbezem.	

85-CM HANDGELEIDE MACHINE

Krachtige handgeleide machine voor schitterend schoon

De compacte, robuuste KM 85/50 W heeft een grote oppervlakteprestatie en werkt zeer efficiënt en comfortabel op middelgrote oppervlakken. Met verschillende details in de uitrusting, zoals een tweede zijbezem en achteruit rijden.



1 Krachtig filtersysteem

- Filteroppervlak van 2,1 m².
- Handmatige filterreiniging.
- Afspoelbaar polyesterfilter.

2 Dubbelwandig rotatieframe

- Robuust en roestvrij.
- Voor zware gebruiksomstandigheden.

3 Tractieaandrijving

- Intuïtieve bediening.
- Optioneel met achteruit rijden

4 Vuil opnemen en afvoeren

- Grote werkbreedte voor efficiënt vegen.
- Vegen ook mogelijk in natte omstandigheden.
- Reservoir van 50 liter voor lang ononderbroken werken.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv
		■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Achteruit rijden, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdbezem	■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Intuïtief te bedienen tractieaandrijving	■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Achteruit rijden, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdbezem
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-benzinemotor / Honda	4-takt-benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor
Vermogen	W	3300	3300	912
Spanning	V	-	-	24
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	3825 / 4725	3825 / 4725	3825 / 4725
Werkbreedte	mm	610	610	610
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
Vuilreservoir	l	50	50	50
Stijgingspercentage	%	18	18	15
Werksnelheid	km/u	4,5	4,5	4,5
Filteroppervlak	m²	2,1	2,1	2,1
Gewicht	kg	126	123	180
Afmetingen (l × b × h)	mm	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155
Uitrusting				
Polyester vlakfilter		■	■	■
Handmatige filterreiniging		■	■	■
Rijaandrijving vooruit / achteruit		■ / ■	■ / -	■ / ■
Hoofdbezem instelbaar		-	■	-
Pendelende hoofdbezem		■	-	■
Accu en inbouwoplader incl.		-	-	■
Bestelnr.		1.351-110.0	1.351-109.0	1.351-115.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp
		■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Intuïtief te bedienen tractieaandrijving	■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Achteruit rijden, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdbezem	■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Intuïtief te bedienen tractieaandrijving
Technische gegevens				
Aandrijving		Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	W	912	912	912
Spanning	V	24	24	24
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	m²/u	3825 / 4725	3825 / 4725	3825 / 4725
Werkbreedte	mm	610	610	610
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	mm	850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
Vuilreservoir	l	50	50	50
Stijgingspercentage	%	15	15	15
Werksnelheid	km/u	4,5	4,5	4,5
Filteroppervlak	m²	2,1	2,1	2,1
Gewicht	kg	177	115	112
Afmetingen (l × b × h)	mm	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155
Uitrusting				
Polyester vlakfilter		■	■	■
Handmatige filterreiniging		■	■	■
Rijaandrijving vooruit / achteruit		■ / -	■ / ■	■ / -
Hoofdbezem instelbaar		■	-	■
Pendelende hoofdbezem		-	■	-
Accu en inbouwoplader incl.		■	-	-
Bestelnr.		1.351-114.0	1.351-108.0	1.351-107.0
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

75-CM HANDGELEIDE MACHINE

Schoner instappen met de “walk-behind” klasse

De compacte en flexibele KM 75/40 W veegt kleine tot middelgrote oppervlakken moeiteloos schoon. Met comfortabele aandrijfunit, effectieve stofafzuiging en een krachtige benzinemotor of stille accuvariant.



1 Vuilreservoir met trolleygreep

- Reservoir gemakkelijk uitnemen en legen met greep.
- Snelle afvoer.



2 Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lang ononderbroken werken.
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.



3 Onderhoudsvriendelijk

- Filter en hoofdbezem kunnen zonder gereedschap altijd en overal worden vervangen



4 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Comfortabel vegen met logische en intuïtieve ordening van alle duidelijk zichtbare en goed bereikbare bedieningselementen.
- Uniforme pictogrammen voor alle veegmachines van Kärcher.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp
		■ Vuilreservoir met trolleygreep ■ Walsborstel vervangen zonder gereedschap ■ Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen	■ Vuilreservoir met trolleygreep ■ Walsborstel vervangen zonder gereedschap ■ Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen	■ Vuilreservoir met trolleygreep ■ Walsborstel vervangen zonder gereedschap ■ Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	W	3300	400	400
Spanning	V	-	24	24
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	3375	3375	3375
Werkbreedte	mm	550	550	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750	750	750
Vuilreservoir	l	40	40	40
Stijgingspercentage	%	15	12	12
Werksnelheid	km/u	4,5	4,5	4,5
Filteroppervlak	m²	1,8	1,8	1,8
Gewicht	kg	84	124	78
Afmetingen (l × b × h)	mm	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180
Uitrusting				
Duwbeugel inklapbaar		■	■	■
Overgooiprincipe		■	■	■
Rijaandrijving vooruit / achteruit		■ / -	■ / -	■ / -
Hoofdbezem instelbaar		■	■	■
Grofvuilklep		■	■	■
Regeling van zuigkracht		■	■	■
Polyester vlakfilter		■	■	■
Bestelnr.		1.049-205.0	1.049-207.0	1.049-206.0
Prijs				
■ Bij levering inbegrepen.				

Toebehoren		Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
	Vlakfilter		5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	
	Standaard hoofdbezem		6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
	Hoofdbezem - zacht / natuur		6.906-886.0	Met natuurborstels speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	
	Tapijtveegset		2.641-571.0	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijt; bestaat uit pluizenzeef, drielvoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem.	

80-CM FRONTVEEGMACHINE

Compacte allrounder voor alle seizoenen

Voor gewoon vegen, met of zonder vuilreservoir, of sneeuwruimen en winterservice: de ergonomische en wendbare handgeleide veegmachine verleent het hele jaar door goede diensten.



1 In hoogte verstelbare hoofdbezem

- Eenvoudige regeling van borsteldruk.
- Voor nastellen bij slijtage of voor aanpassing aan ondergrond.



2 Schuine stand van hoofdbezem

- Instelbeugel met vergrendeling voor vaste schuinstelling links en rechts.
- Schuine stand ook mogelijk met de optionele sneeuwschuiver.
- Rubberen schuurbescherming voorkomt schade aan de omgeving.



3 Sneeuwschuif voor gebruik in de winter

- Veerklapmechanisme voor optimale demping van schokken.
- Met 4-voudig instelbare sleepijzers.
- Aan beide kanten bruikbare rubberstrip.



4 Vuilreservoir

- Voor directe vuilopname.
- Vuilreservoir gemakkelijk aan te passen bij slijtage van hoofdbezem.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

KM 80 W G

- Het hele jaar door te gebruiken
- Zeer flexibel en neemt weinig plek in door compacte bouw
- Multifunctioneel inzetbaar door optioneel vuilreservoir en sneeuwschuiver

Technische gegevens		
Aandrijving		4-takt-benzinemotor / Honda
Vermogen	kW	2,6
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	1680
Werkbreedte	mm	800
Werkbreedte met 1 zijbezem		-
Vuilreservoir	l	40
Stijgingspercentage	%	12
Werksnelheid	km/u	2,1
Filteroppervlak		-
Gewicht	kg	70
Afmetingen (l x b x h)	mm	1410 x 800 x 1060

Uitrusting	
Duwbeugel inklapbaar	■
Veger-en-blikprincipe	■
Rijaandrijving vooruit / achteruit	■ / -
Hoofdbezem instelbaar	■
Pendelende hoofdbezem	-
Bestelnr.	1.335-500.0
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren	Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
	Standaard hoofdbezem	6.963-108.0	Vochtbestendige universele borstelharen voor een goed veegresultaat bij sneeuw of ander veeggoed (set van twee enkele hoofdbezems).	
	Sneeuwschild	2.851-446.0	Voor gebruik in de winter. Met geveerd klapmechanisme en instelbare sleepijzers.	
	Vuilreservoir	2.851-569.0	Voor het opvegen van stroomateriaal of ander vuil in een stabiel en eenvoudig te legen vuilreservoir.	

70-CM COMFORTKLASSE



Compact, comfortabel en universeel inzetbaar

De uiterst compact en efficiënte KM 70/30 C veegt met een zeer laag geluidsniveau. Met de elektrisch aangedreven hoofdbezem en zijbezem, maakt deze machine zowel binnen als buiten tot in alle hoeken grondig schoon.



1 Instelbare duwbeugel

- Zeer ergonomisch door drievoudige verstelling.
- Inklapbaar voor ruimtebesparende parkeerstand.



2 EASY-Operation-bediенingsconcept

- Duidelijke keuzeschakelaar voor programma's.



3 Gemakkelijk te vervoeren

- De handgrepen voor en achter maken het vervoeren en het inladen in een personenauto makkelijk.
- De naar achteren uitstekende wielen vergemakkelijken het vervoer over trappen.



4 Afzuigen van fijn stof (alleen bij Adv-versie)

- Actieve, elektrisch aangedreven zuigventilator voor afzuigen van fijn stof uit het vuilreservoir.
- Uitschakelbaar bij vegen van natte vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Adv
		KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp
		- Met oplader en accu's (Bp Pack-versie) - Elektrische aandrijving van hoofdbezem en zijbezem - Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar	- Met oplader en accu's (Bp Pack-versie) - Elektrische aandrijving van hoofdbezem en zijbezem - Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar
Technische gegevens			
Aandrijving		Handmatig	Handmatig
Vermogen	W	195 150	195 150
Spanning	V	12	12
Oppervlakteprestatie	m²/u	2800	2800
Werkbreedte	mm	480	480
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	700	700
Vuilreservoir	l	42	42
Filteroppervlak	m²	0,61	0,61
Laadtijd accu	u	12	-
Gebruiksduur	u	2,5 3,5	-
Gewicht	kg	48 45,1	38 32
Afmetingen (l × b × h)	mm	1240 × 710 × 1150	1240 × 710 × 1150
Uitrusting			
Elektronische borstelaandrijving		■	■
Hoofdbezem instelbaar		■	■
Handmatige filterreiniging		■ -	■ -
Duwbeugel inklapbaar		■	■
Accu en inbouwoplader incl.		■	-
Afzuiging		■ -	■ -
Bestelnr.		1.517-213.0 -214.0	1.517-212.0 -211.0
Prijs			
■ Bij levering inbegrepen.			
Toebehoren			
Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Aanbouwsset tang voor grof vuil	2.640-908.0	Voor het oprapen van vuil.	
Vlakfilter	6.904-176.0	Papieren filter om fijn stof optimaal te filteren voor stofvrij vegen (alleen Adv).	
Standaard hoofdbezem	6.907-041.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Zijbezem standaard	6.966-005.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	